



平面図
S= 1 : 30


着地マット (MO04・GR) :
弾性ゴム製 t=45mm

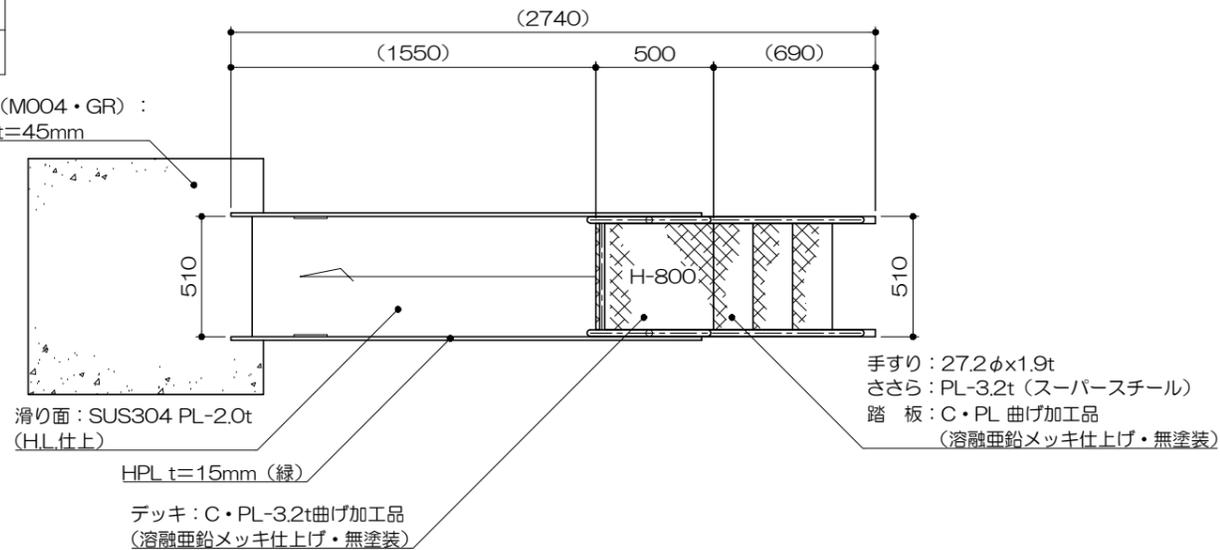

基礎平面図
S= 1 : 30

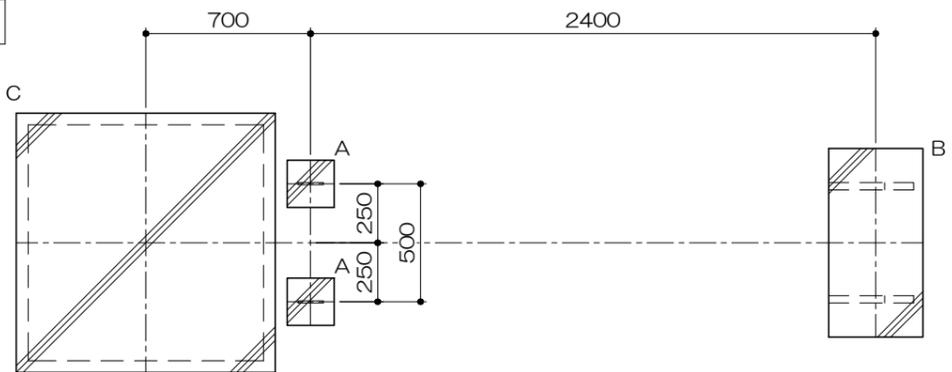

立面図
S= 1 : 30

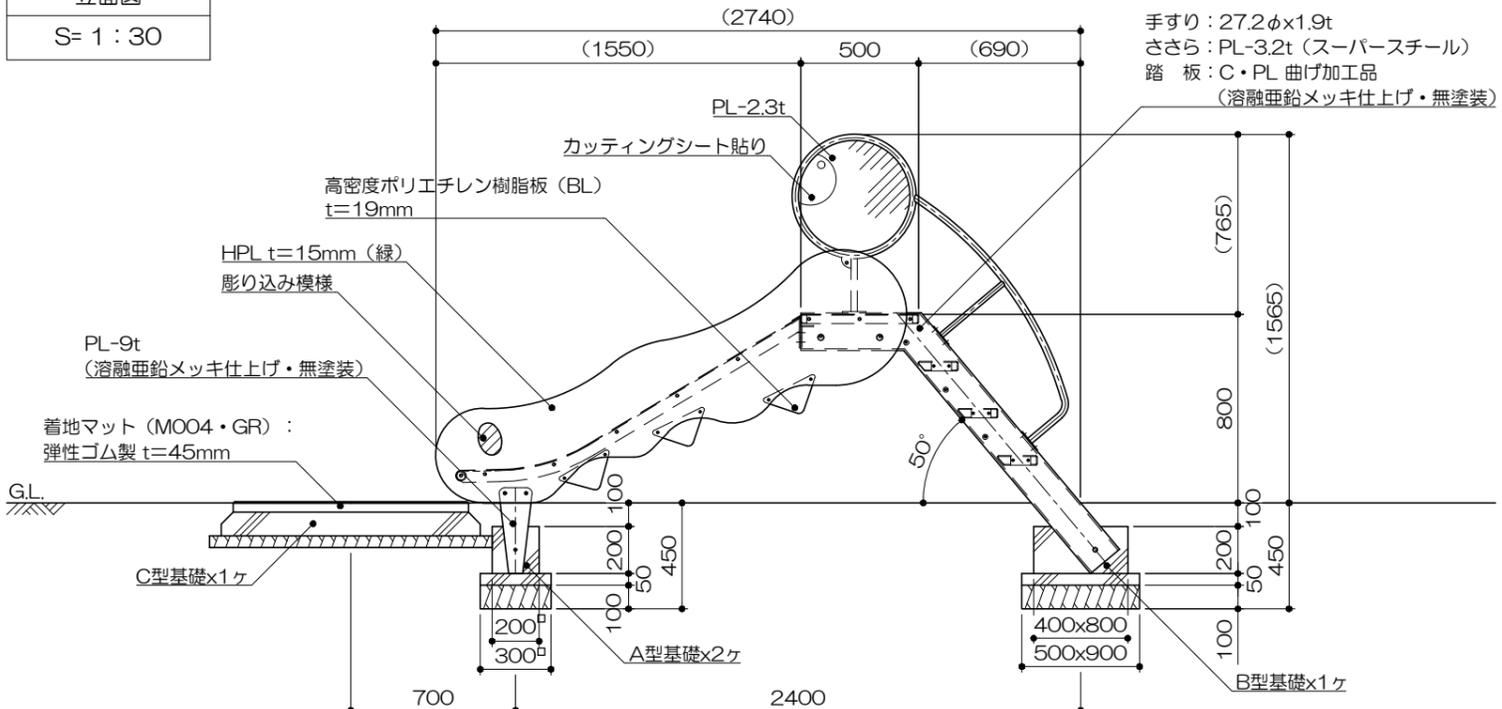

PG33-SU033+マット付

ワニワニスライダー
S=図示 (K)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

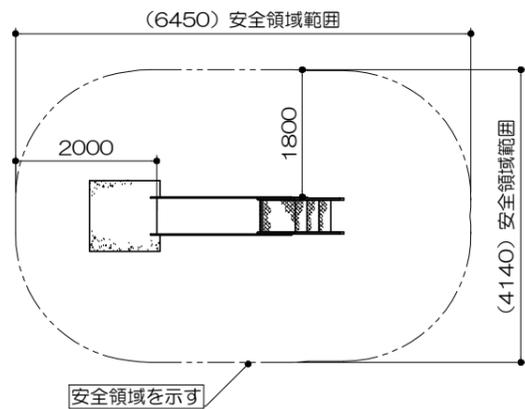

C型基礎詳細図
S= 1 : 30

