

PG33-SW004

トラック

S=図示 (ZWK)


特記事項 (1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ
 下塗：カチオン電着塗装
 上塗：合成樹脂高温焼付塗装


駆動部は、ジクロロメートメッキ仕上げとする。
 支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
 ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 50

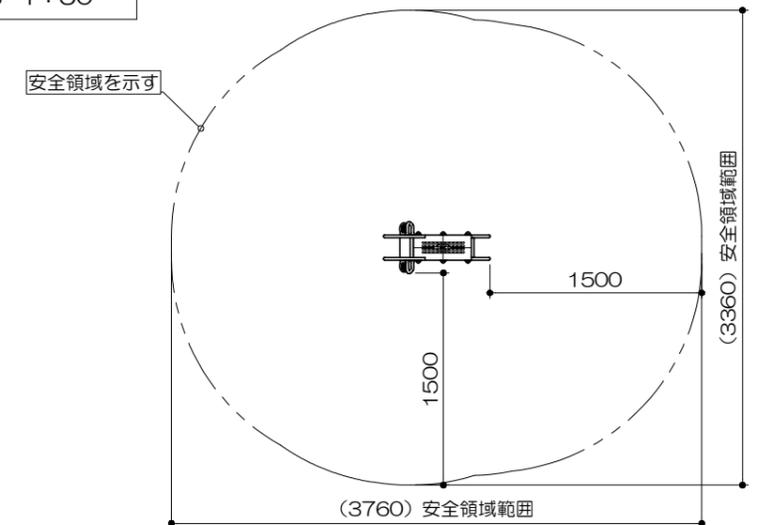

平面図
S= 1 : 20

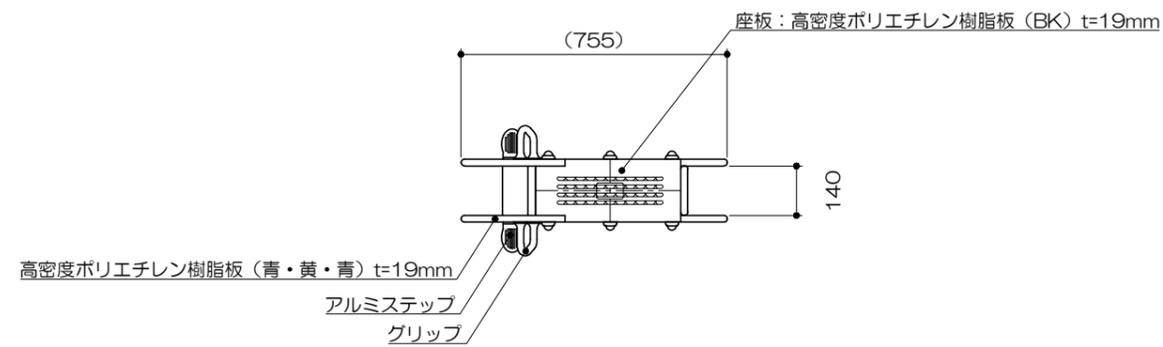

立面図
S= 1 : 20

