



平面図
S= 1 : 20

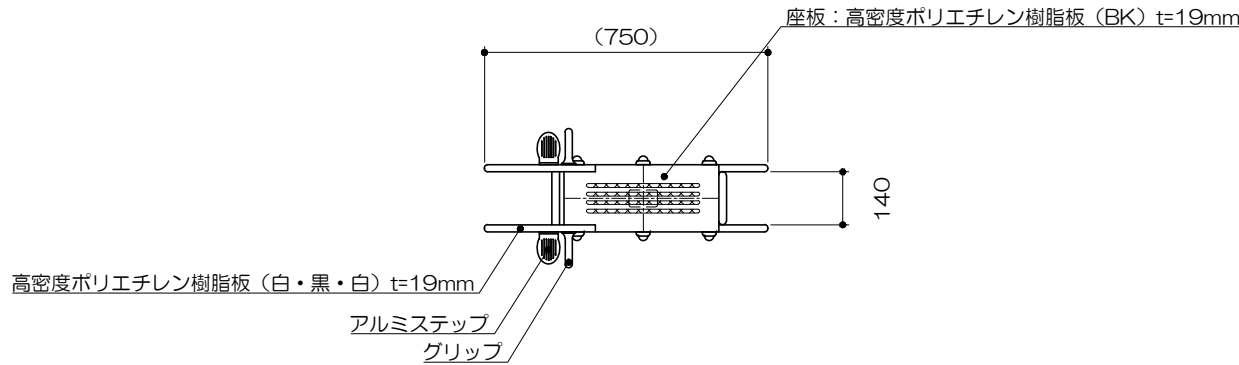

立面図
S= 1 : 20

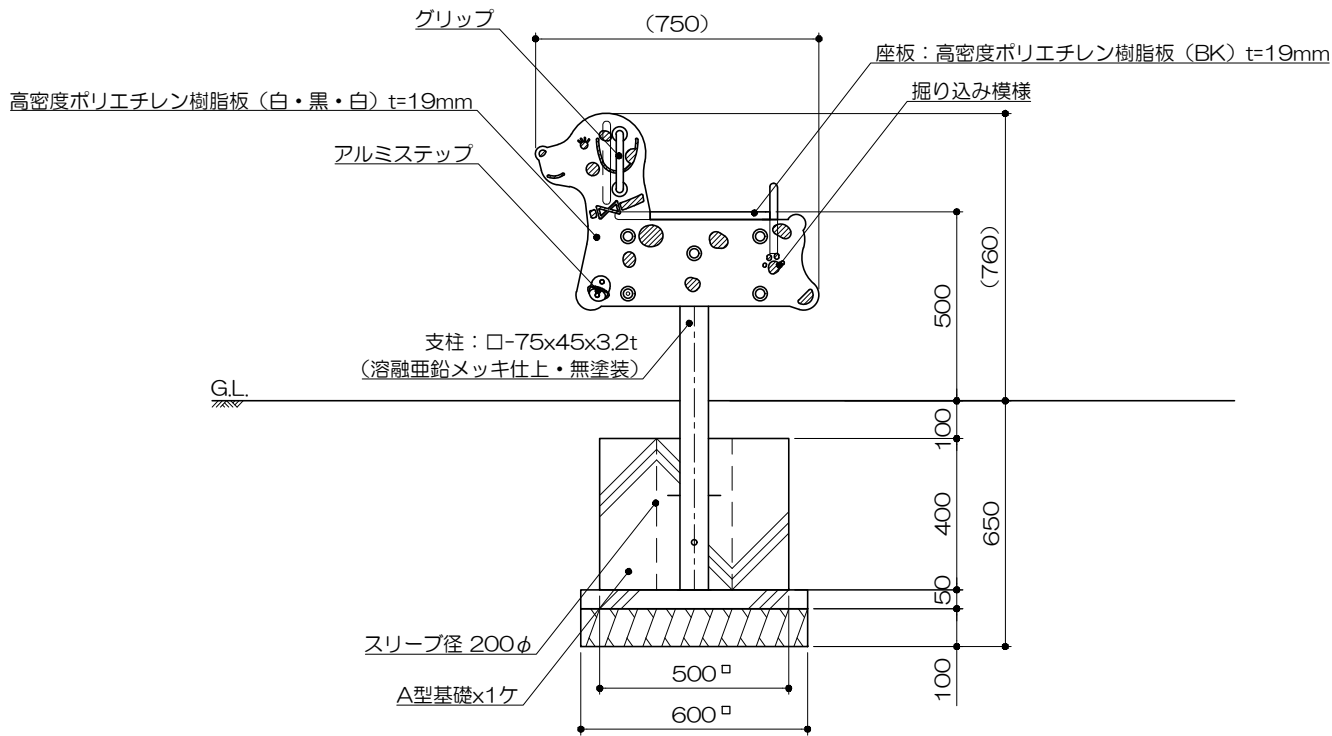

PG33-SW010

わんわん	
S=図示	(ZWK)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: カチオン電着塗装

上塗: 合成樹脂高温焼付塗装

駆動部は、ジンクロメートメッキ仕上げとする。

支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 50

