

ラクダのサミー

S=図示 (LK)


特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
支柱は、熔融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。


平面図

S= 1：20

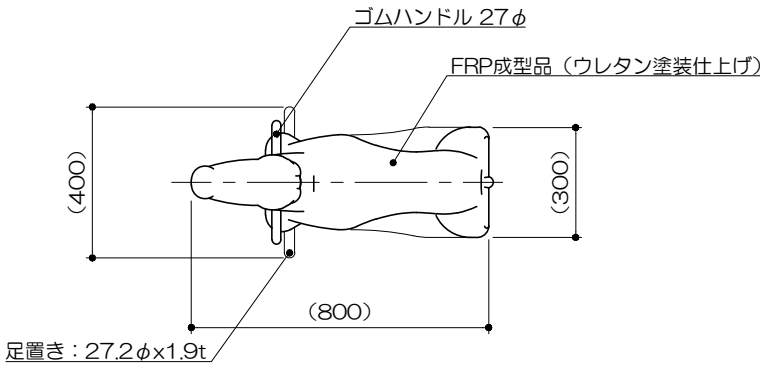


安全領域範囲

S= 1：50

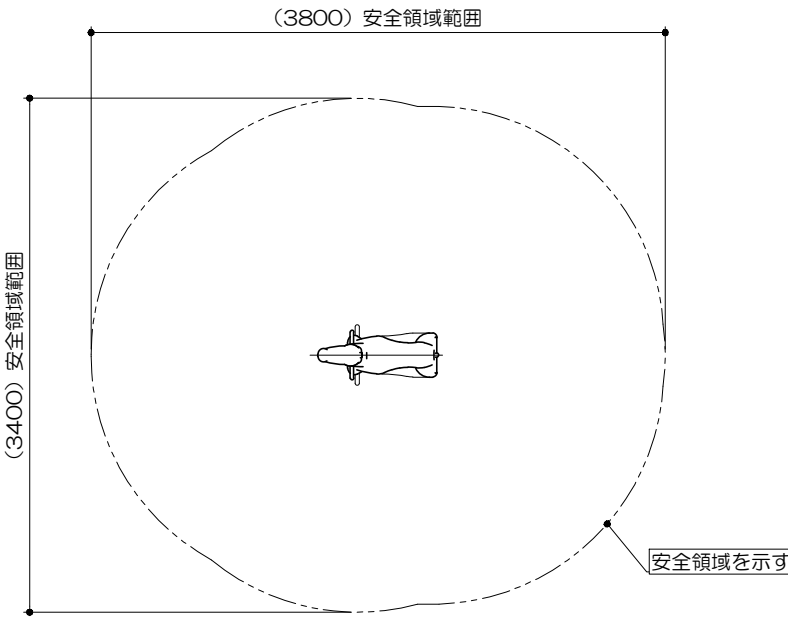

立面図

S= 1：20

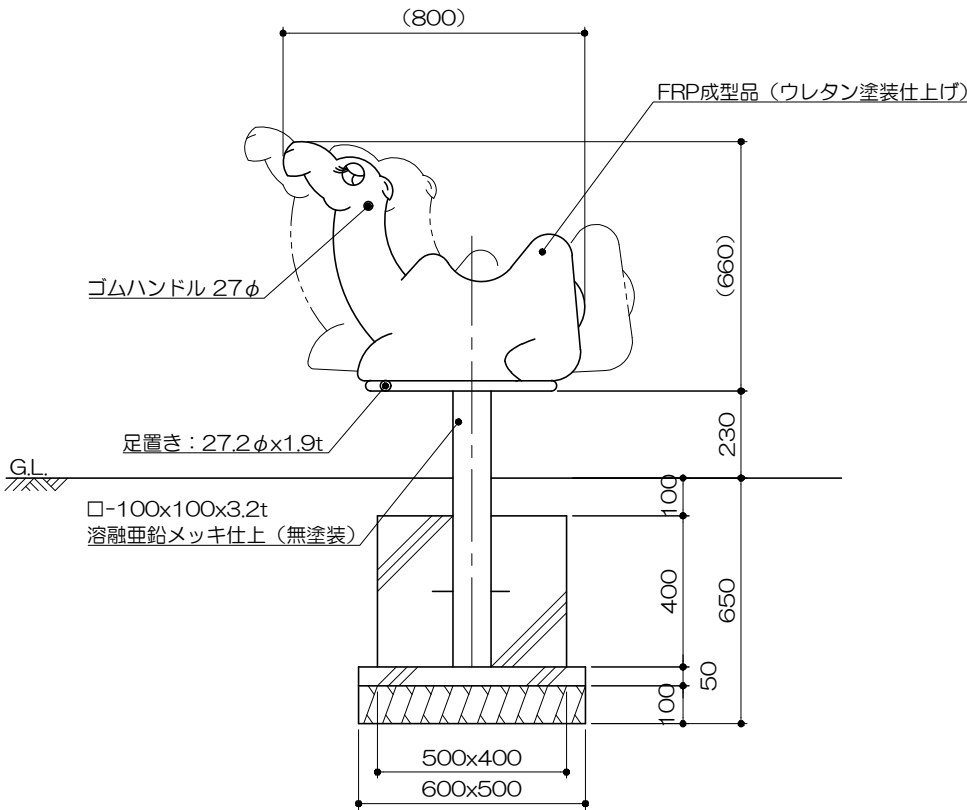

側面図

S= 1：20

