




平面図  
S= 1:50

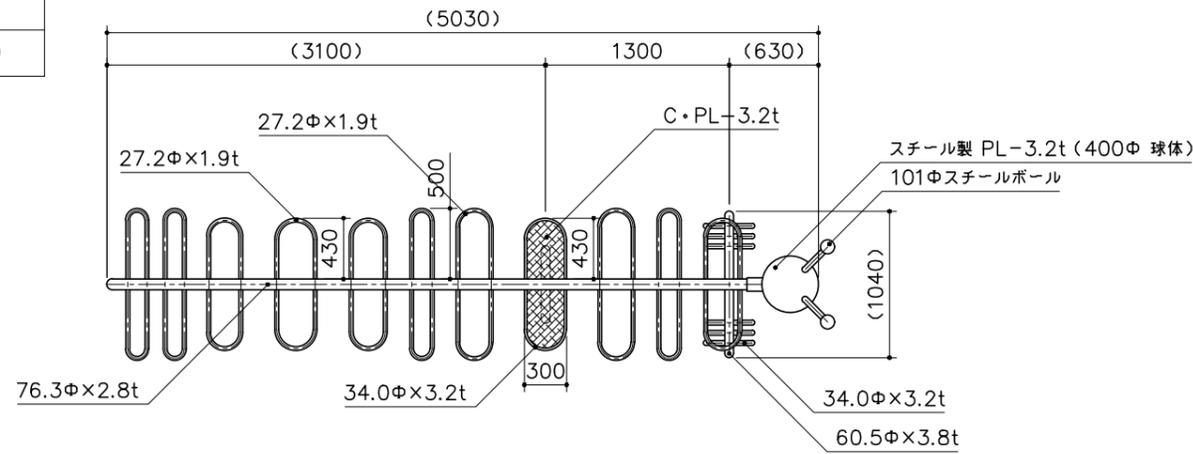

立面図  
S= 1:50

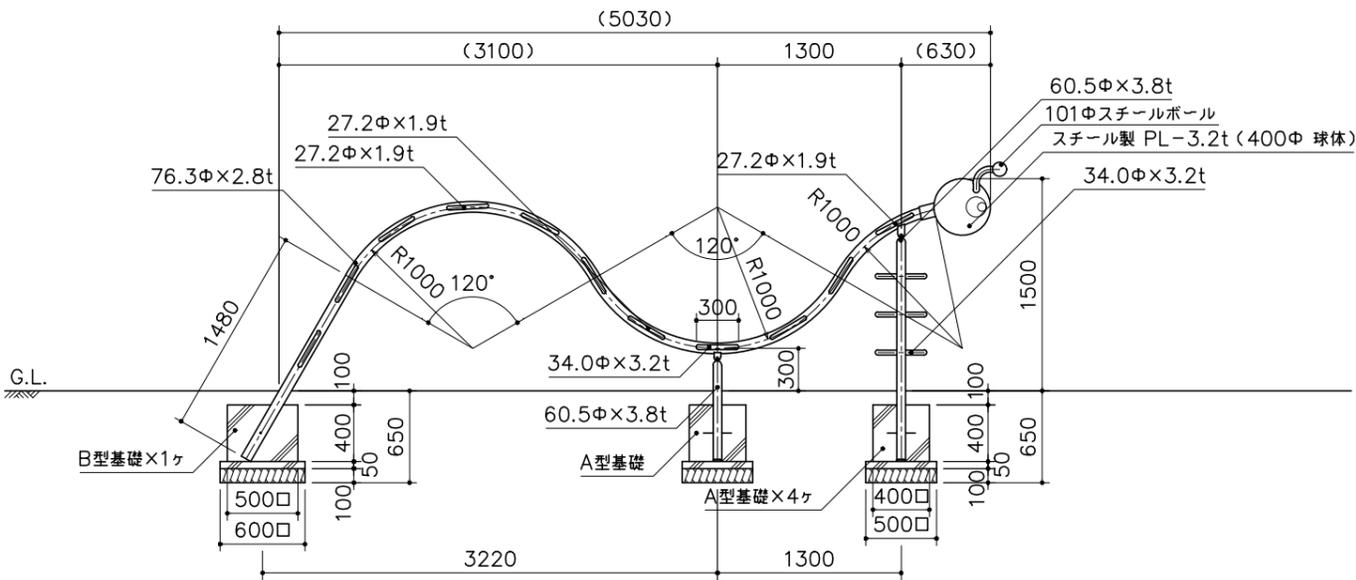

基礎平面図  
S= 1:50

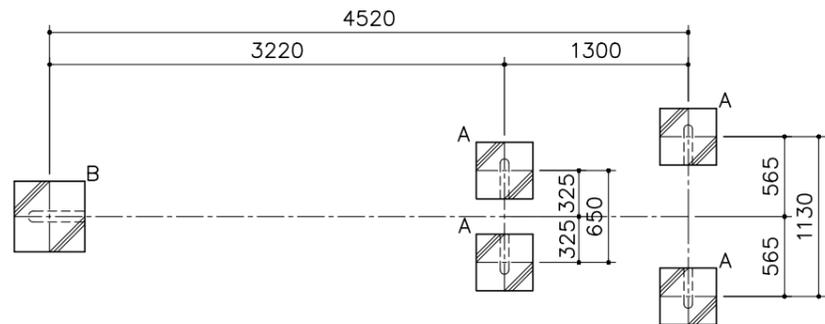

PG33-UT005


ありんこラダー  
S=図示 (LK)

特記事項(1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ  
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。  
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

側面図  
S= 1:50

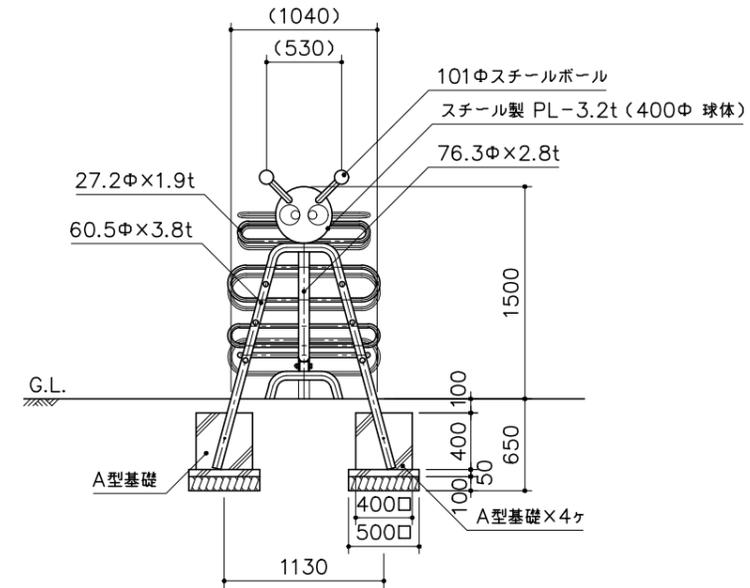

安全領域範囲  
S= 1:100

