

PG33-SK023+マット付

ぞうすべり台

S=図示 (KB)

特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、1〜3歳とする。

安全領域範囲


S= 1 : 60

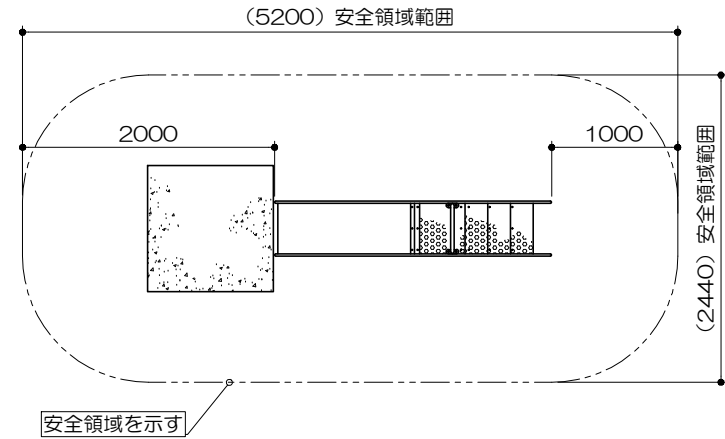

安全領域を示す

側面図


S= 1 : 20

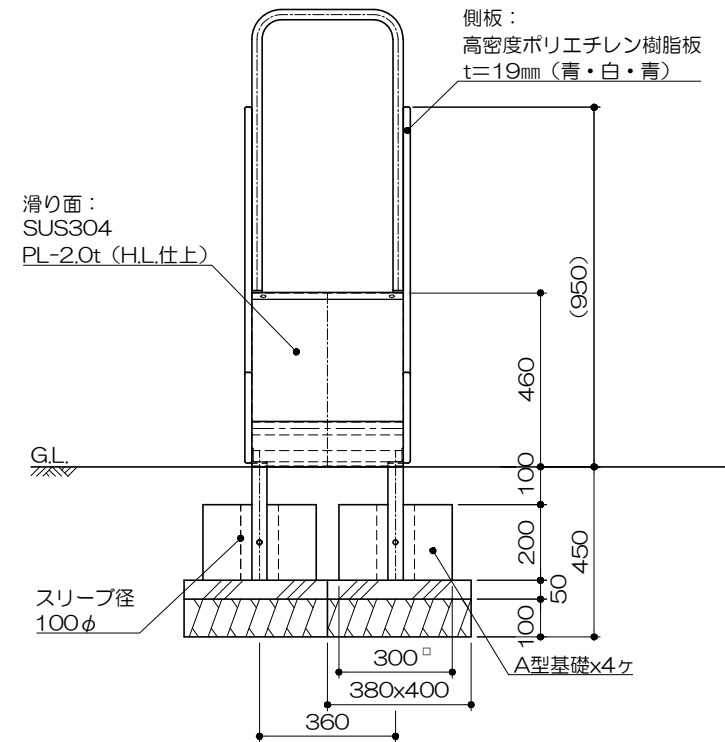

平面図


S= 1 : 20

着地マット (M004・GR) :
弾性ゴム製 t=45mm

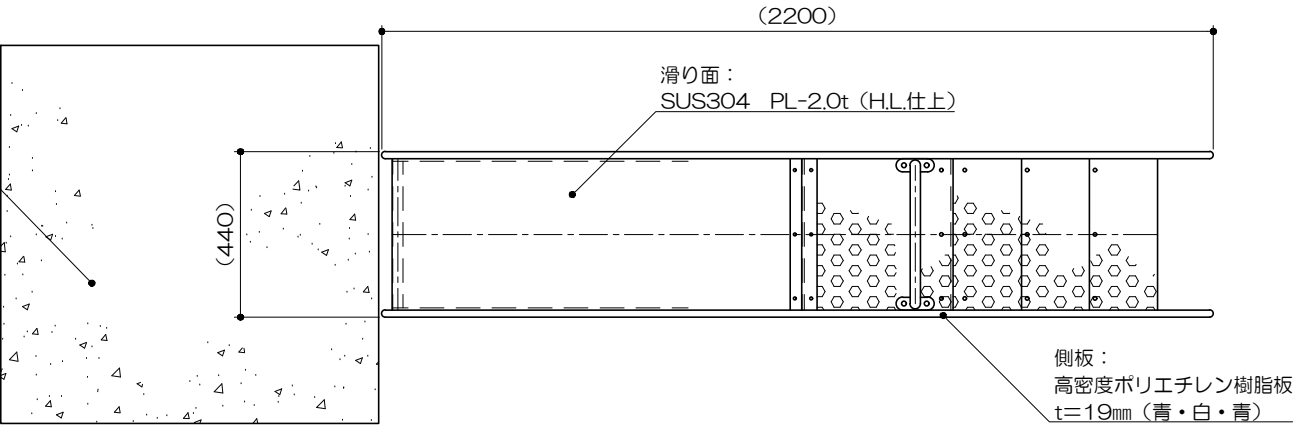

基礎平面図

S= 1 : 20

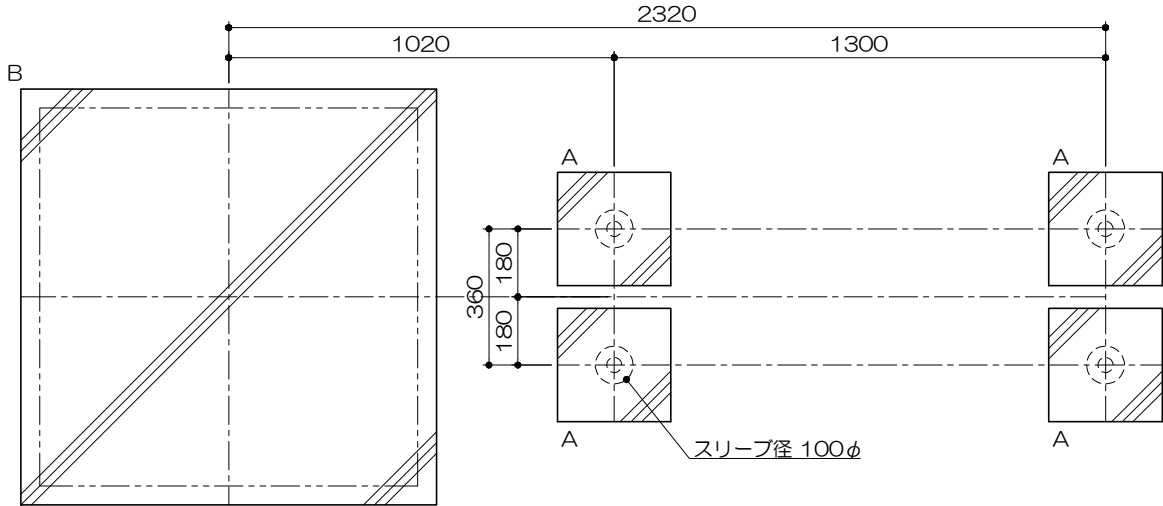

立面図

S= 1 : 20

