

PG33-NHS012

上体ひねり

S=図示 (BAK)

特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ  
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。


製品は、大人を対象とした健康器具とする。

安全領域範囲


S=1:100

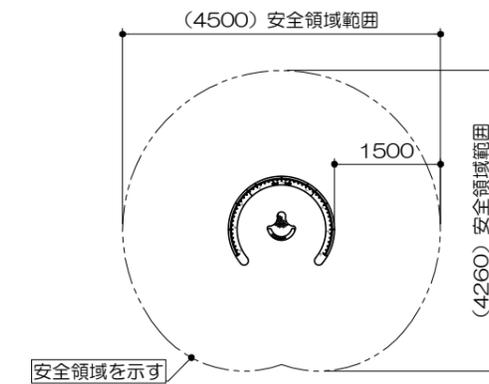


平面図  
S=1:20

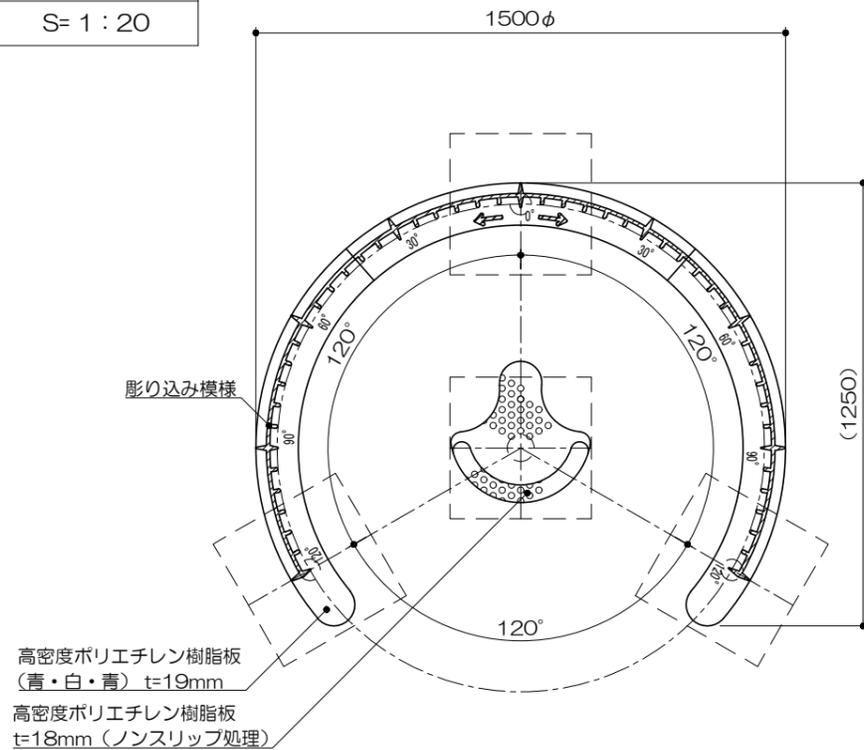

基礎平面図  
S=1:20

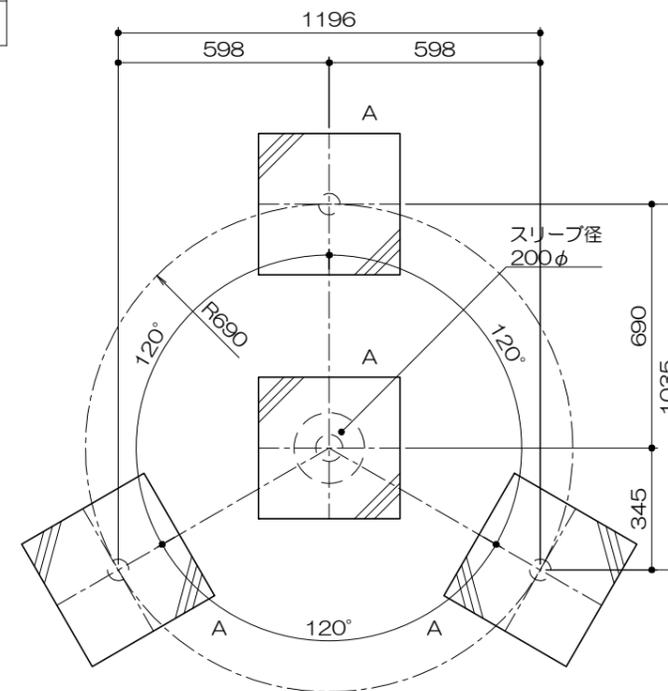

立面図  
S=1:20

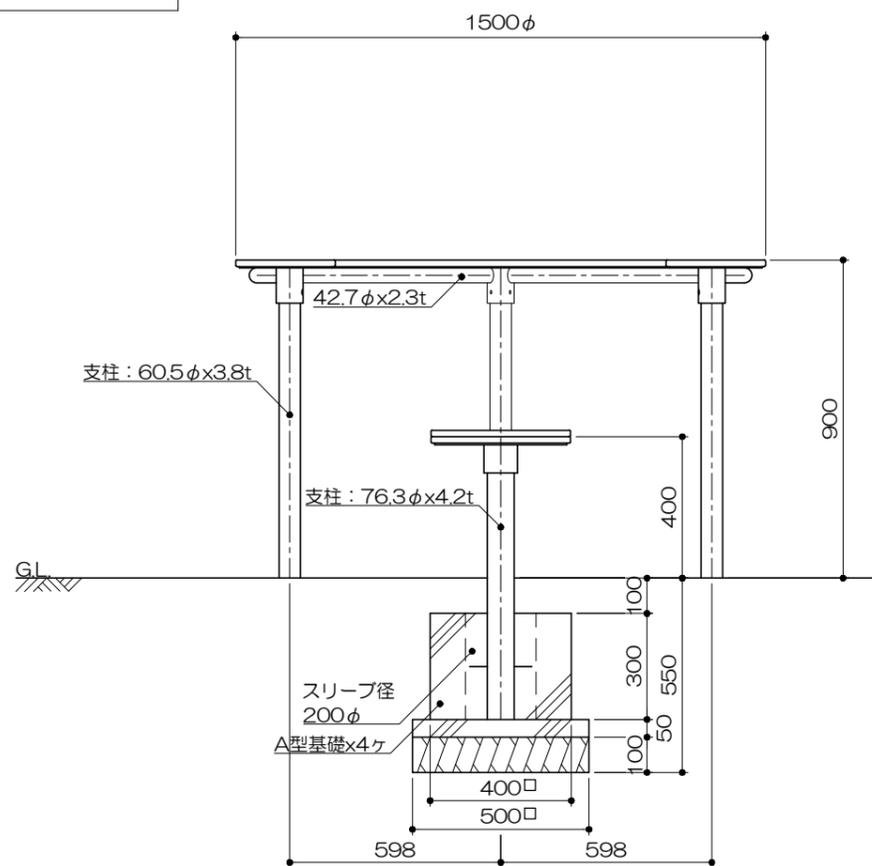

側面図  
S=1:20

