平面図
S= 1：30

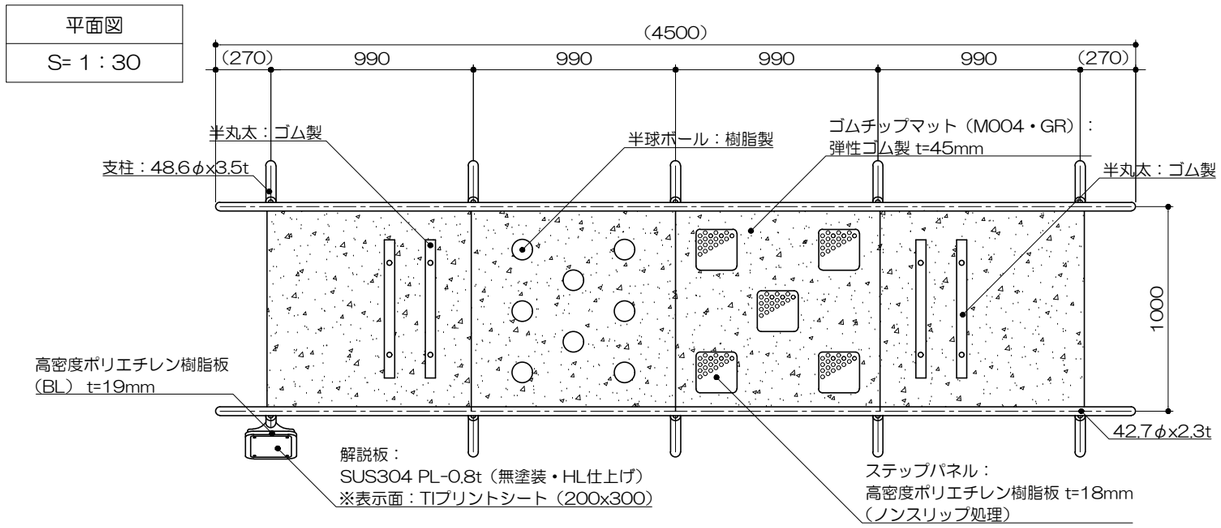

基礎平面図
S= 1：30

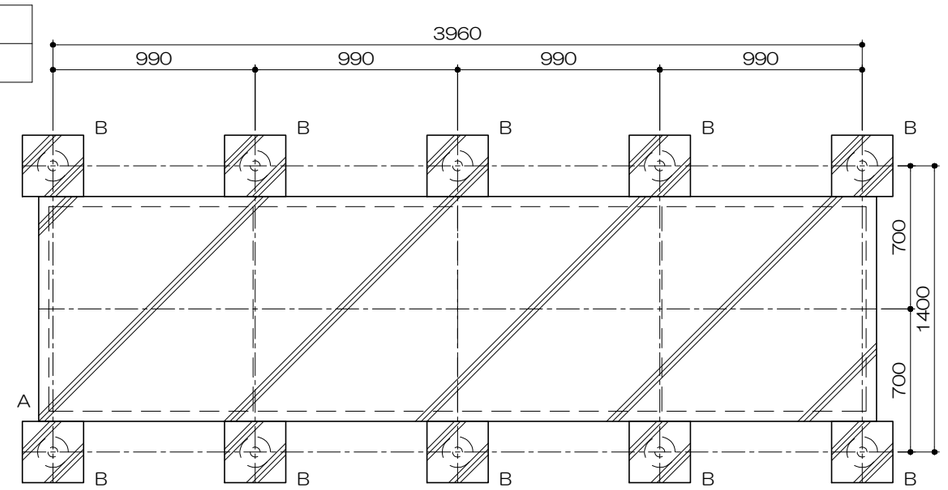

通路部断面図
S= 1：30

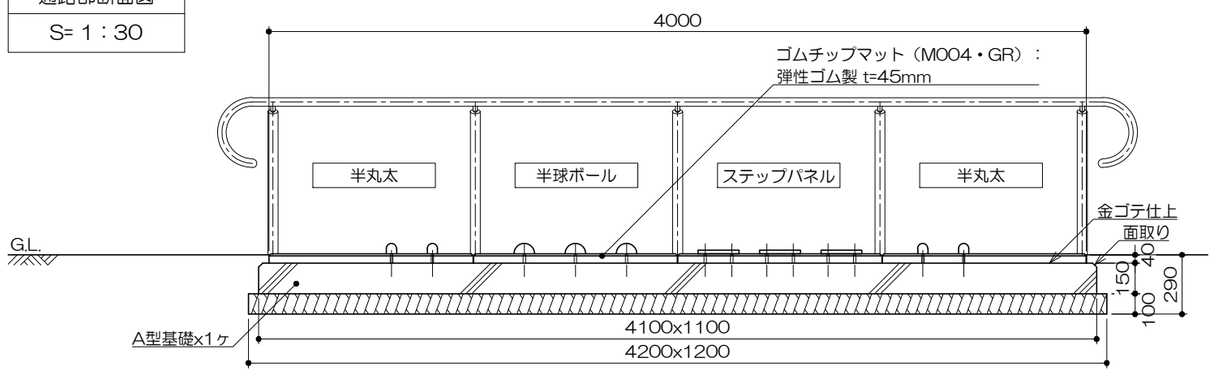

側面図
S= 1：30

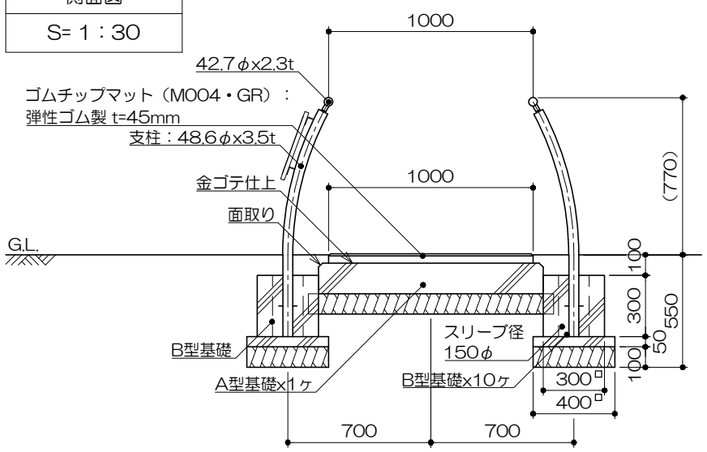

安全領域範囲
S= 1：200



手摺立面図
S= 1：30

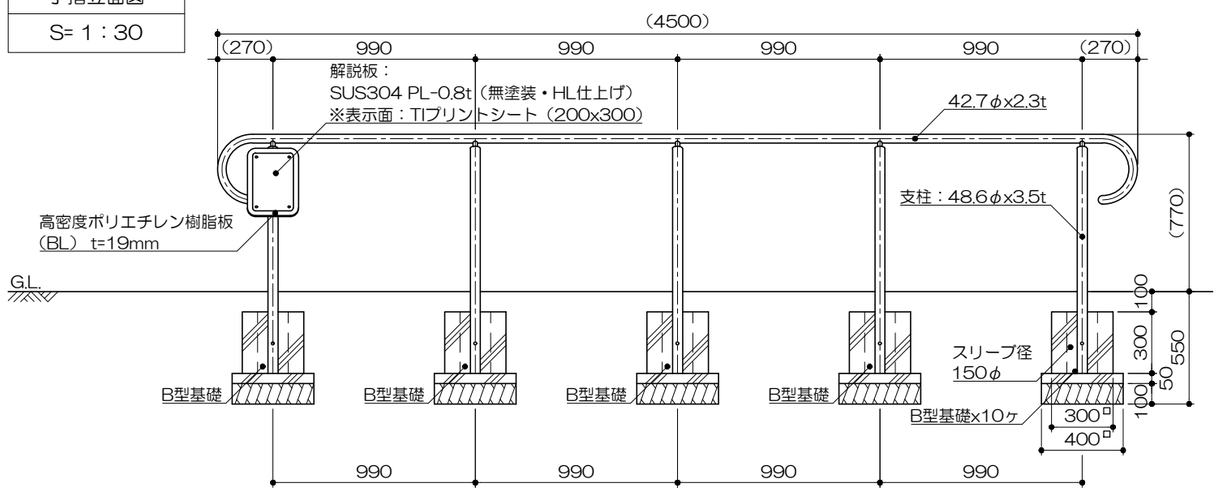

PG33-NHS027-A2

でこぼこ道
S=図示　（LK）

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
適合した製品とする。
製品は、大人を対象とした健康器具とする。