


平面図
S= 1 : 60

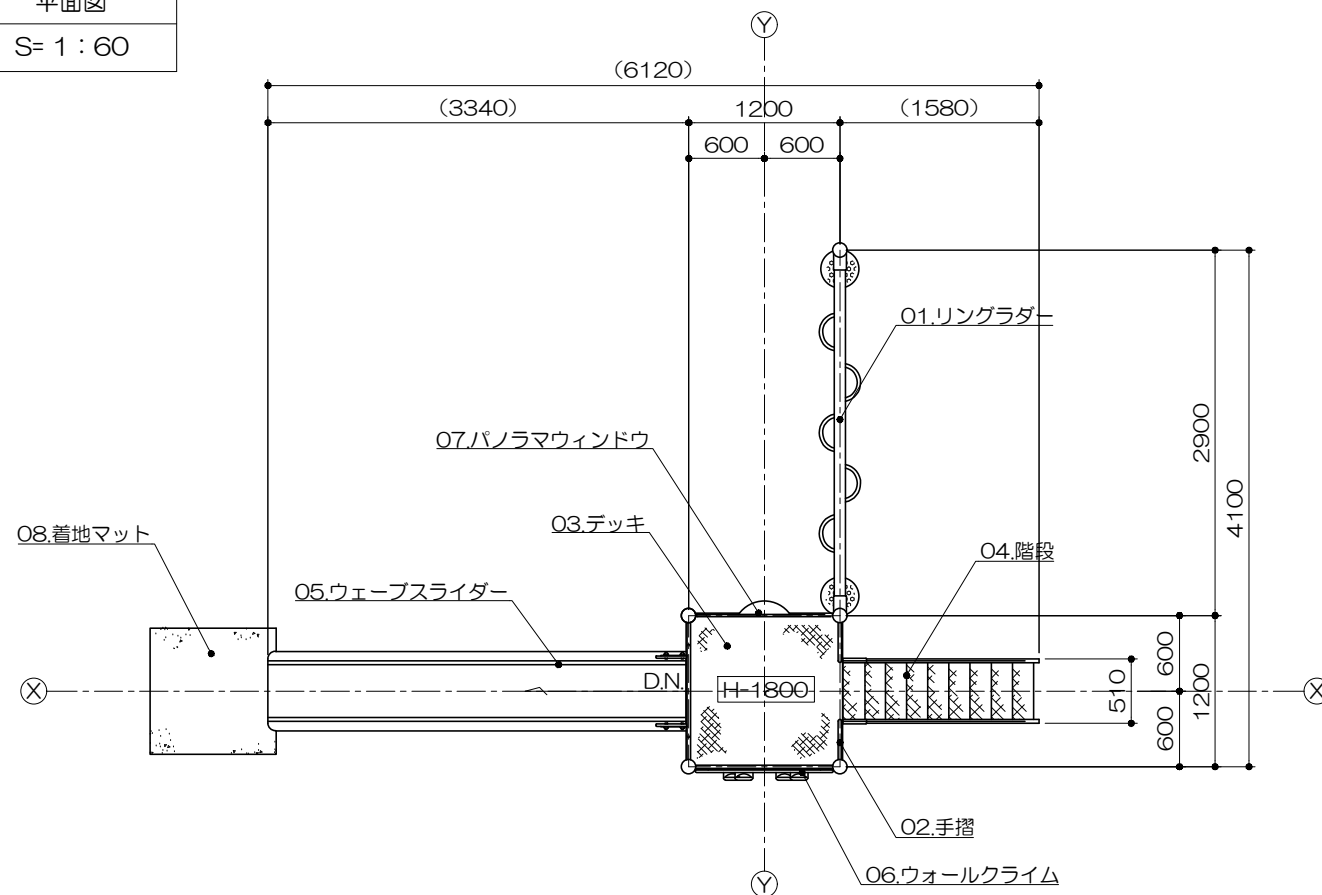

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	リングラダー	27.2φ	1 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤	1 基
06	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm アルミ握り×8ヶ	1 基
07	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm	1 基
08	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	1 枚

PG33-SC109+マット付

ミニモンキー
S=図示 (K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


立面図
S= 1 : 60

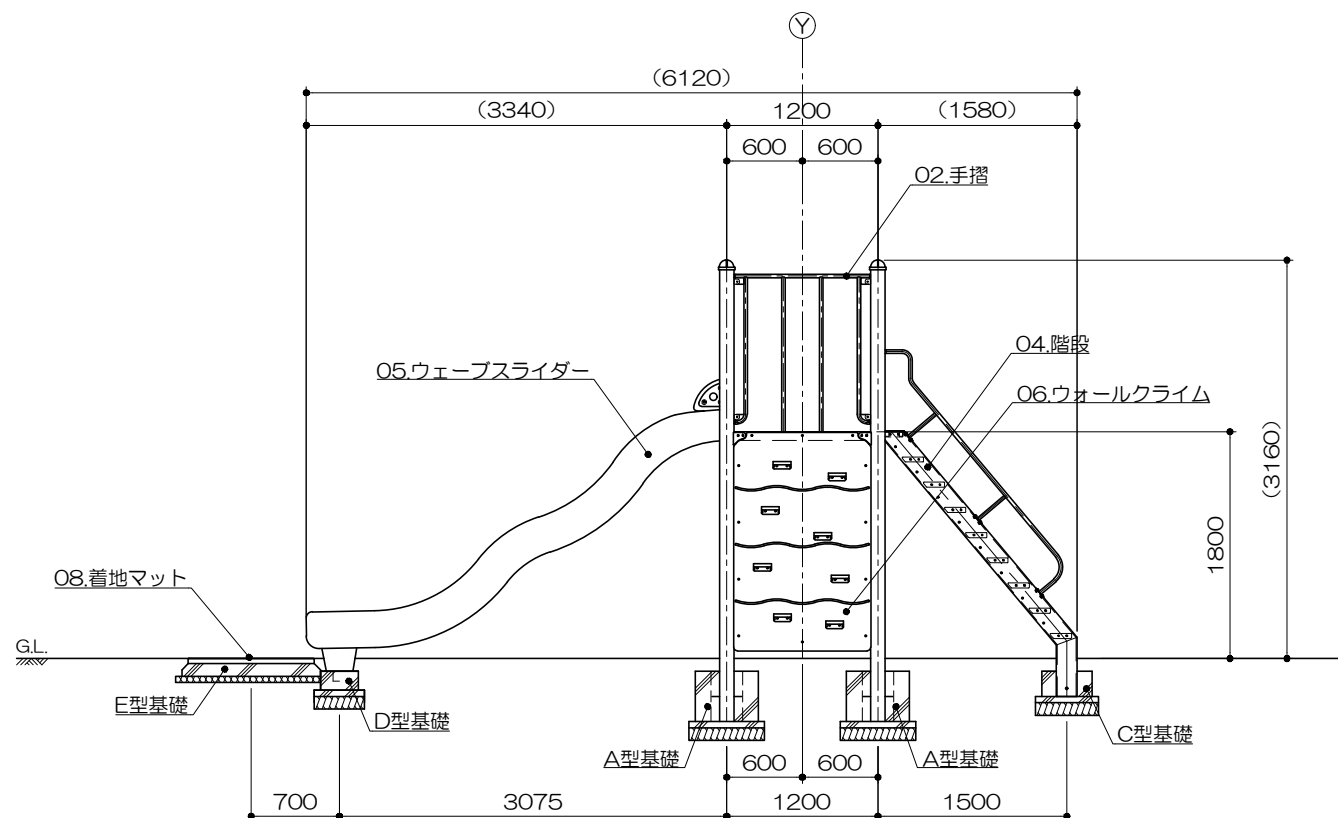


側面図
S= 1 : 60

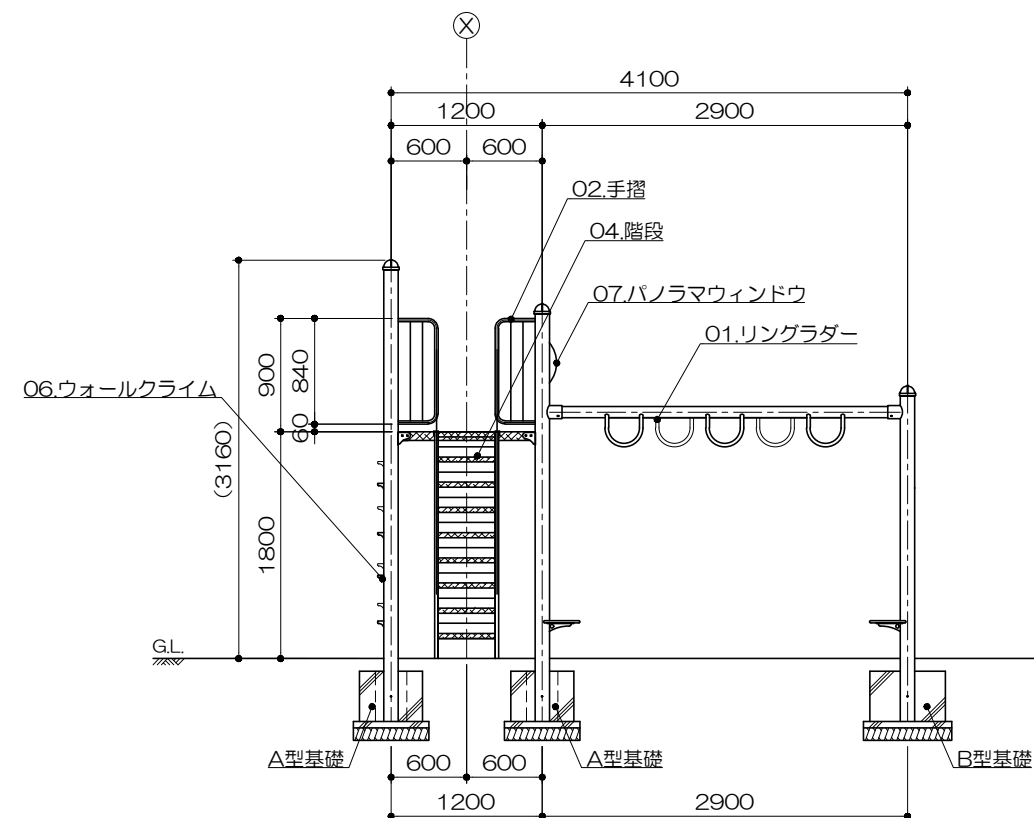

基礎平面図
S= 1 : 60

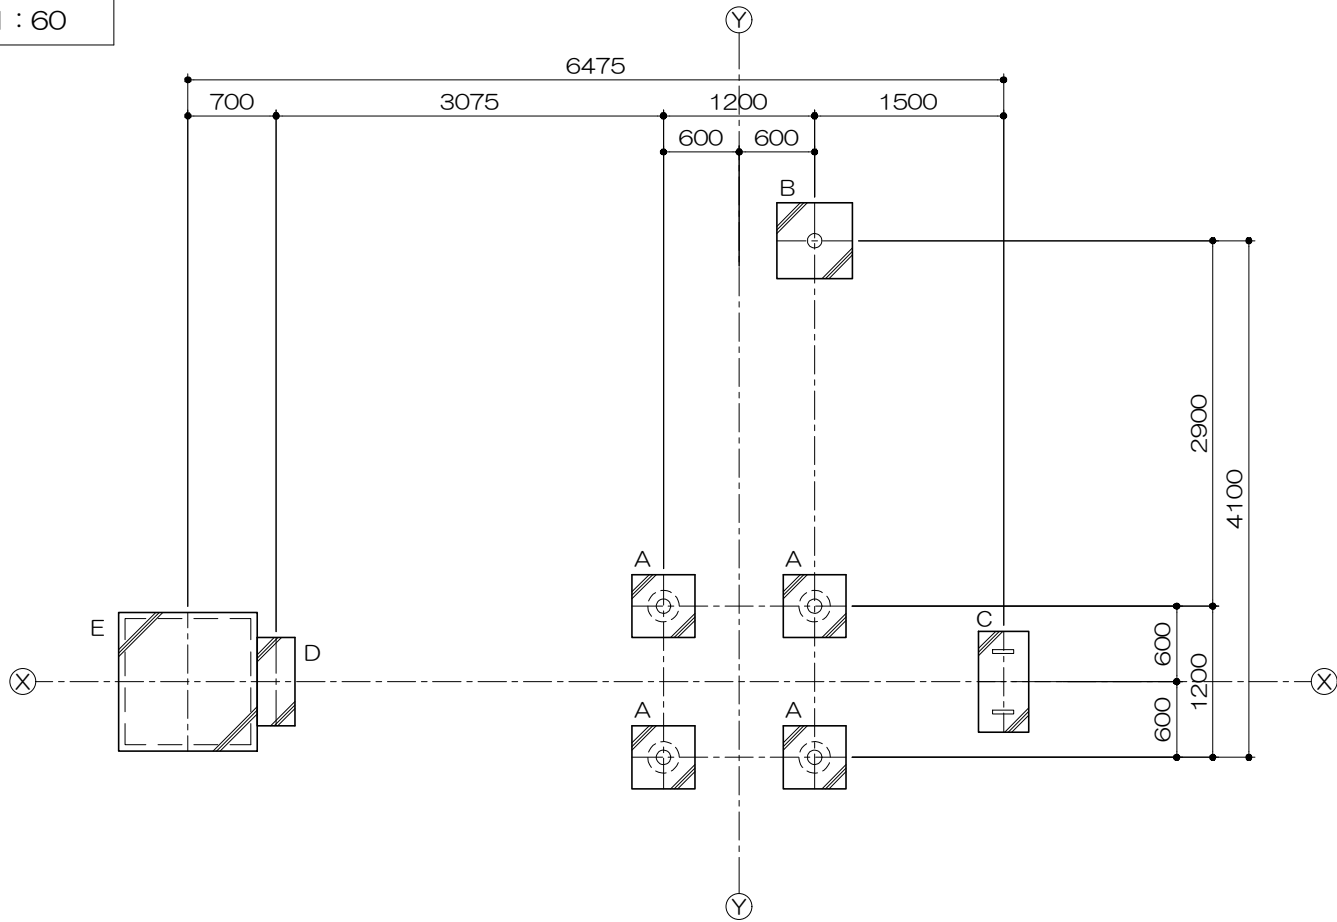

基礎リスト
S= 1 : 40

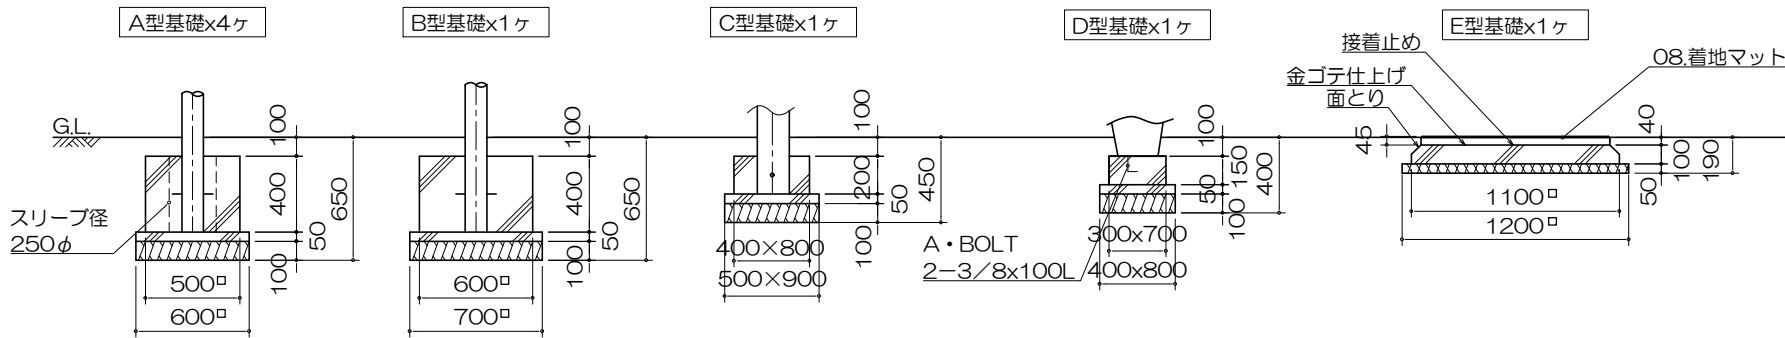

PG33-SC109+マット付

ミニモンキー
S=図示 (K)

特記事項 (1)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 200

