


平面図
S= 1 : 100

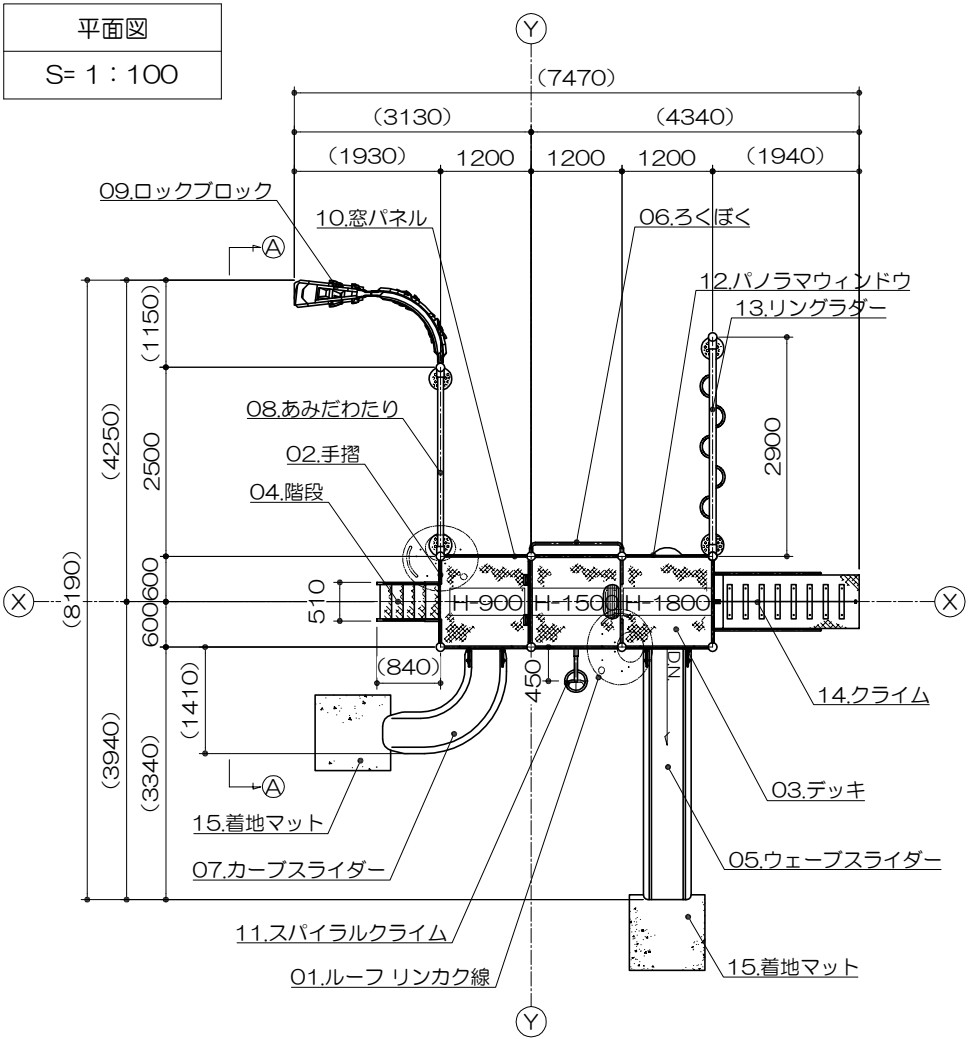

PG33-SC313+マット付


わんぱくベース
S=図示 (LK)

特記事項 (1)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部を除く)
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、焼水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	ルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm (RE・YL)	2 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	/ /
03	デッキ	C・PL-3.2t	/ /
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ウェブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤	1 基
06	ろくぼく	34.0φ	1 基
07	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1 基
08	あみだわたり	7φメッキチェーン	1 基
09	ロックブロック	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) ブラウン	1 基
10	窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (黄・青・黄) t=19mm	1 基
11	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
12	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (AB) t=19mm	1 基
13	リングラダー	27.2φ	1 基
14	クライム	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1 基
15	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	2 枚


立面図
S= 1 : 100

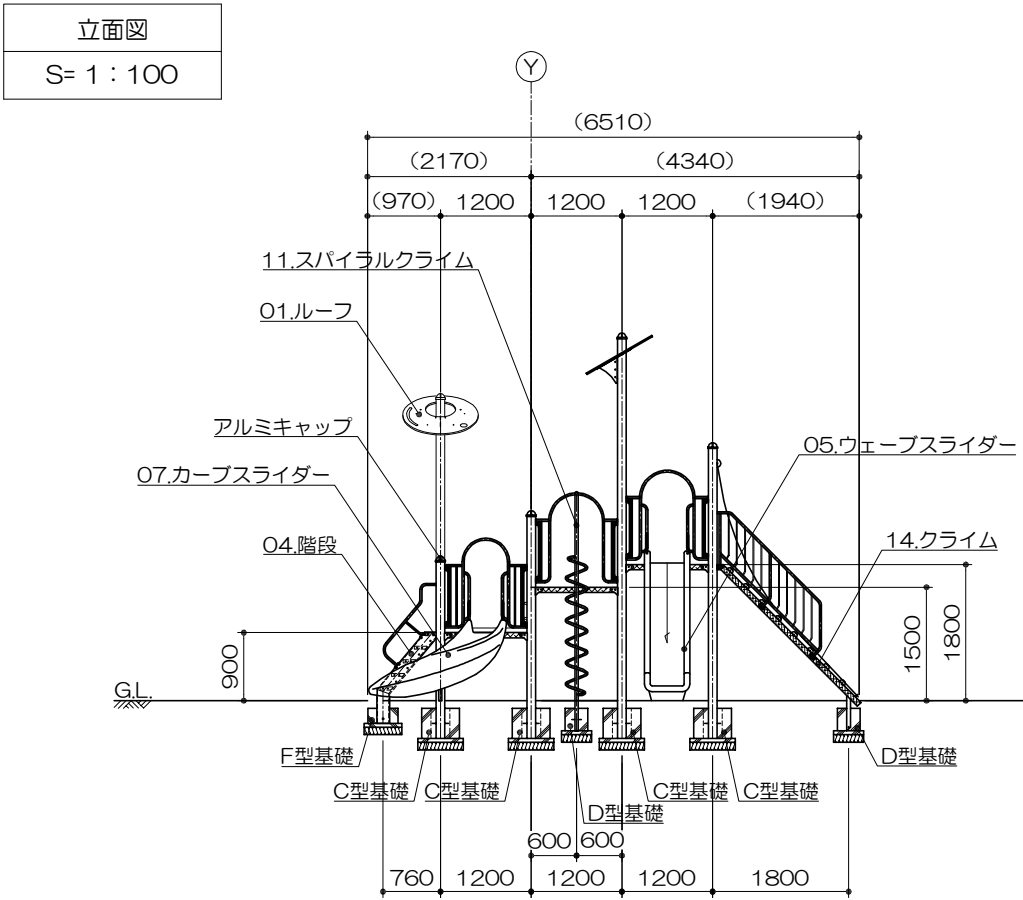

側面図
S= 1 : 100

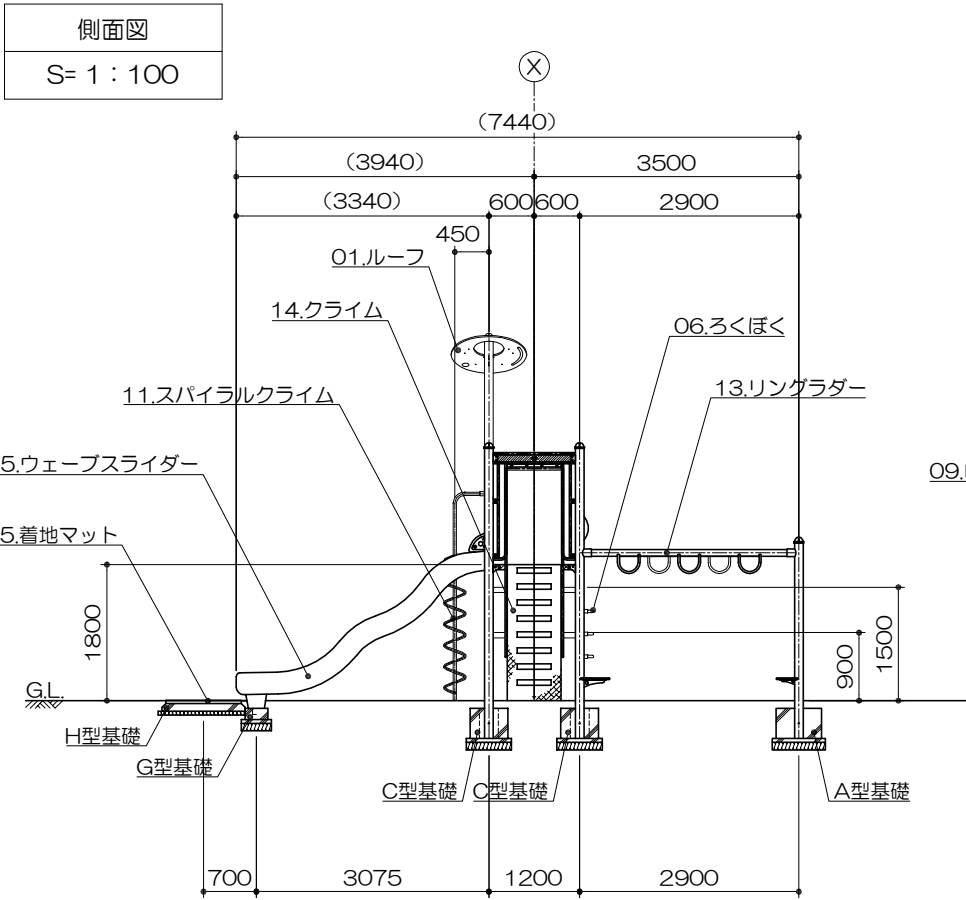


A-A立面図
S= 1 : 100

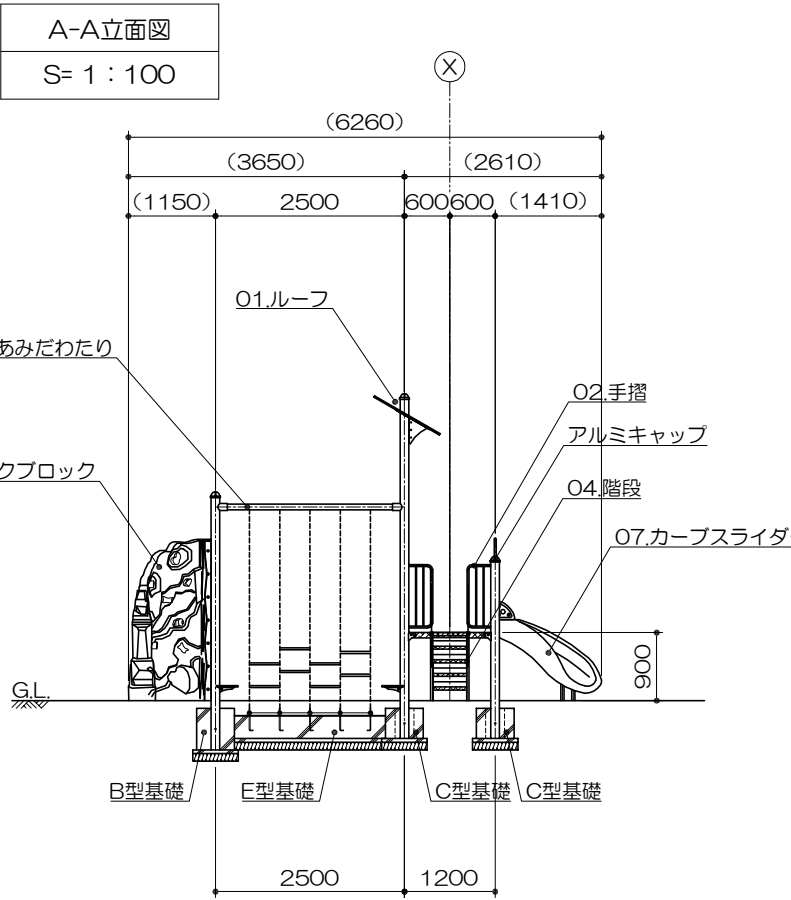

わんぱくベース
S=図示 (LK)

S= 1 : 100

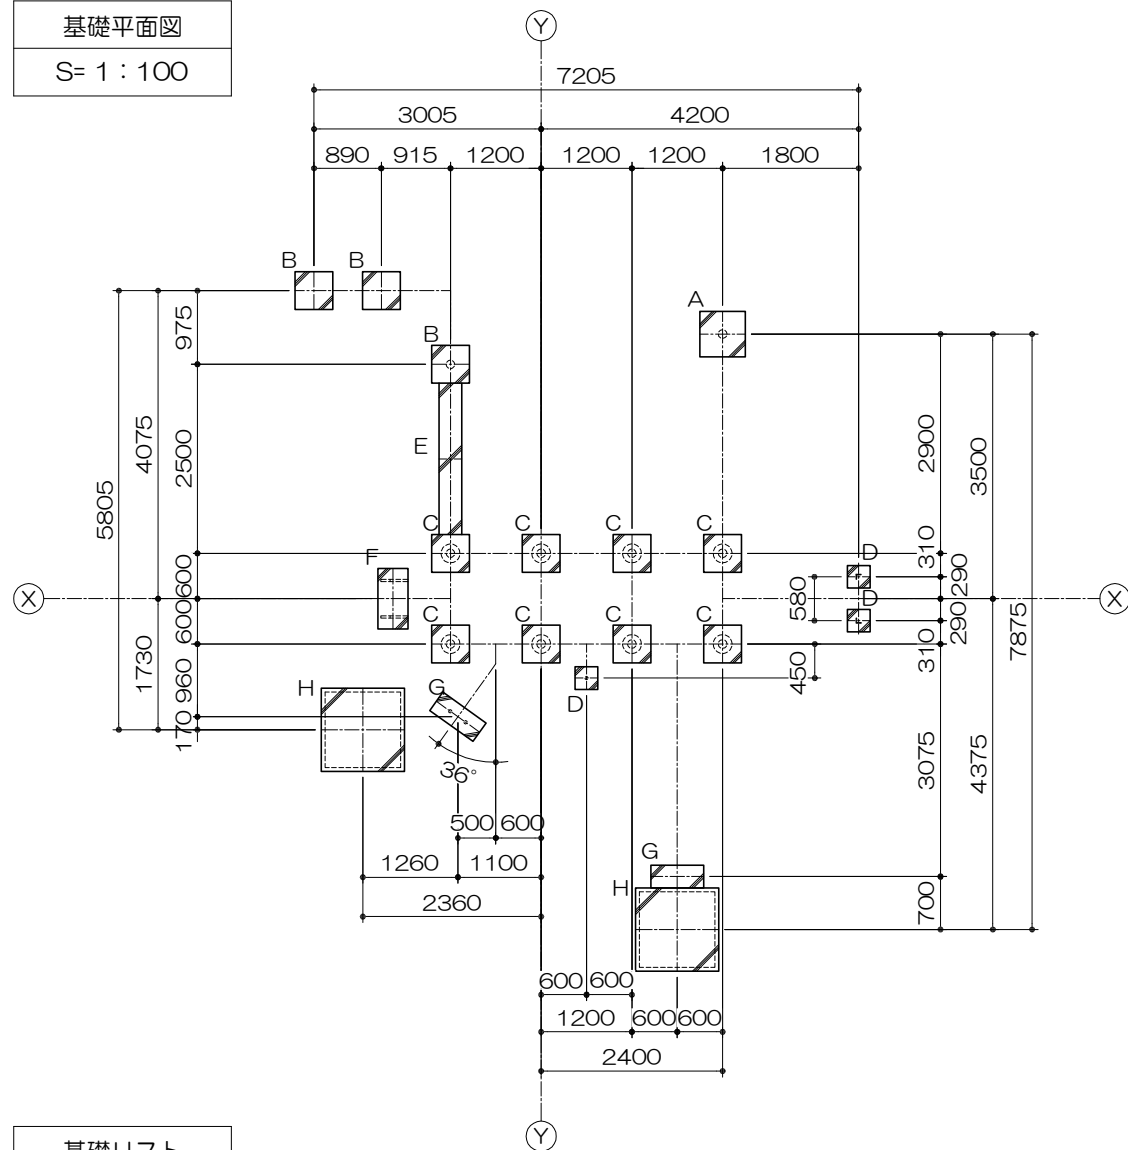

S= 1 : 60

S= 1 : 200

