



平面図  
S= 1 : 60

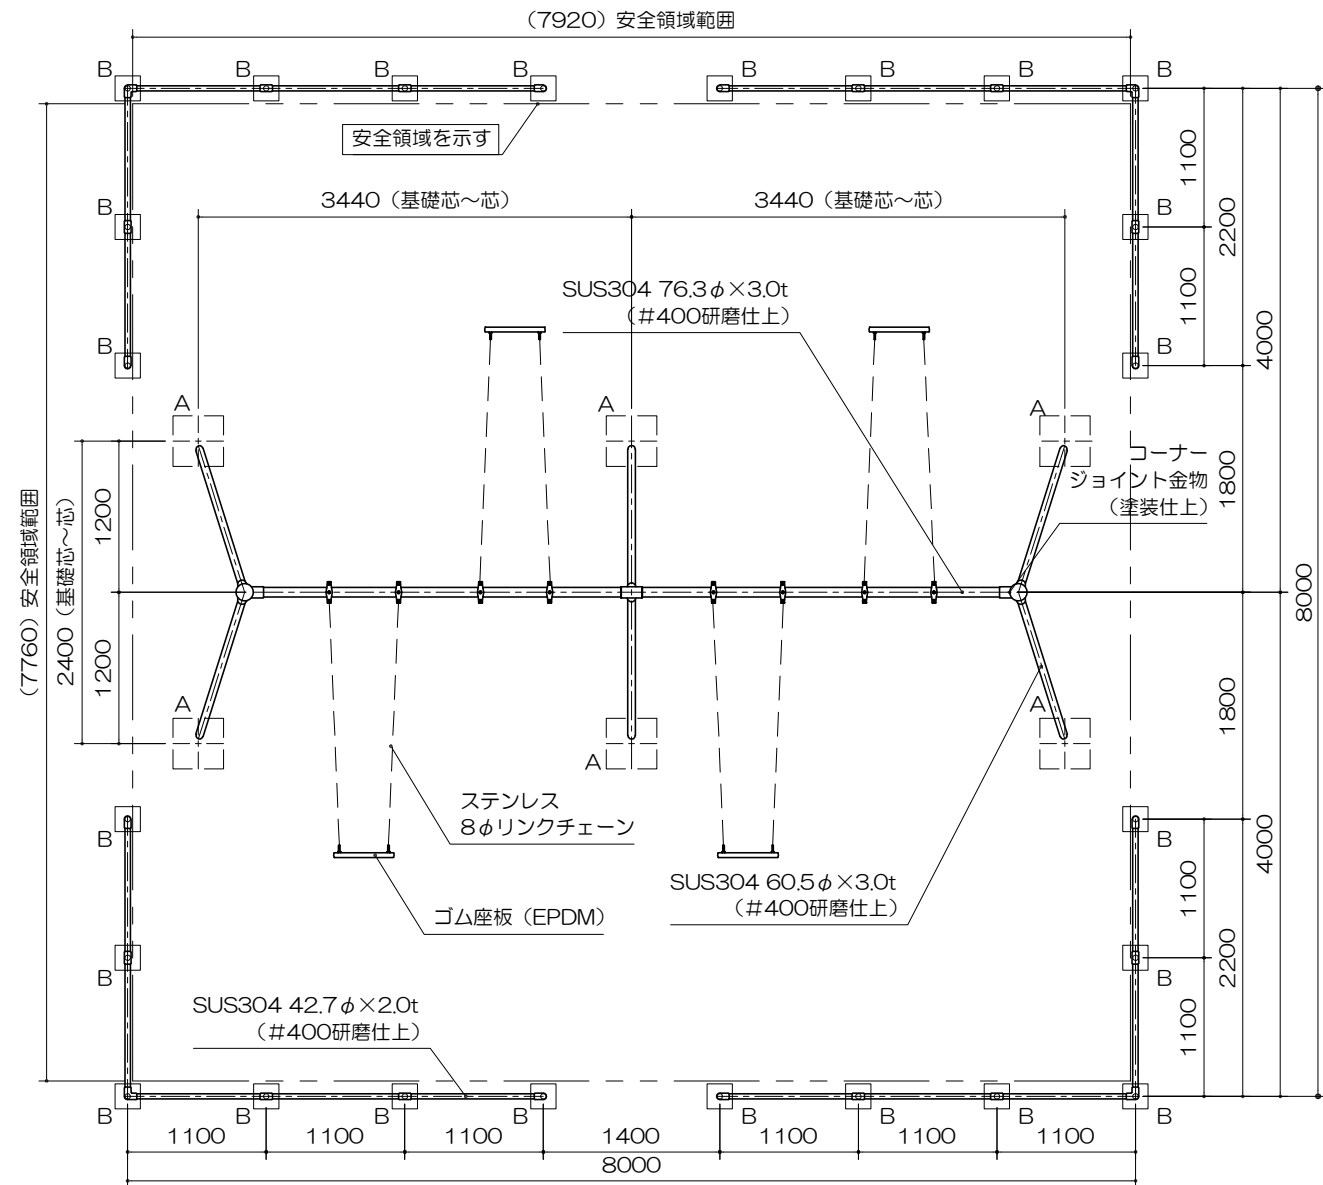

立面図  
S= 1 : 60

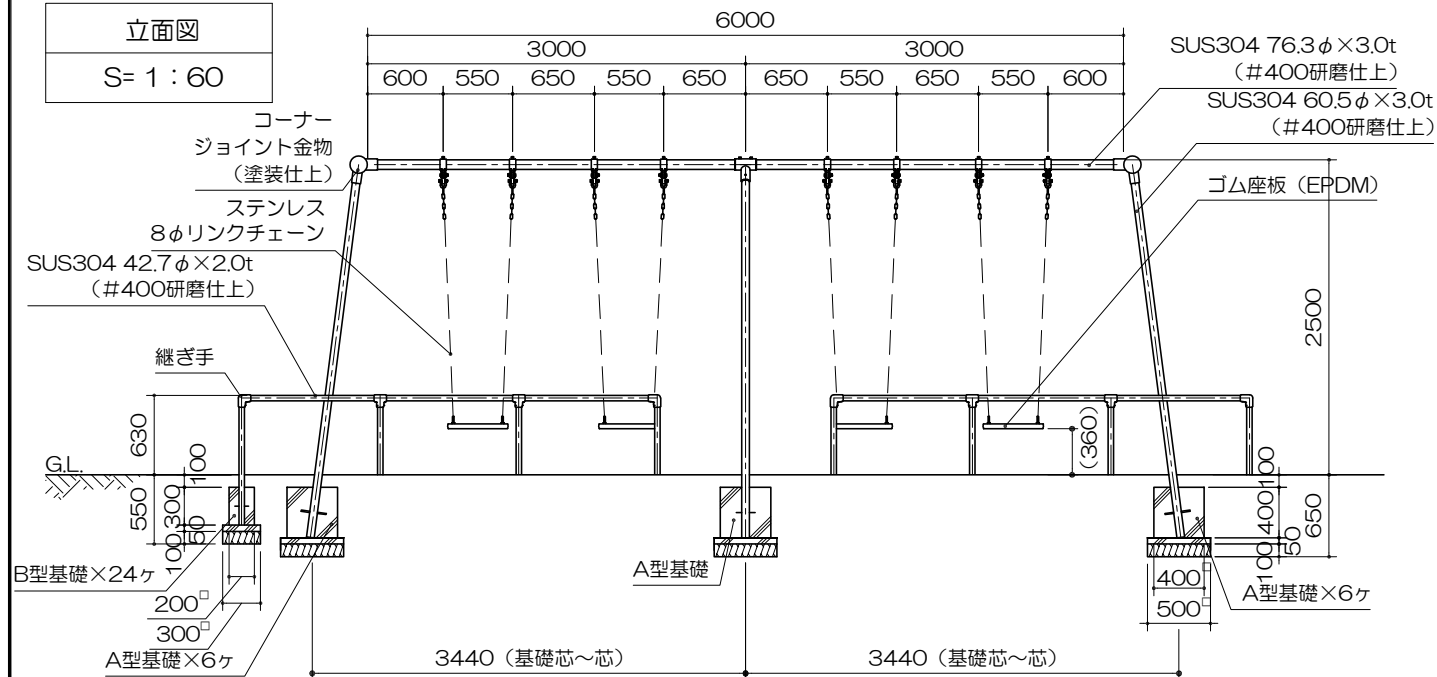

PG31-BU027/BU029

オールステンレスブランコ (H-2500)  
(両面安全柵)

S=図示 (AM)

特記事項 (1)

塗装 下地: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

チェーンはステンレス (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。

ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

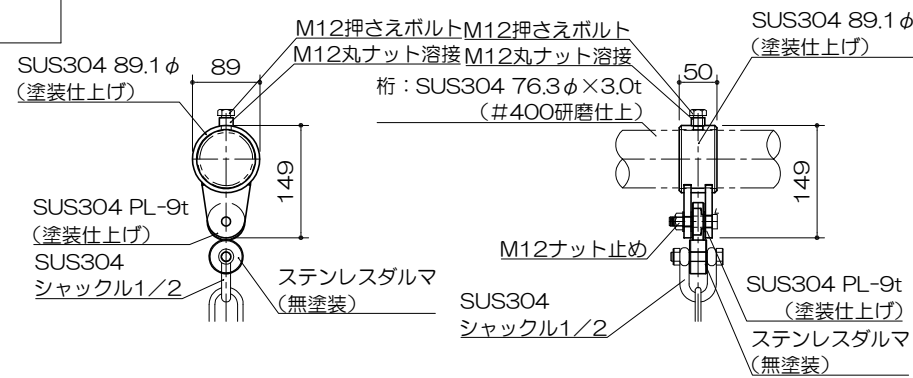

側面図

S= 1 : 60

