



平面図
S= 1 : 40

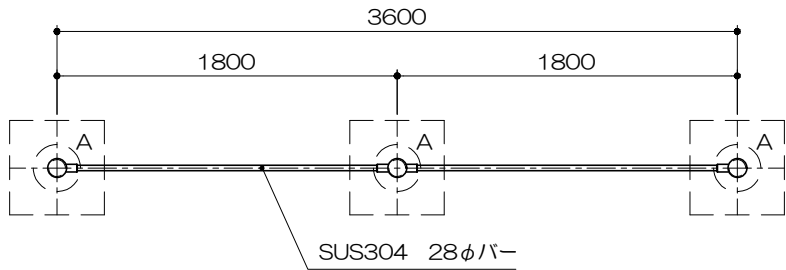

立面図
S= 1 : 40

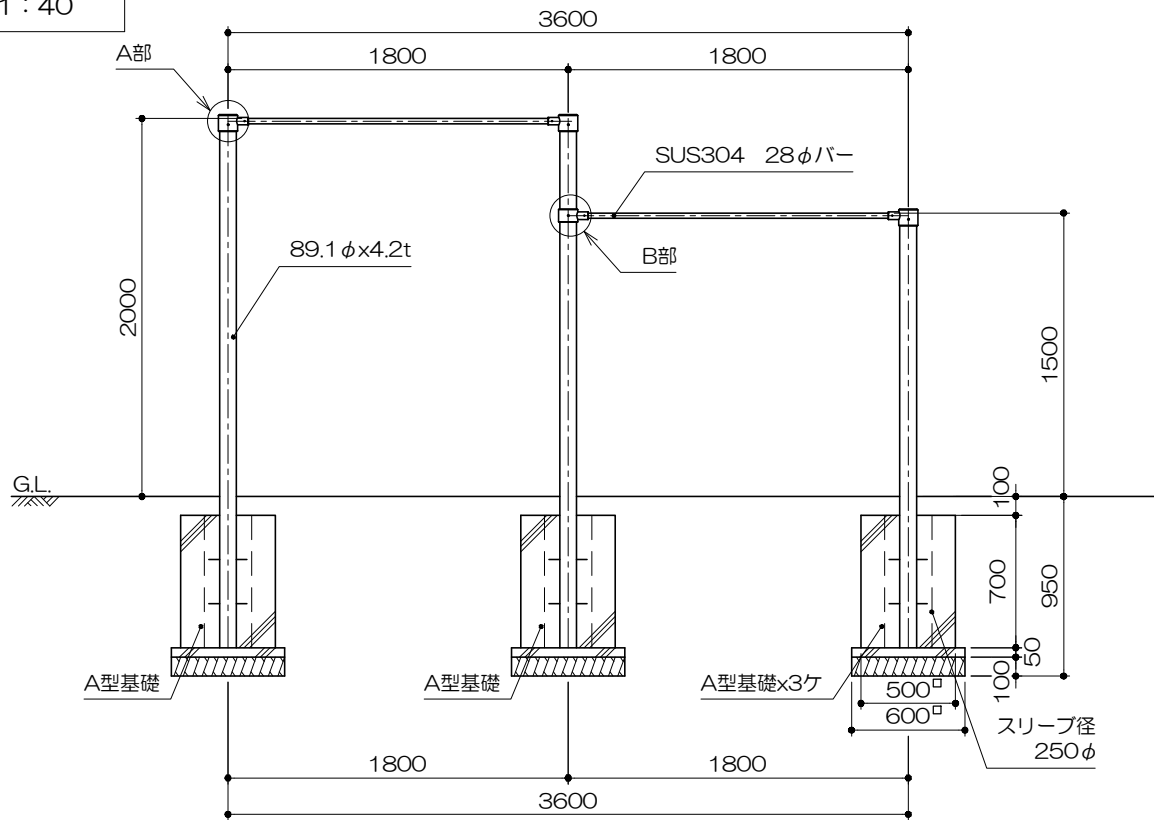

PG31-NHS018


鉄棒
S=図示 (DA)

特記事項 (O)


塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下地：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕 2回塗
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは全てステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品である。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。
製品は、大人を対象とした健康器具とする。

A部詳細図
S= 1 : 6

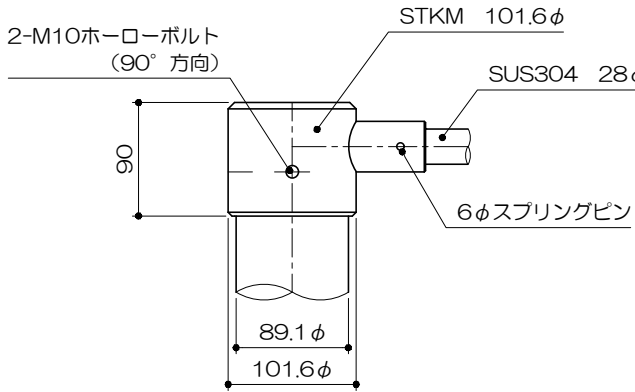

安全領域範囲
S= 1 : 100

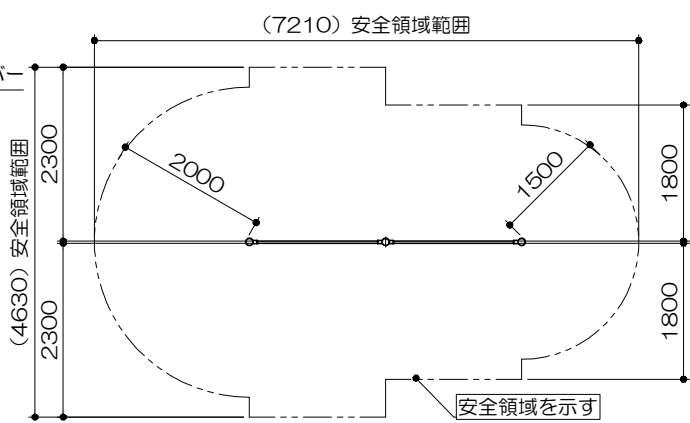

B部詳細図
S= 1 : 6

