




S= 1 : 30

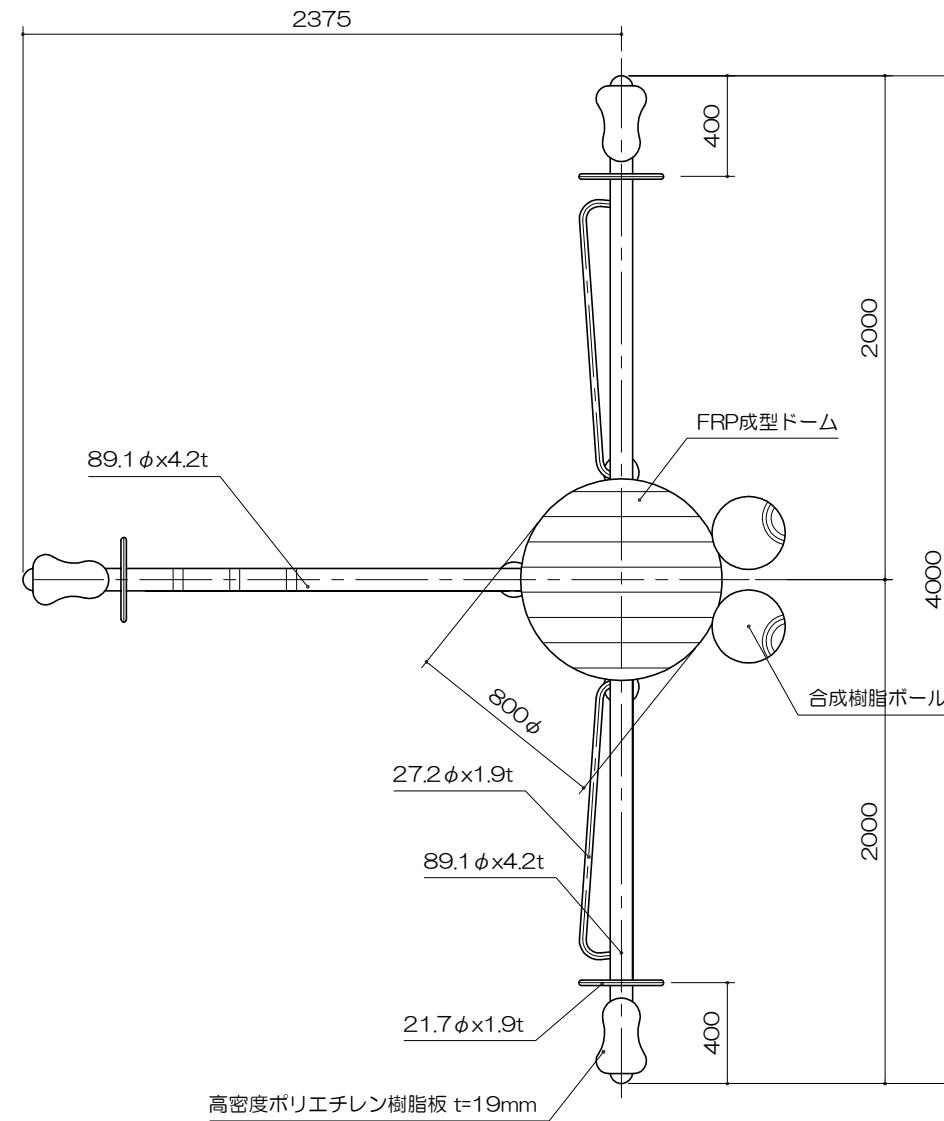


S= 1 : 30

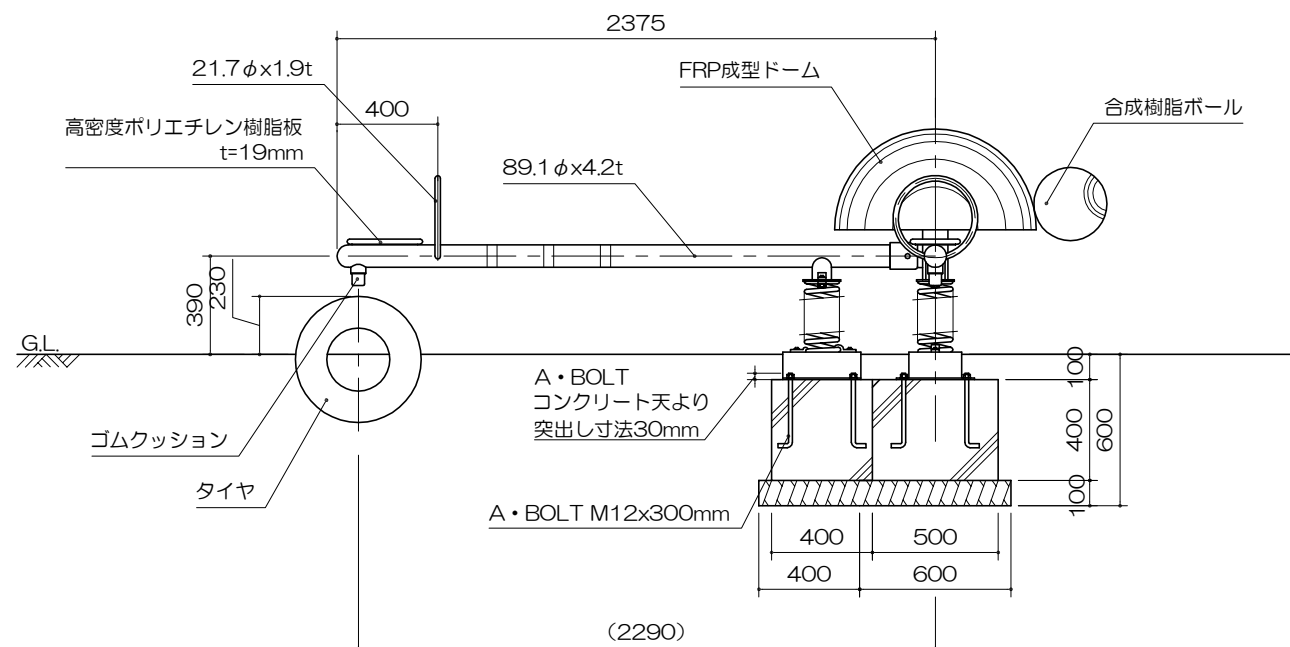

S= 1 : 30

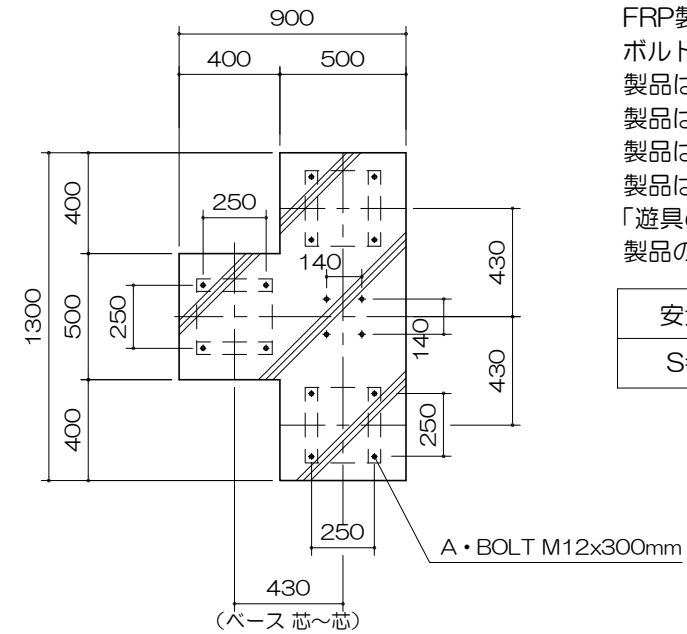

S= 1 : 30

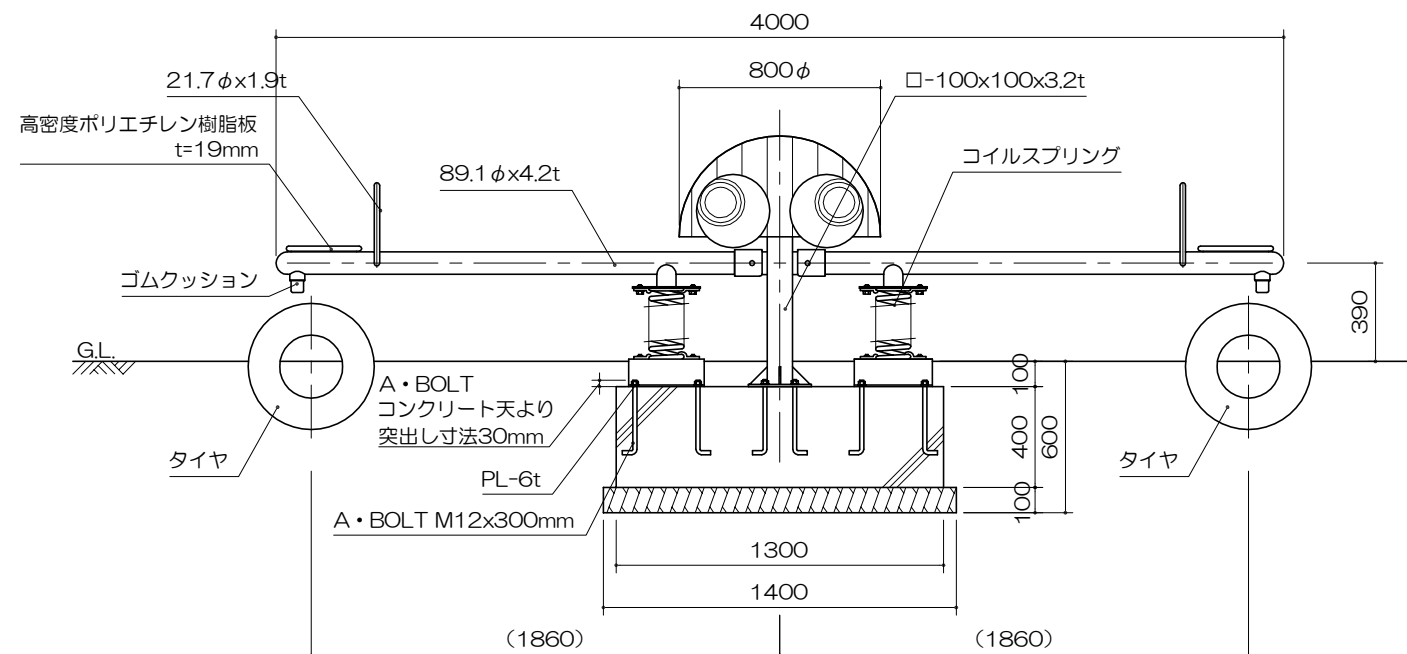

PG31-SE010

トンボシーソー

$$S = \text{図示} \quad (\text{FU})$$

特記事項（１）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗

FRP製品は、3プライ成型品 ウレタン塗装仕上とする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 100

