



平面図
S= 1 : 40

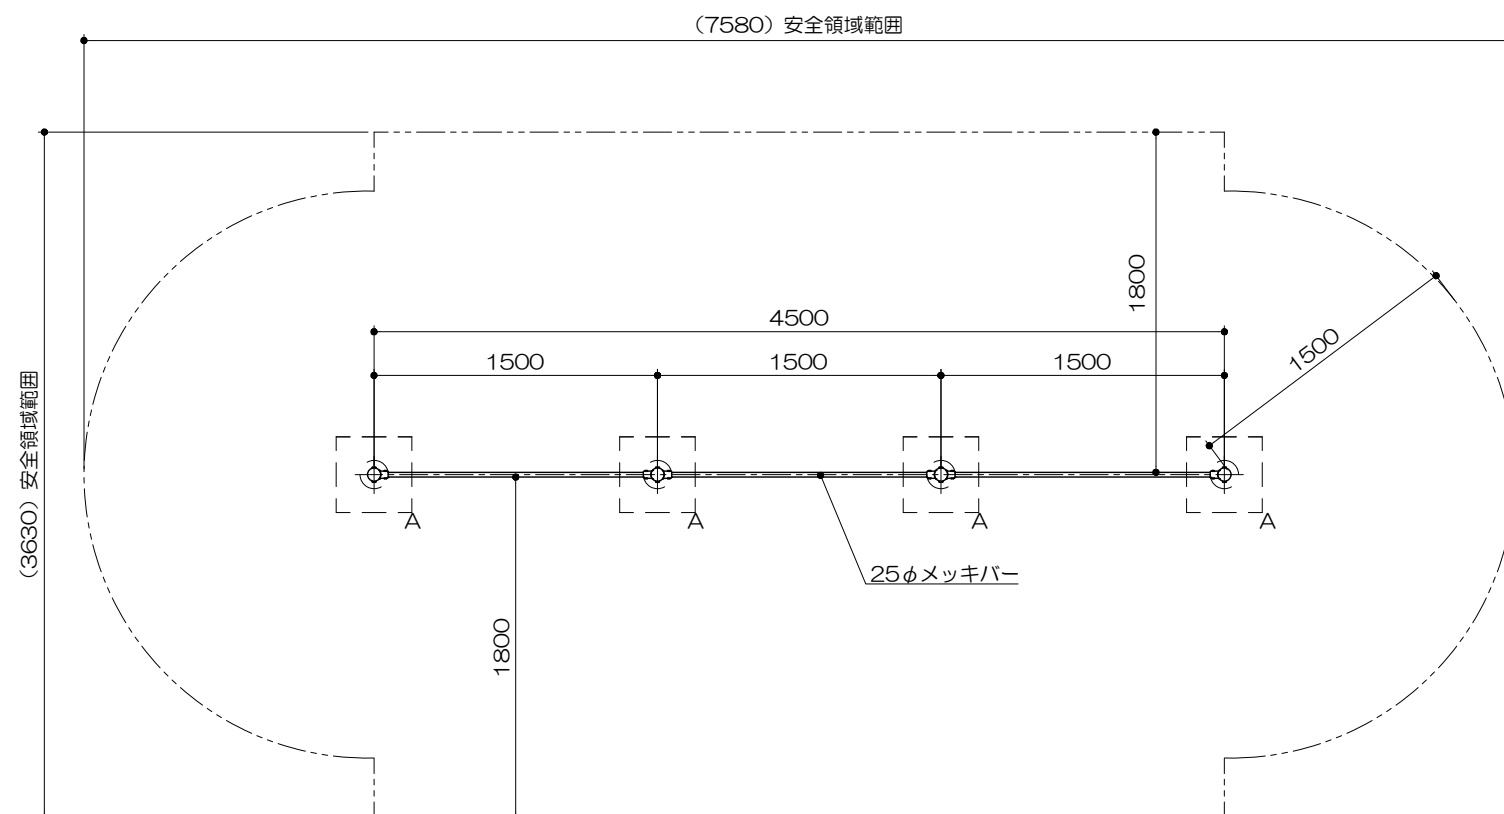

立面图
S= 1 : 40

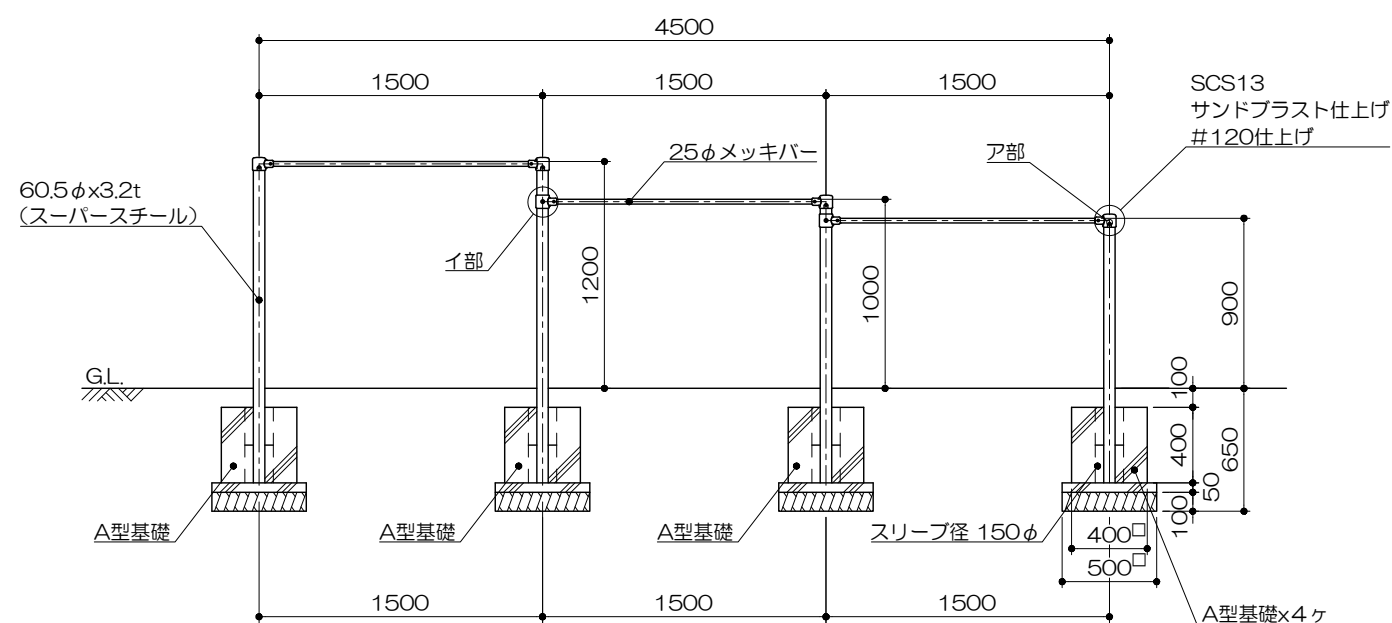

PG31-TE007	
3連低鉄棒（スタンダード型）	
S=図示	(Z)

特記事項 (0)

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

(ただし、SCS13は除く)

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

ア部詳細図

S= 1 : 6

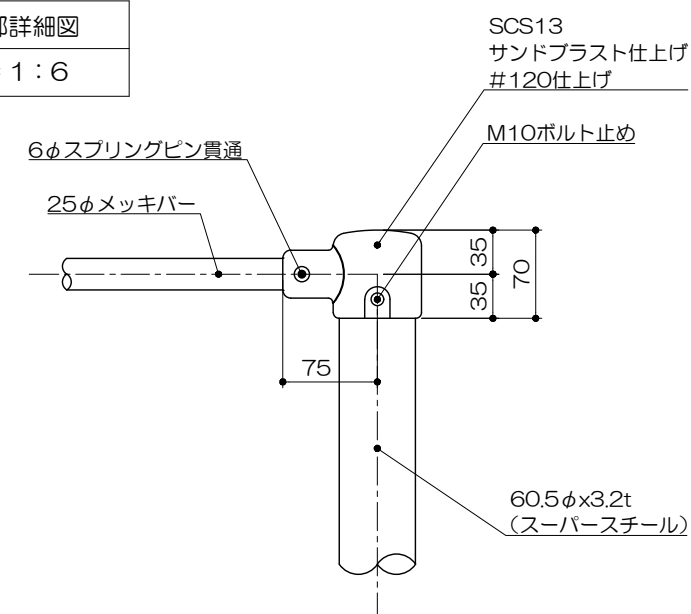

イ部詳細図
S= 1 : 6

