
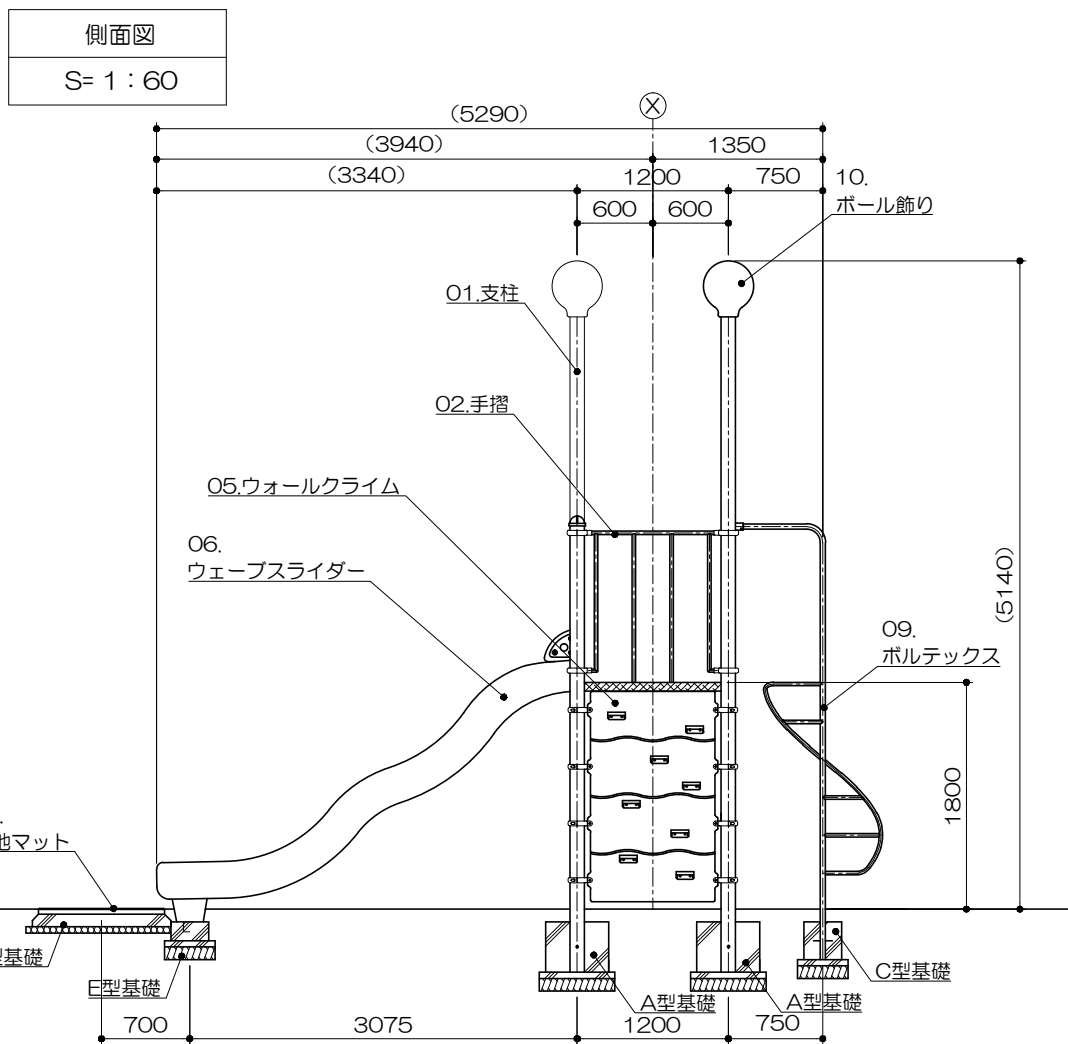
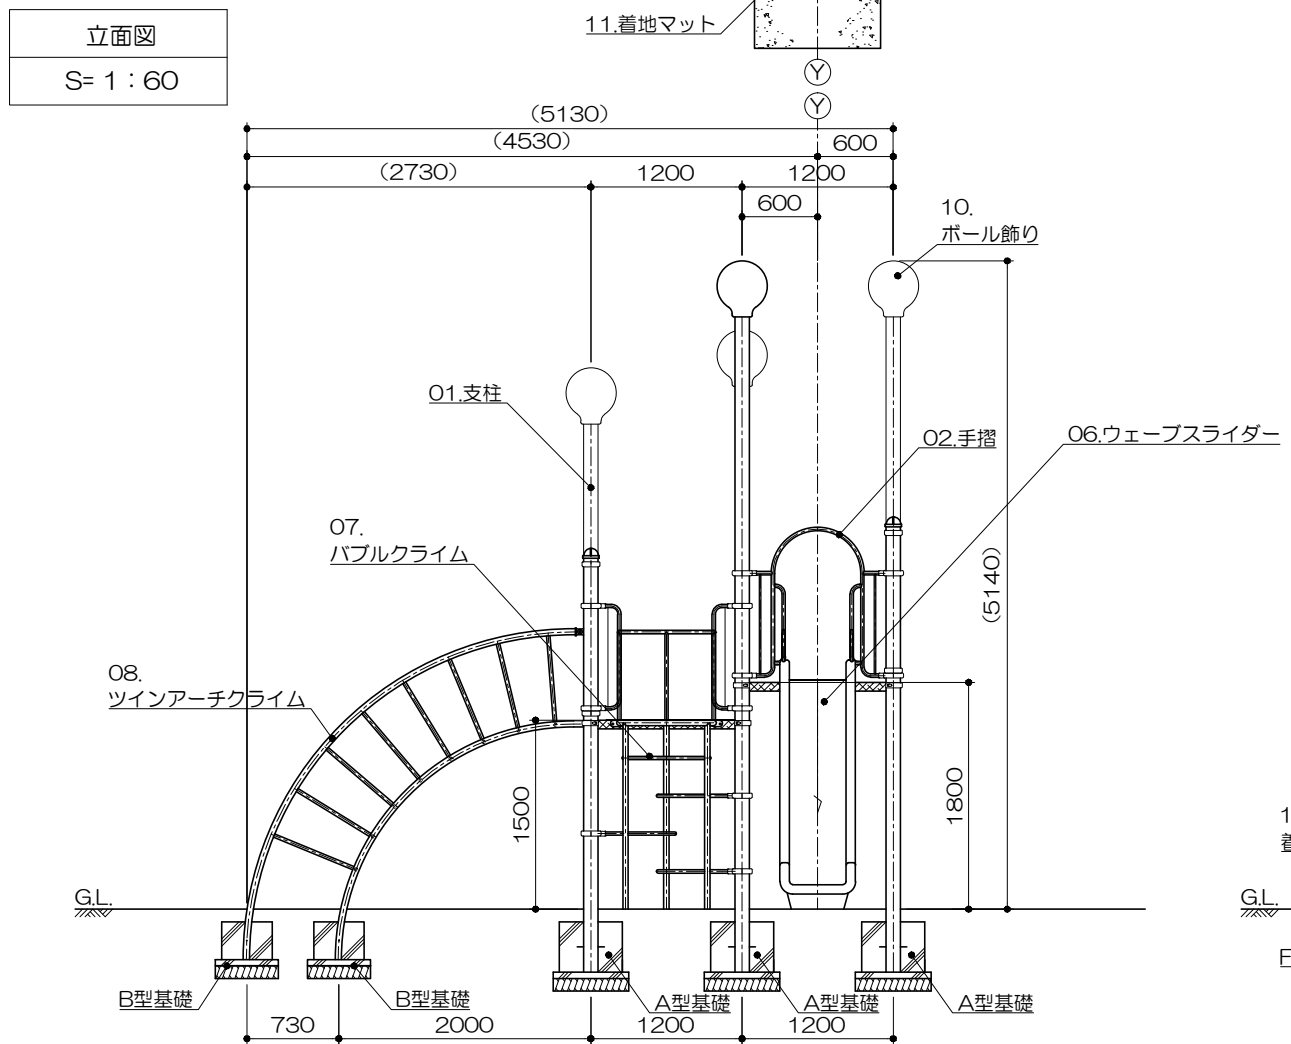


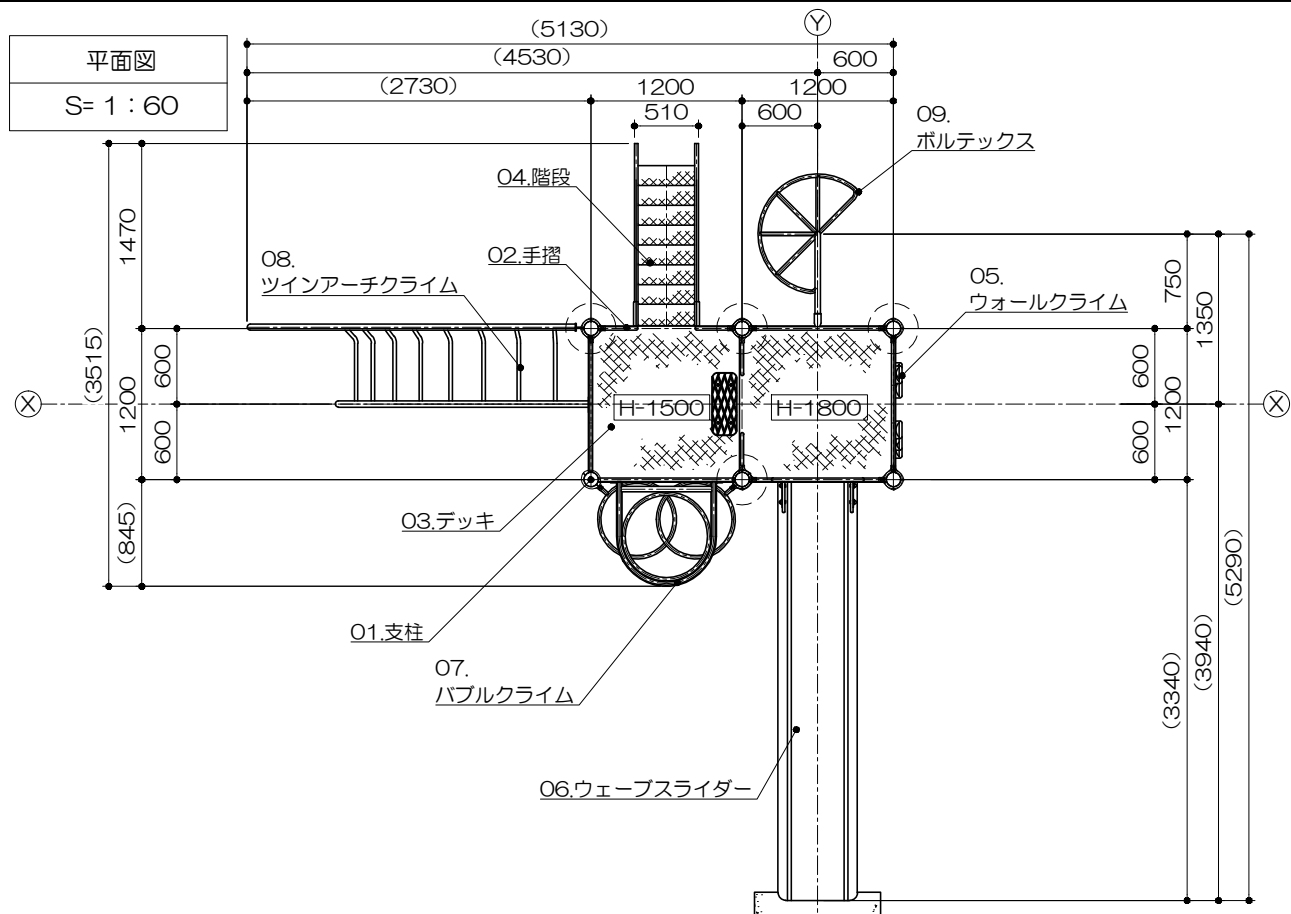

PG31-SCPO13+マット付

ミュート	
S=図示	(IM)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。




製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φx3.5t	- 基
02	手摺	手 摺: 27.2φx1.9t 手摺子: RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺: 27.2φx1.9t ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL-3.2t曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm アルミ製握りx8ヶ	1 基
06	ウェーブライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 黄	1 基
07	ハブルクライム	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
08	ツインアーチクライム	48.6φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
09	ボルテックス	42.7φx3.5t 27.2φx2.8t	1 基
10	ボール飾り	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青/赤/黄	4 基
11	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	1 枚

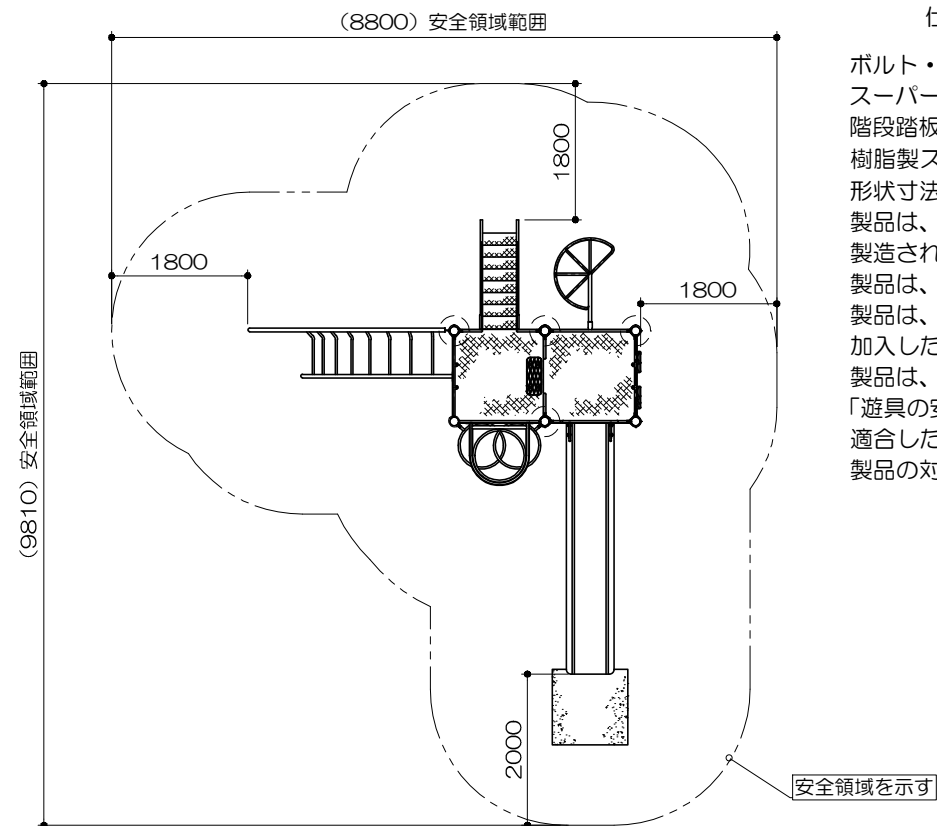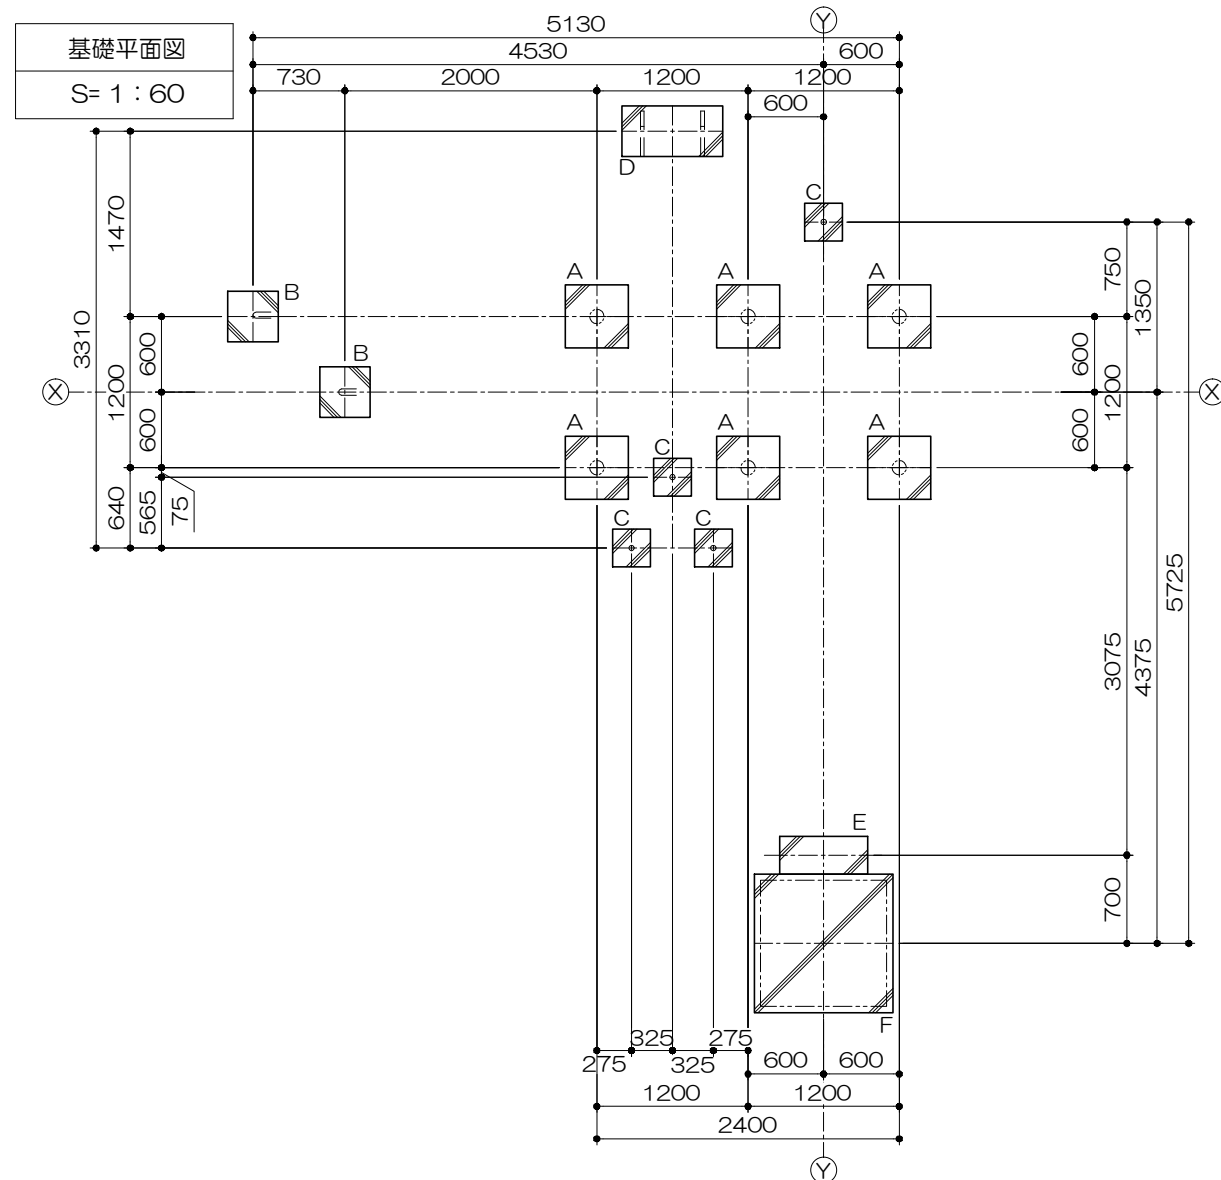

PG31-SCP013+マット付

ユート

S=示 (IM)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

