



平面図
S= 1：20

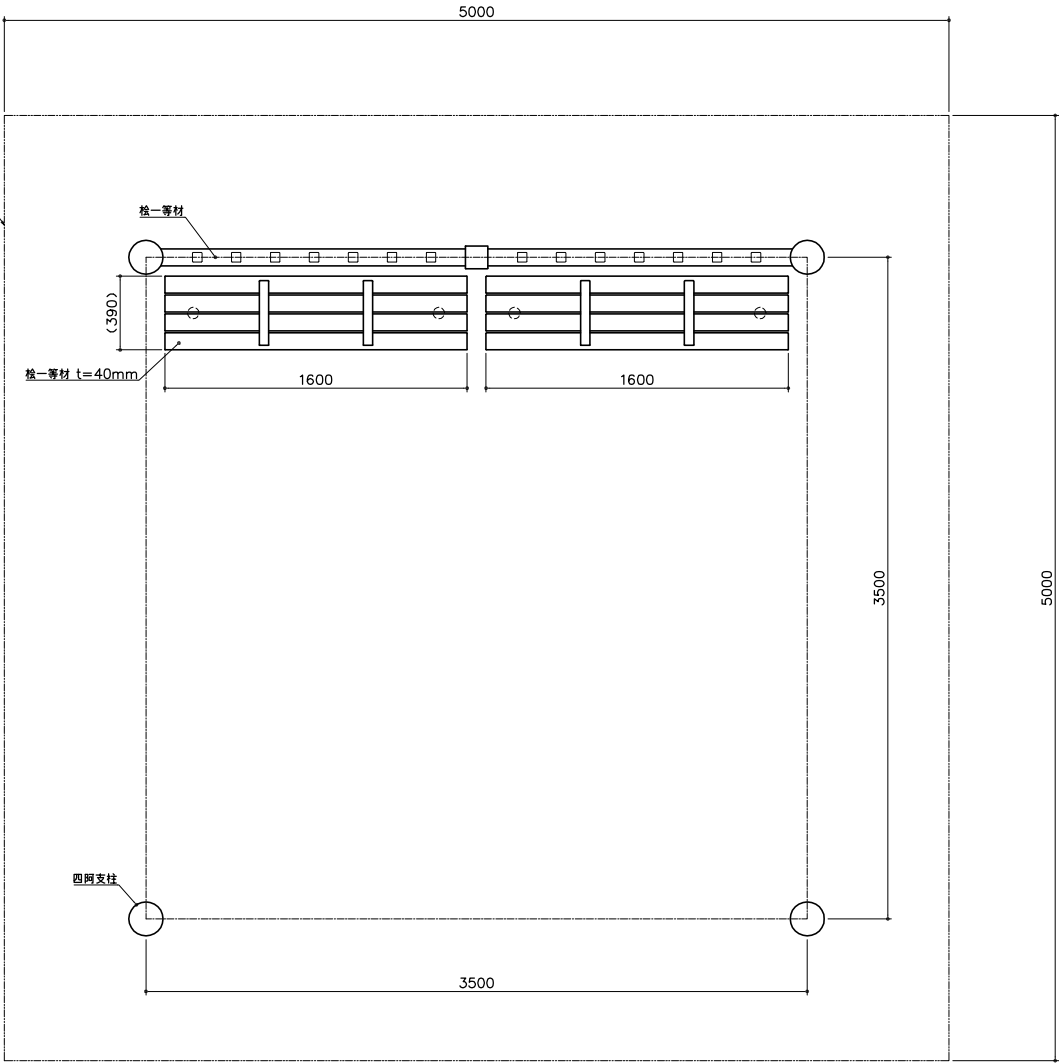


基礎平面図
S= 1：20

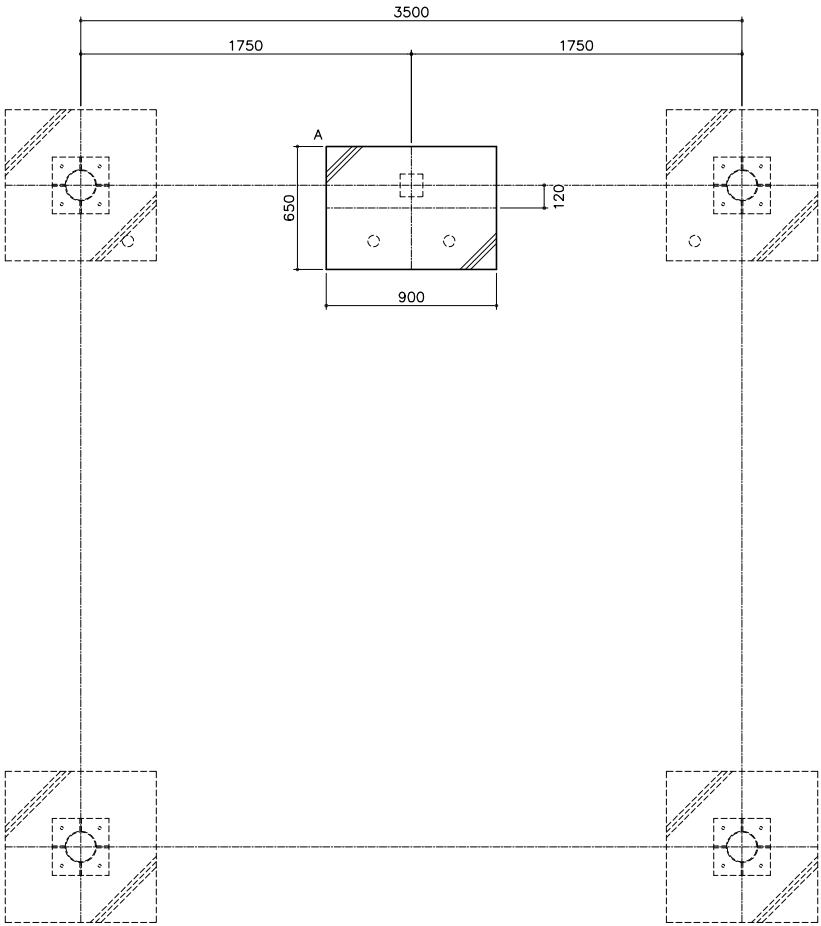


PG10-AM011
ベンチオプション (I型) サイズ5.0
S=図示 (eAE)

特記事項(2)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
木部は、特記なきかぎり検一等材、防虫防腐剤加圧注入処理後、
溶水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
座板部のボルト・ナットはステンレスとする。
その他のボルト・ナットはジンクロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

立面図
S= 1：20

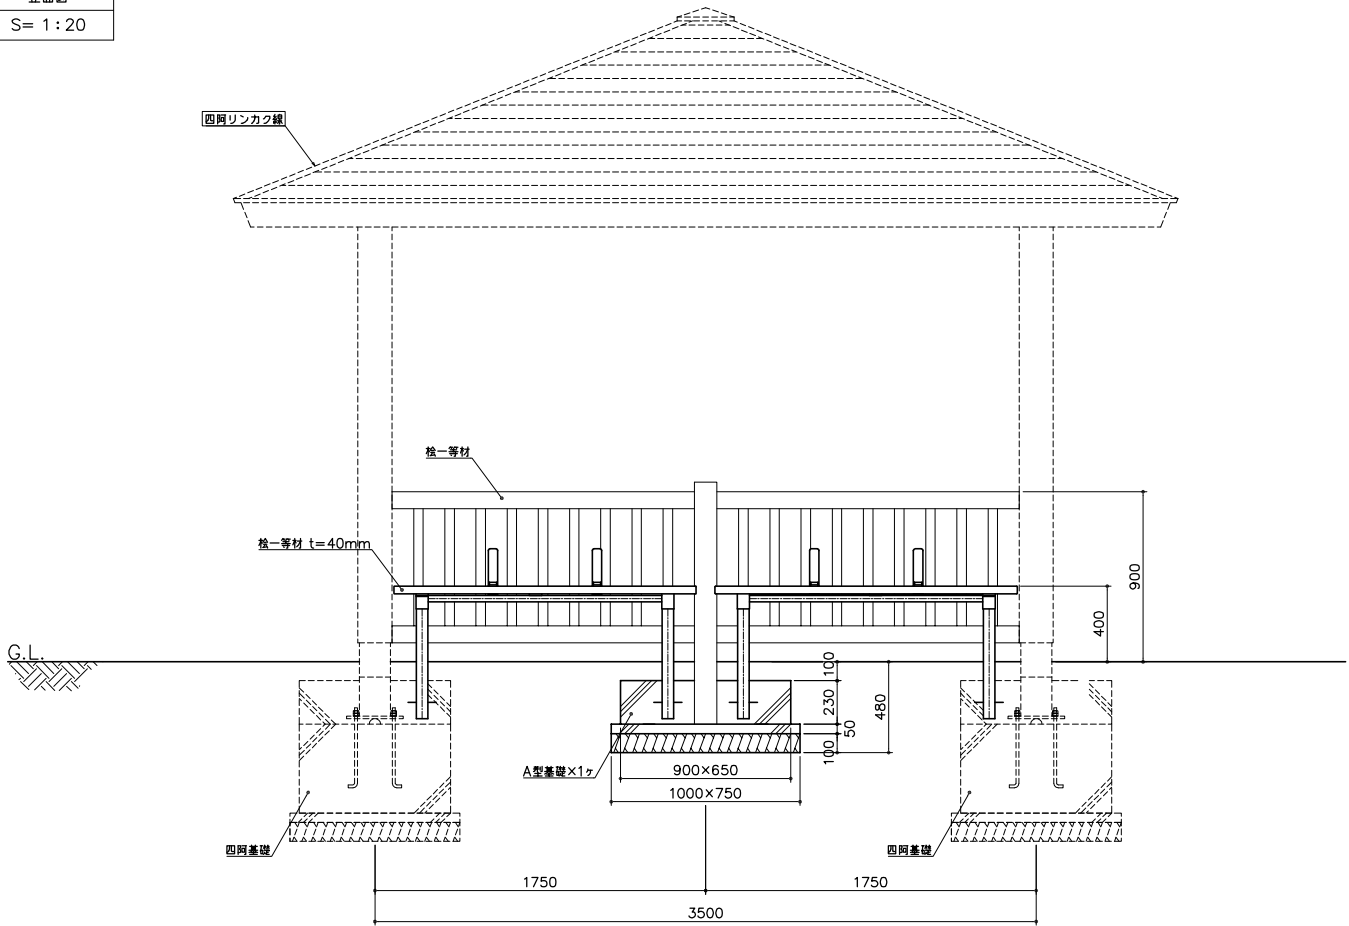

ベンチ平面図
S= 1：10

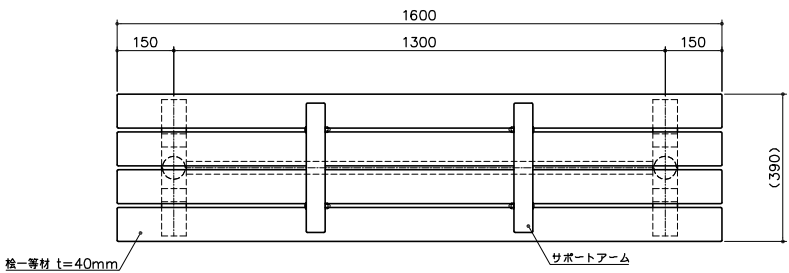

ベンチ立面図
S= 1：10

