



平面図
S= 1:20

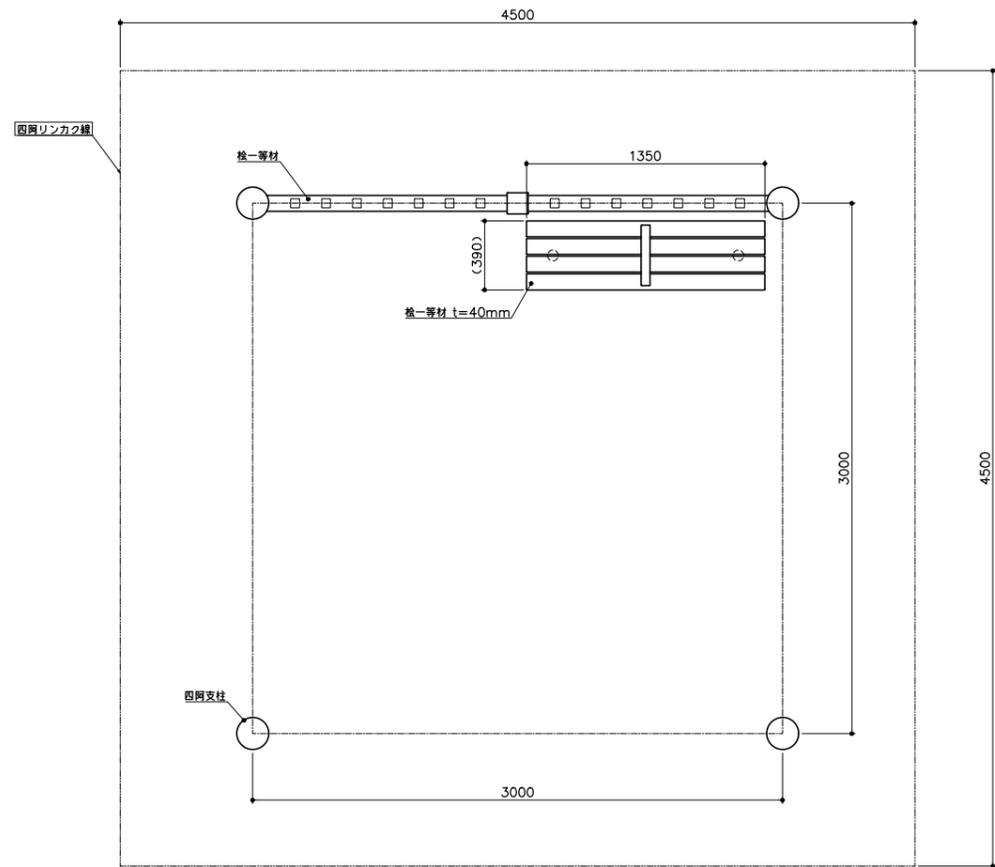


基礎平面図
S= 1:20

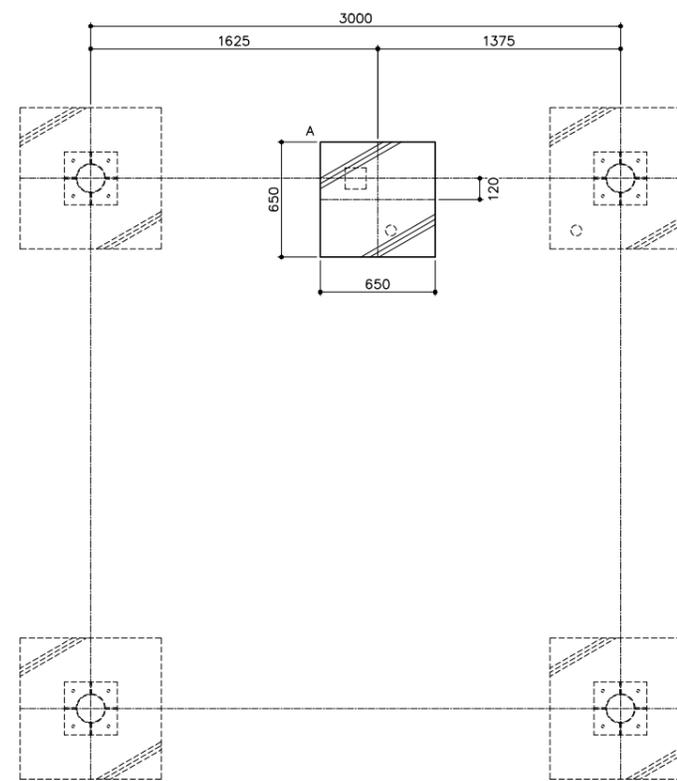


PG10-AM014
ベンチオプション (UD型) サイズ4.5
S=図示 (eK)

特記事項 (1)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]
木部は、特記なきかぎり桧一等材、防虫防菌剤加圧注入処理後、
撥水性T-WPステイン塗装仕上げとする。
座板部のボルト・ナットはステンレスとする。
その他のボルト・ナットはジンクロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

立面図
S= 1:20

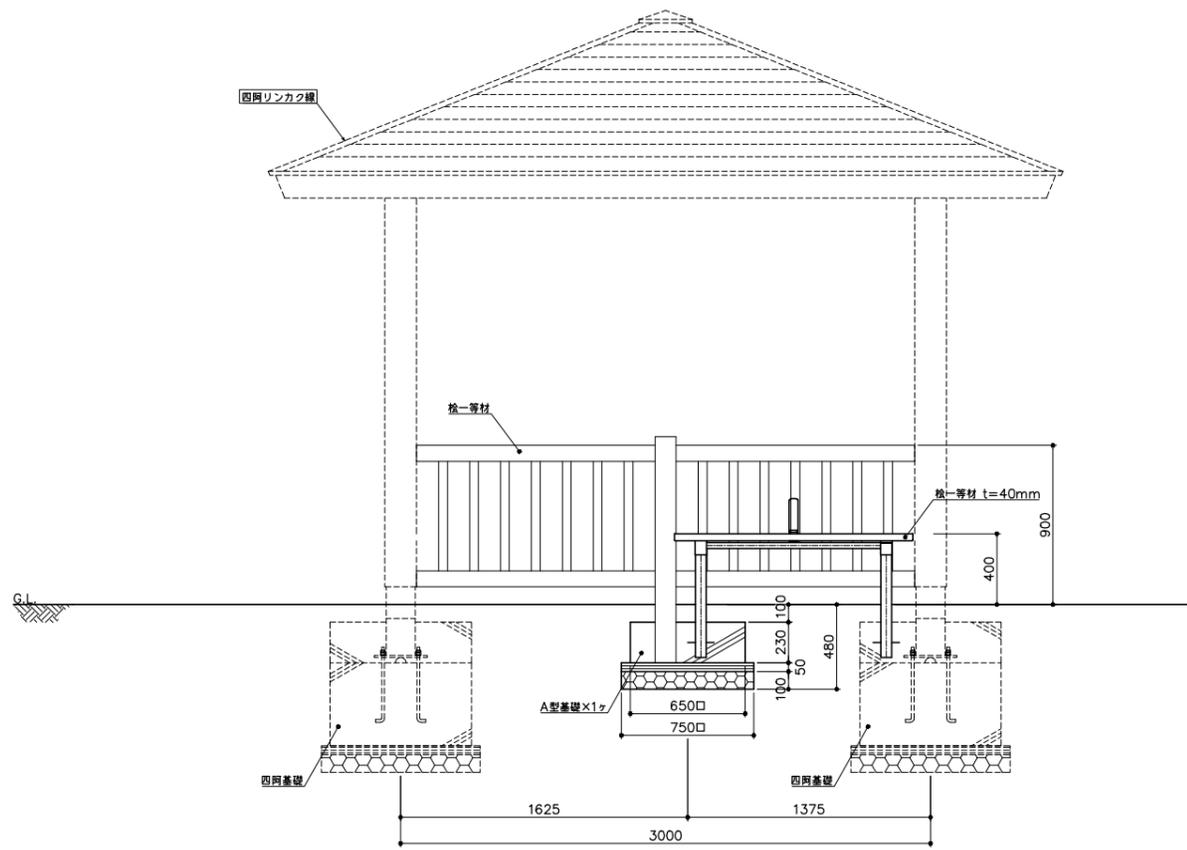

ベンチ平面図
S= 1:10

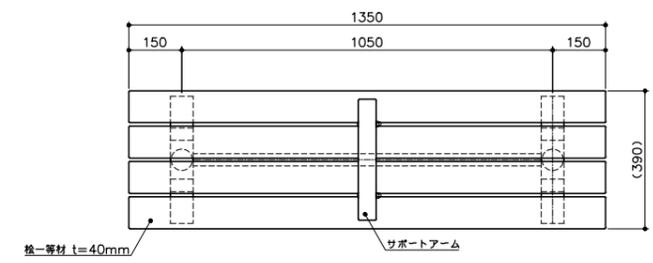

ベンチ立面図
S= 1:10

