

PG10-PS009

オリジナルデザインパーゴラ

S=図示

(eL)

特記事項（１）

塗装（スチール部）

下地：ジクロロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

（ステンレス部）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]


ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図

S= 1：40

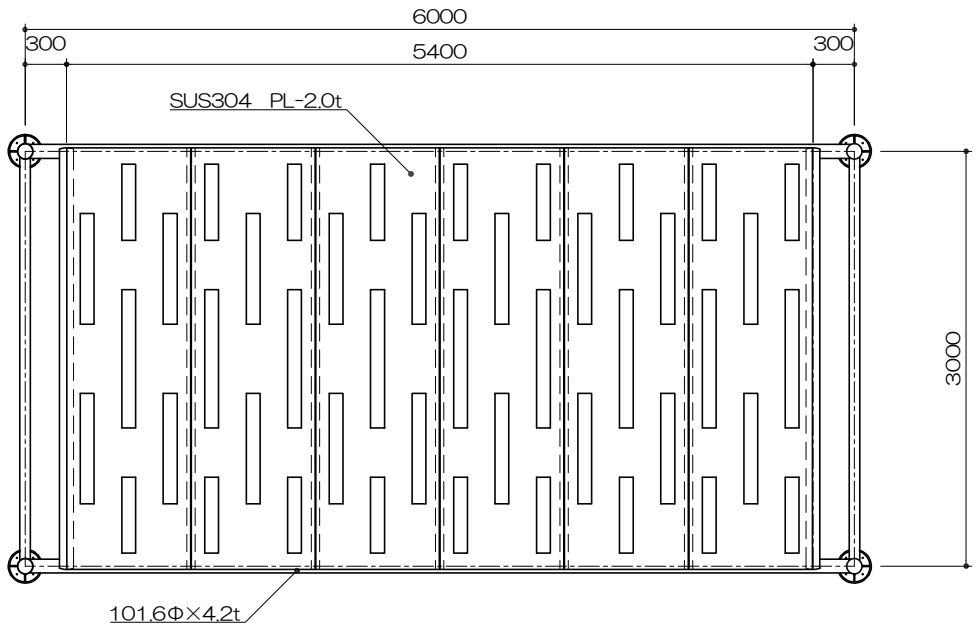


基礎平面図

S= 1：40



立面図

S= 1：40

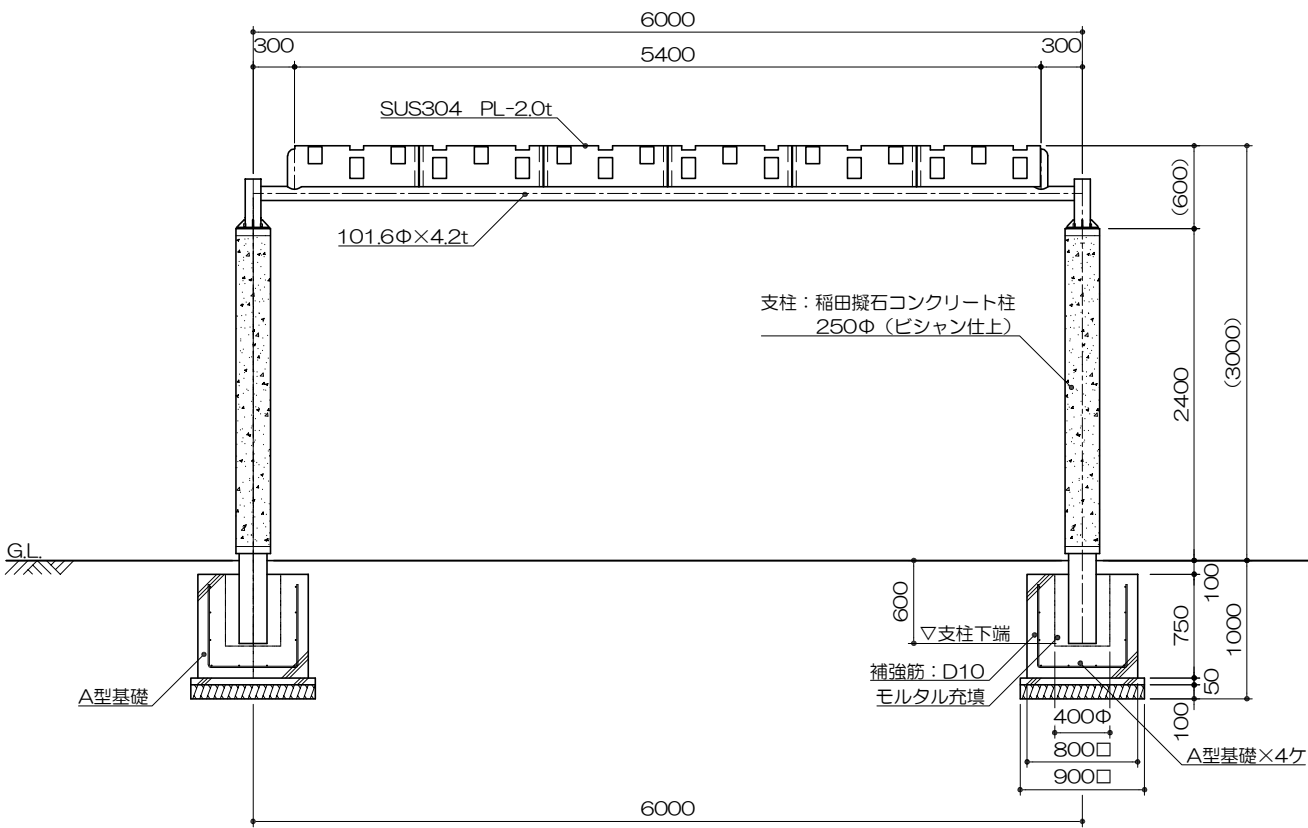

側面図

S= 1：40

