




S= 1 : 30

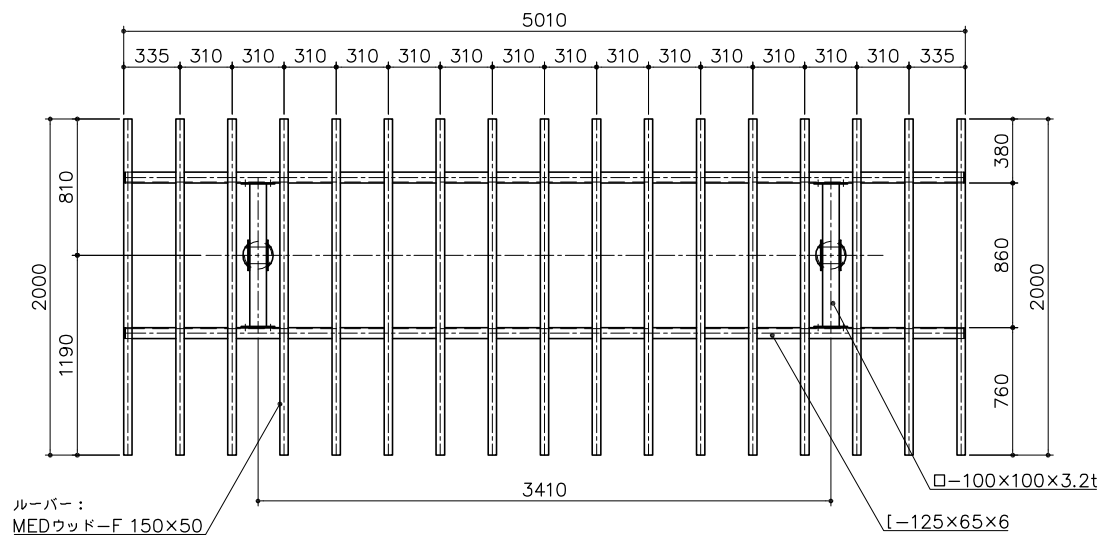


S= 1 : 30

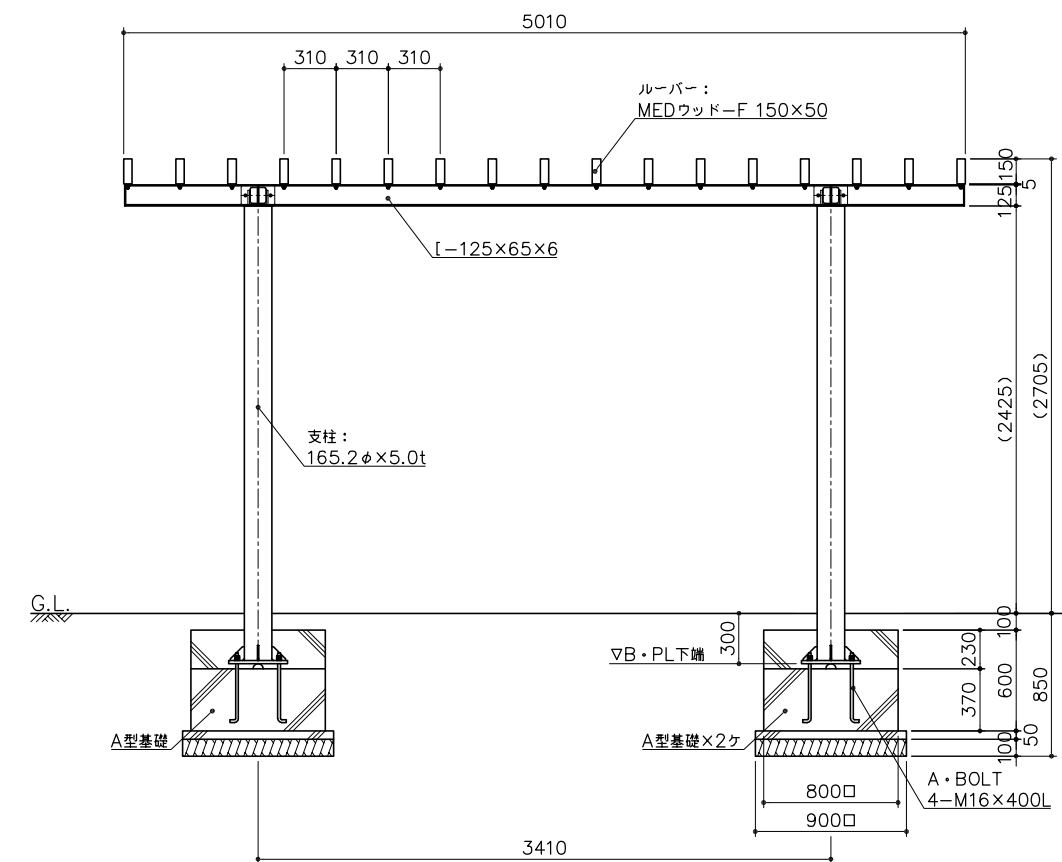


S= 1 : 30

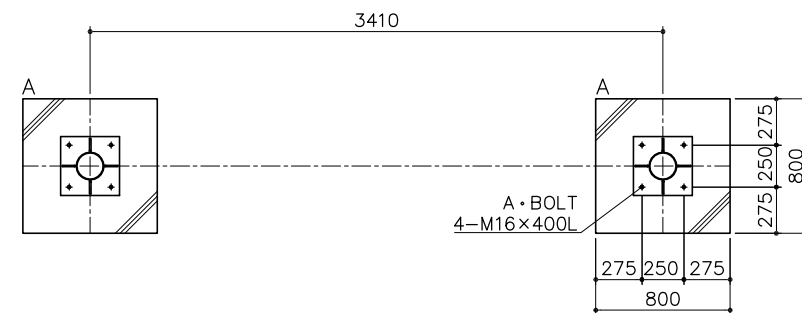

S= 1 : 30

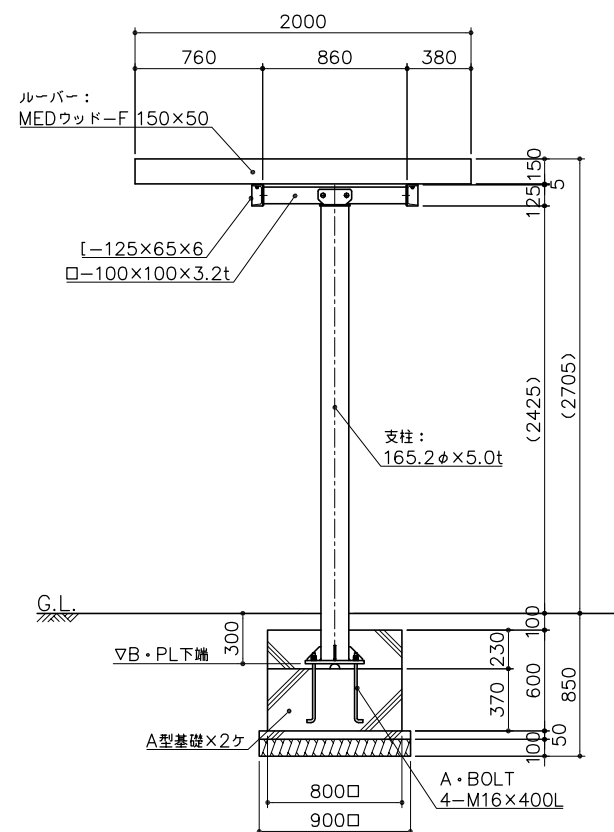

S= 1 : 10

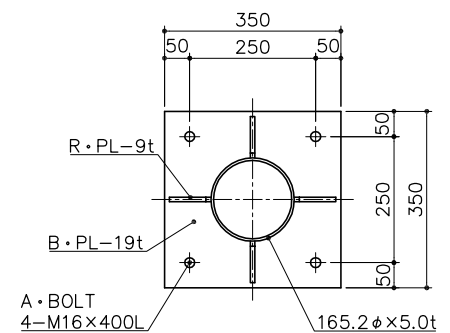

PG10-PS015

パーゴラ(スチール柱・MED)

S=示

(DME)

特記事項(5)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

ルーバーは、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。