

PG10-PS054

パーゴラ (PCコンクリート柱・パイン)

S=図示 (mZD)

特記事項 (3)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。


ルーバーはパイン材とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図

S= 1 : 40

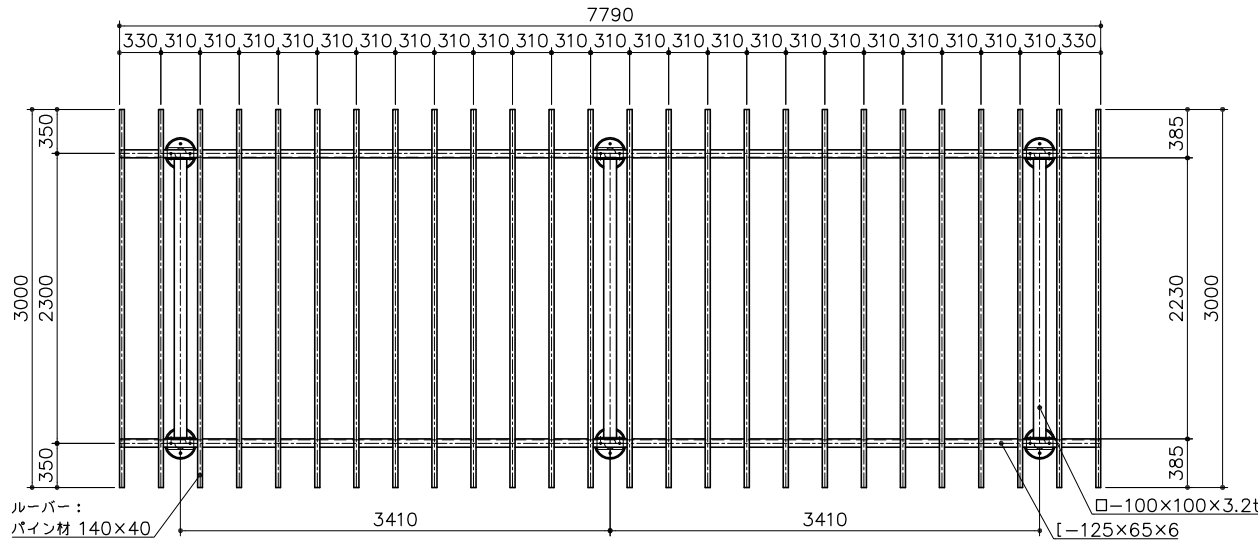


基礎平面図

S= 1 : 40

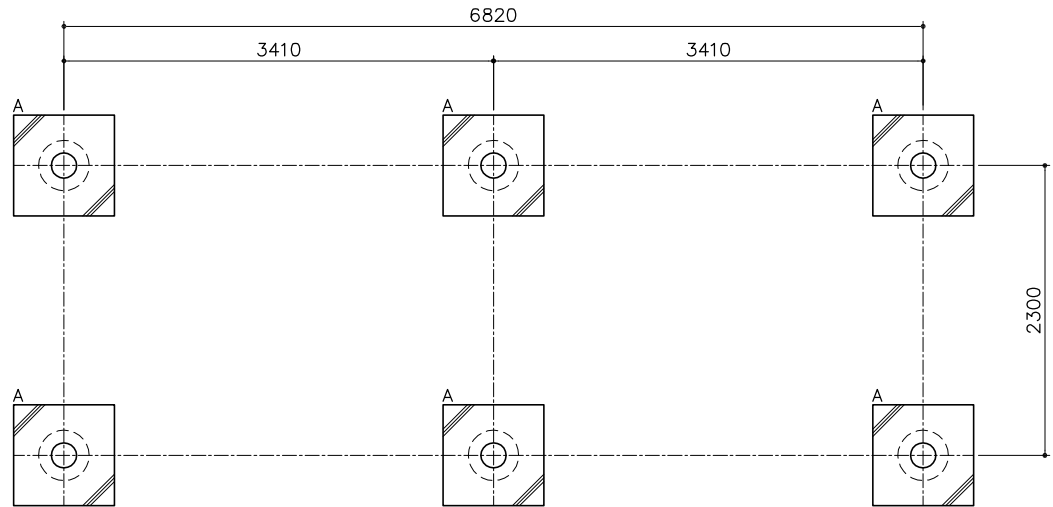

立面図

S= 1 : 40

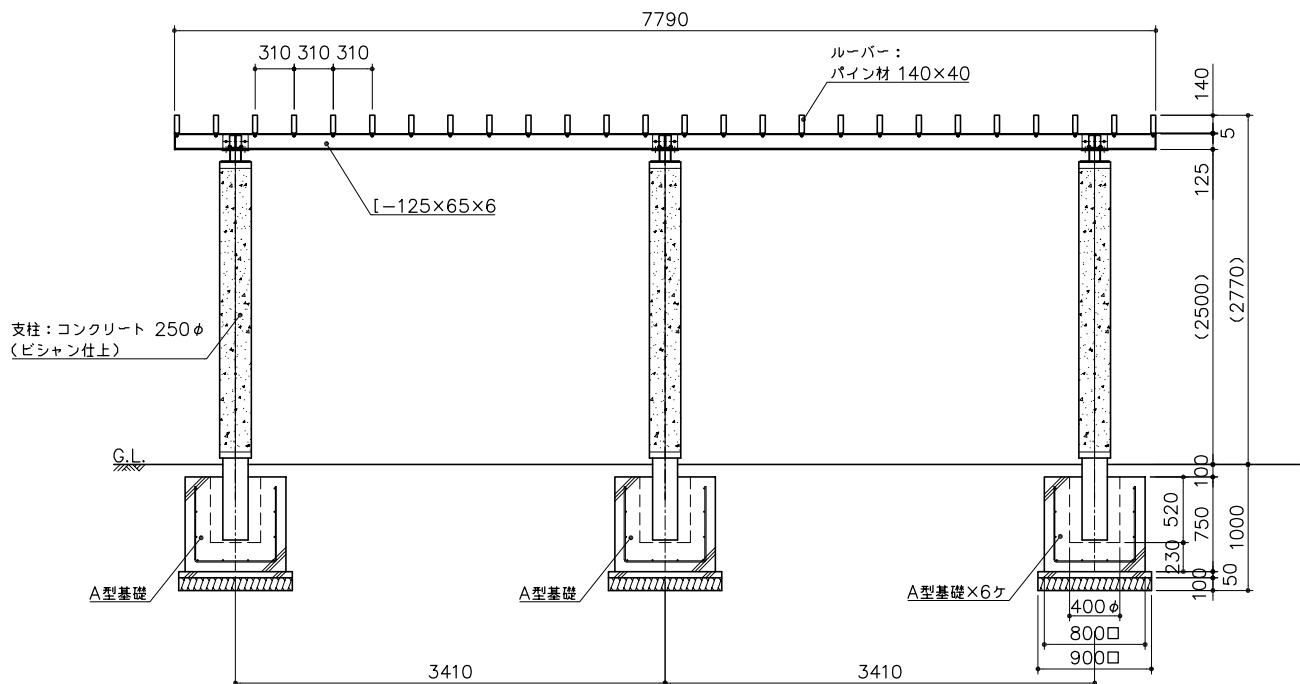

側面図

S= 1 : 40

