


パーゴラ（リサイクルウッド柱・アルミ）
S=図示 (AE)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


S= 1 : 50

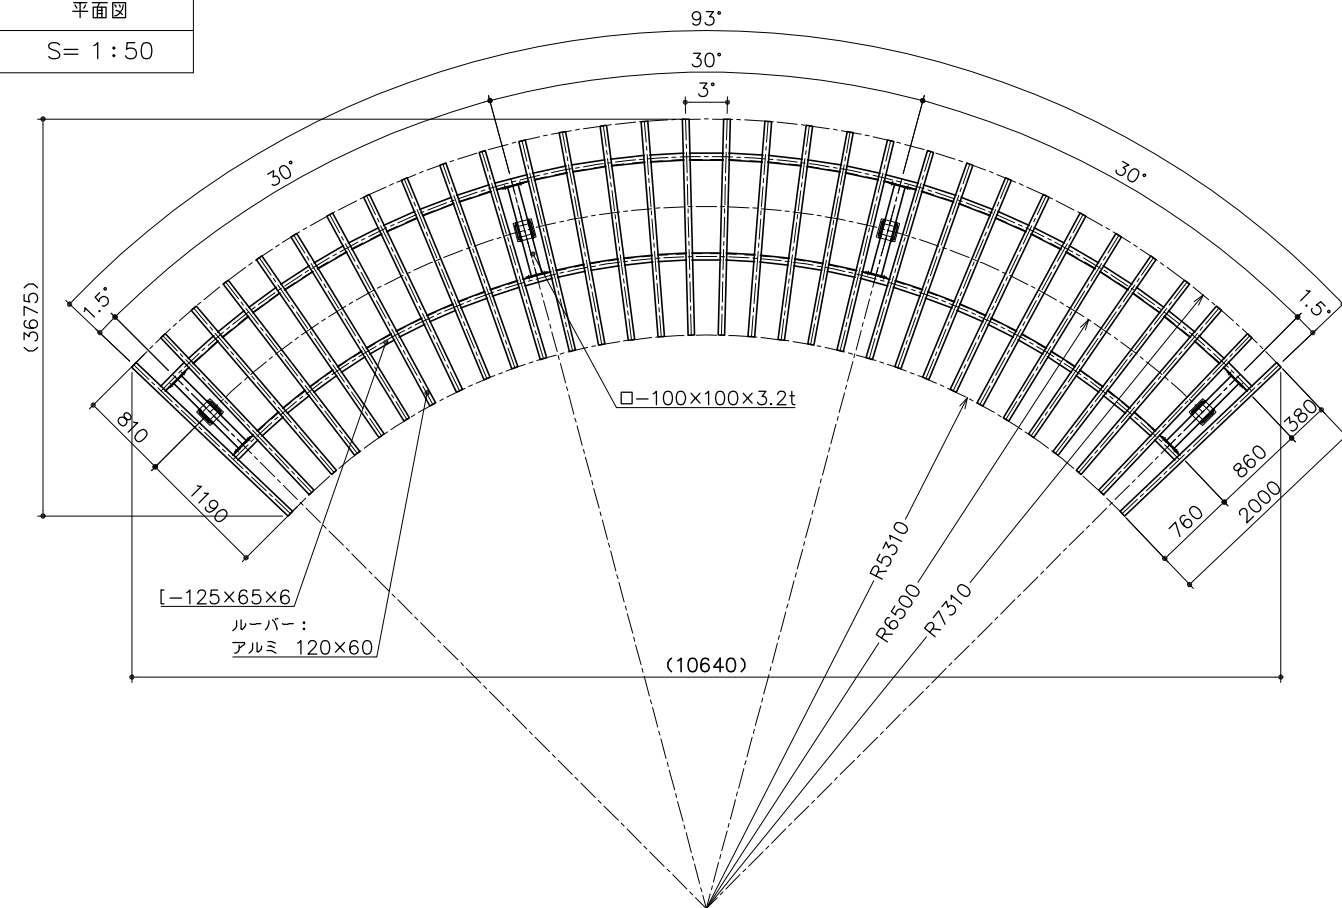


S= 1 : 50

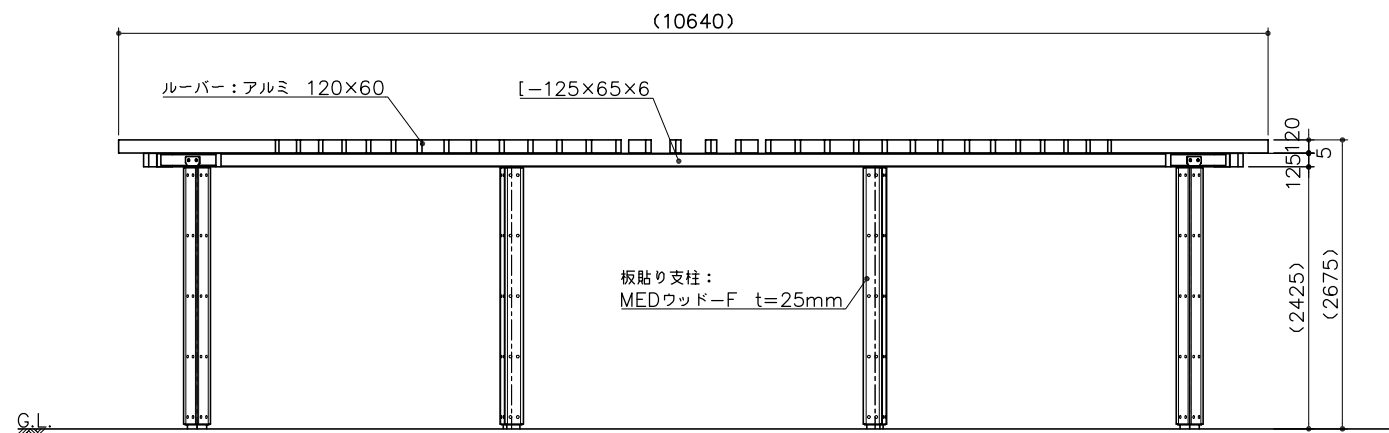

S= 1 : 50

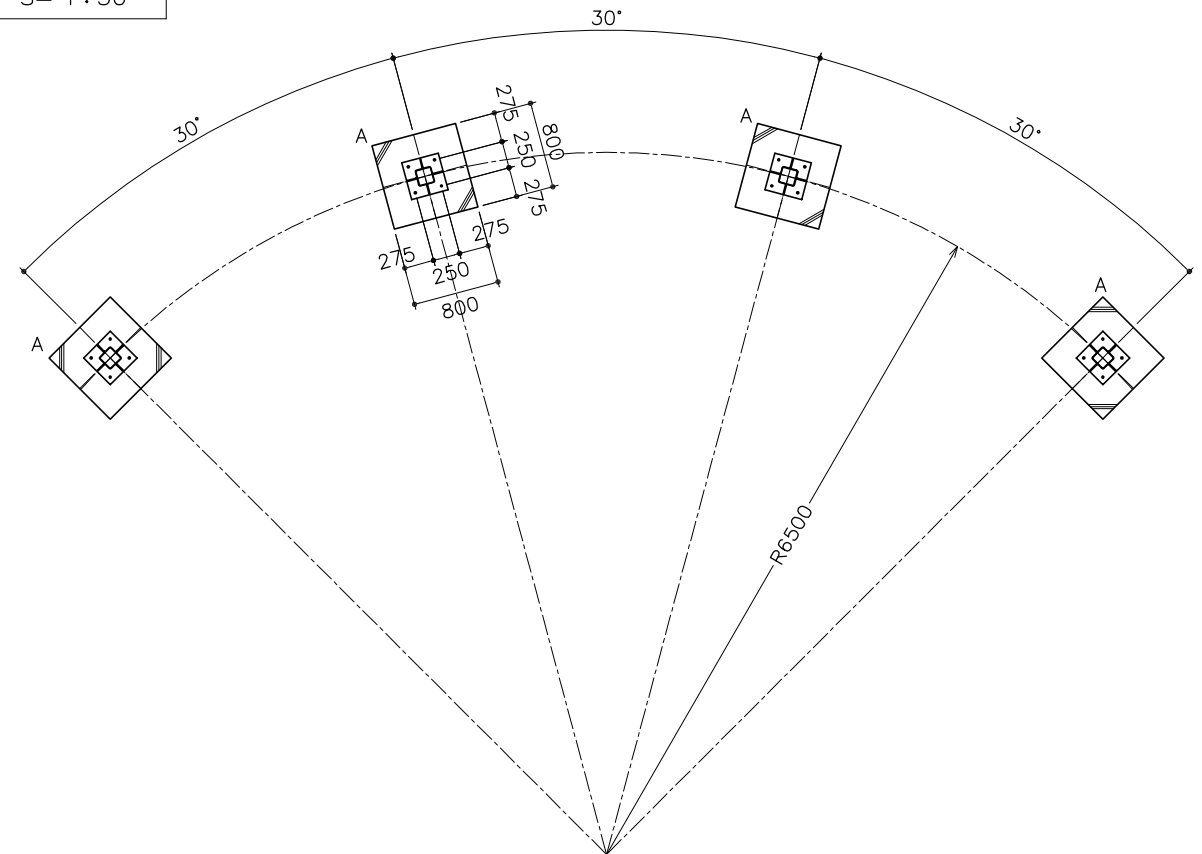

S= 1 : 50

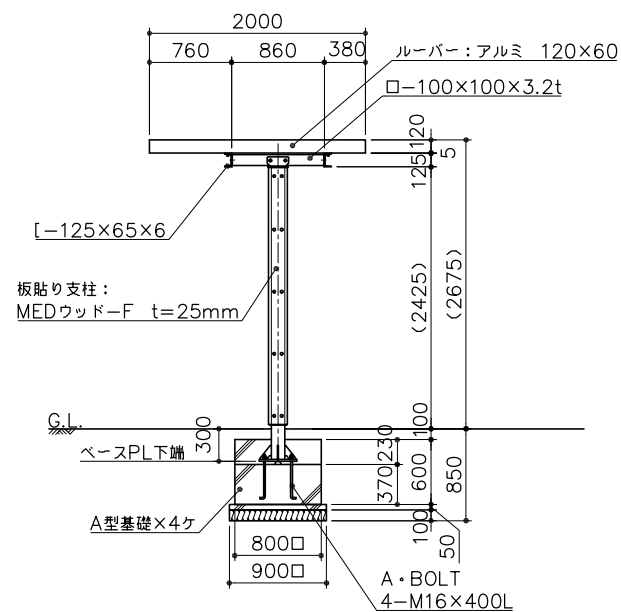

S= 1 : 10

