PG10−PS098

# パーゴラ（スチール柱・パイン）

S＝図示　（RfB）

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：┌合成樹脂高温焼付塗装┐
　　　　└合成樹脂常温乾燥塗装┘
ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）
ルーバーは、パイン材とし、撥水性T−WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

## 平面図
S= 1：50

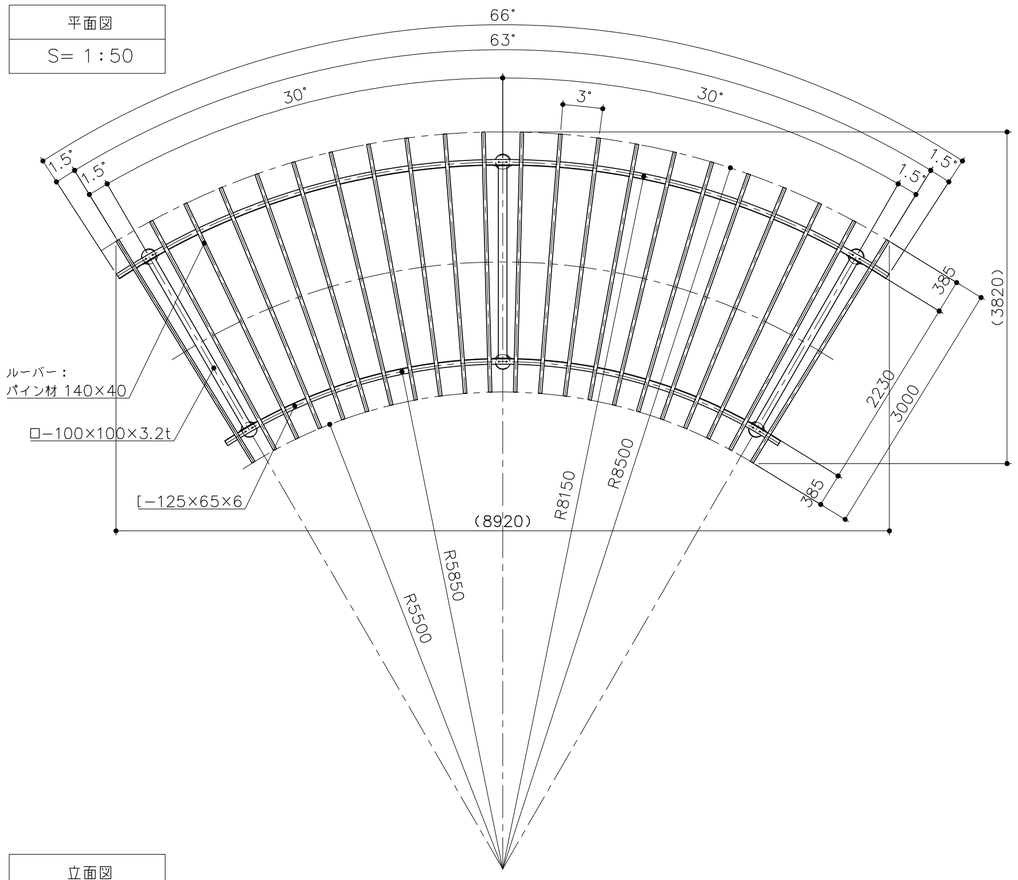


## 基礎平面図
S= 1：50

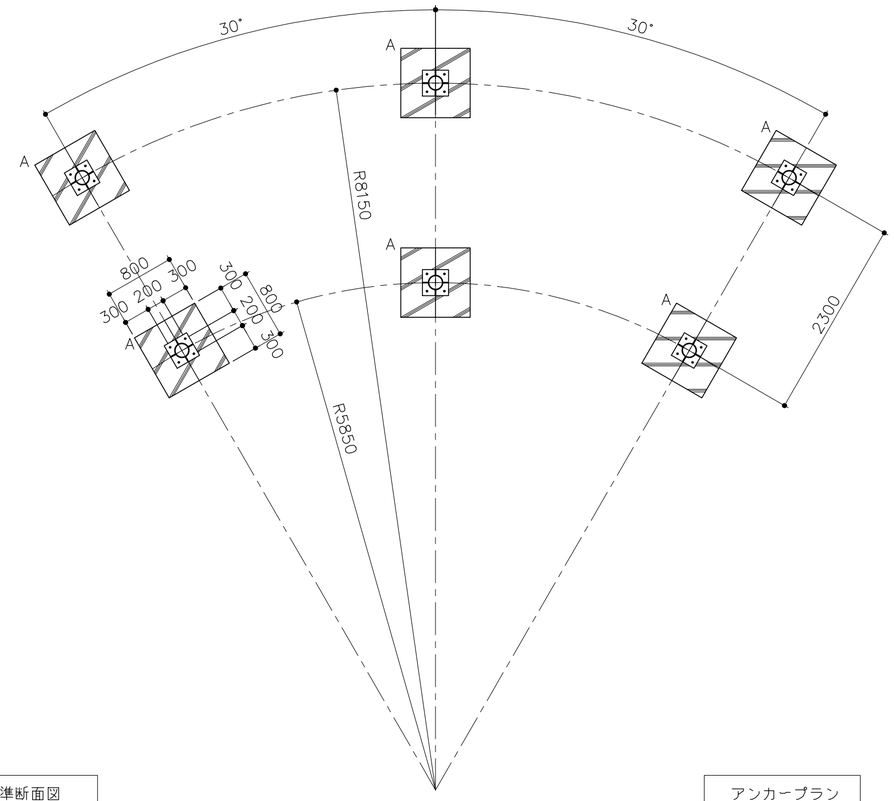


## 立面図
S= 1：50

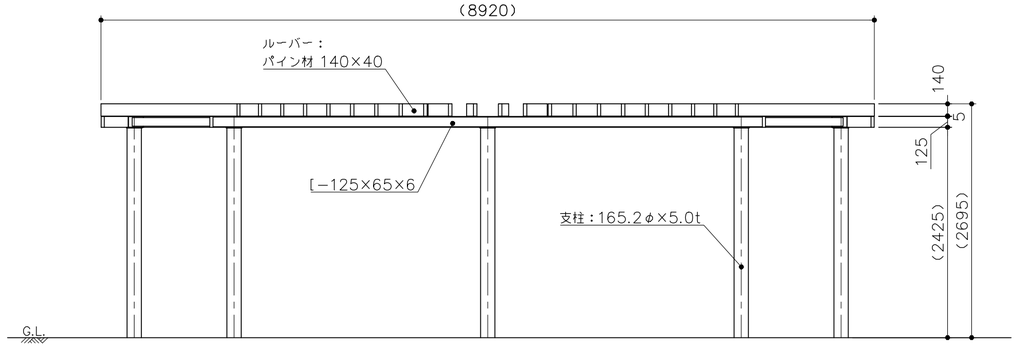


## 標準断面図
S= 1：50

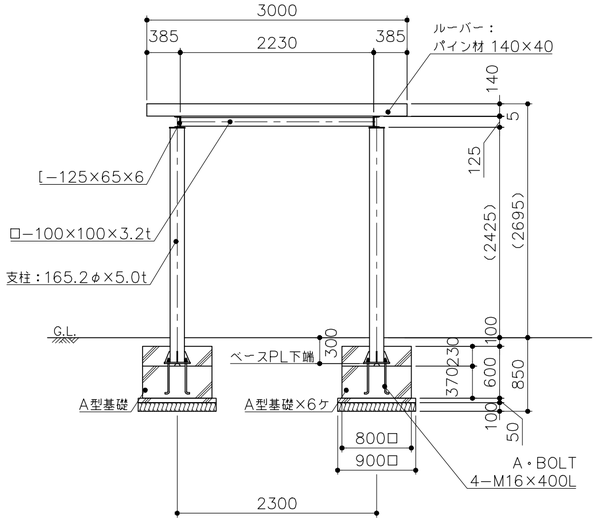


## アンカープラン
S= 1：10