

パーゴラ (リサイクルウッド柱・パイン)

S=図示 (eefZ)

特記事項 (3)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く。)


ルーバーは、パイン材とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上げとする。

化粧材は、MEDウッド-Fとする。


製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1 : 40

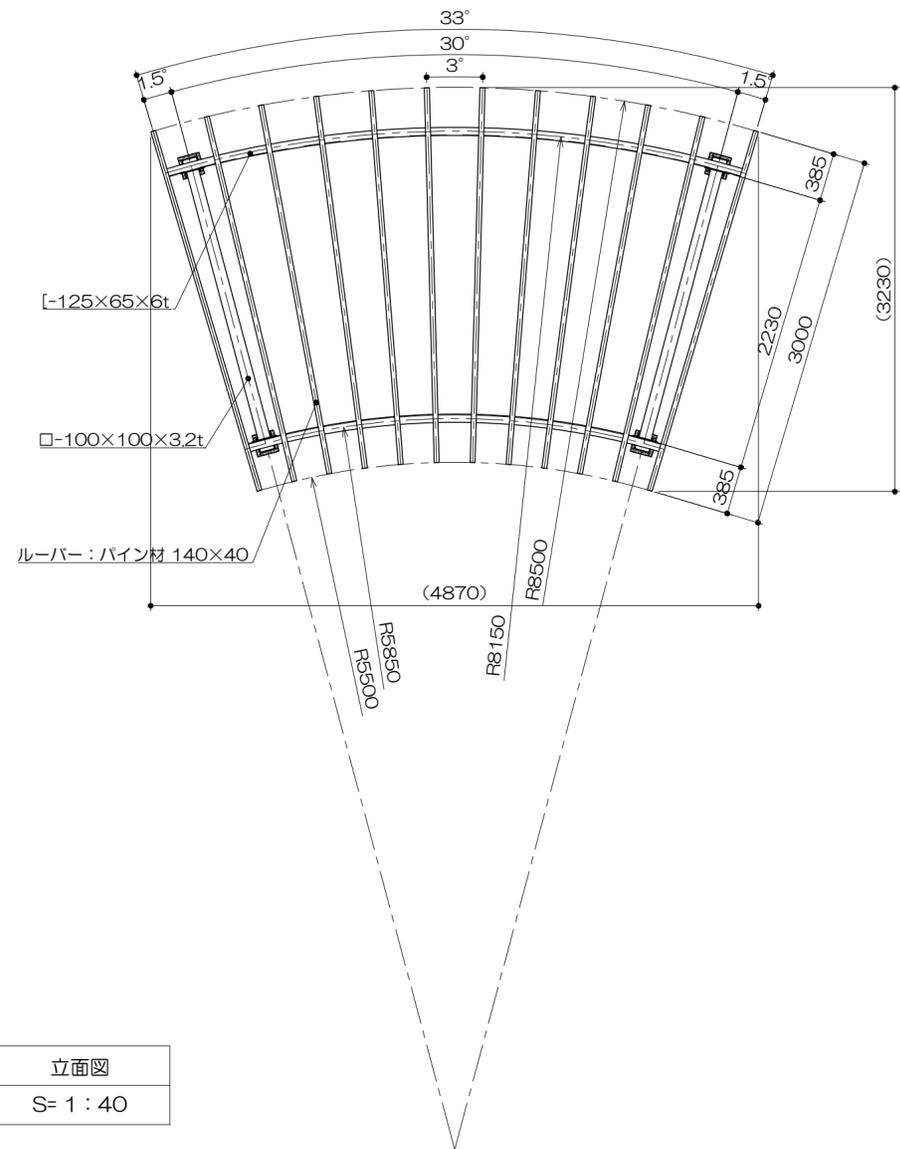


基礎平面図
S= 1 : 40

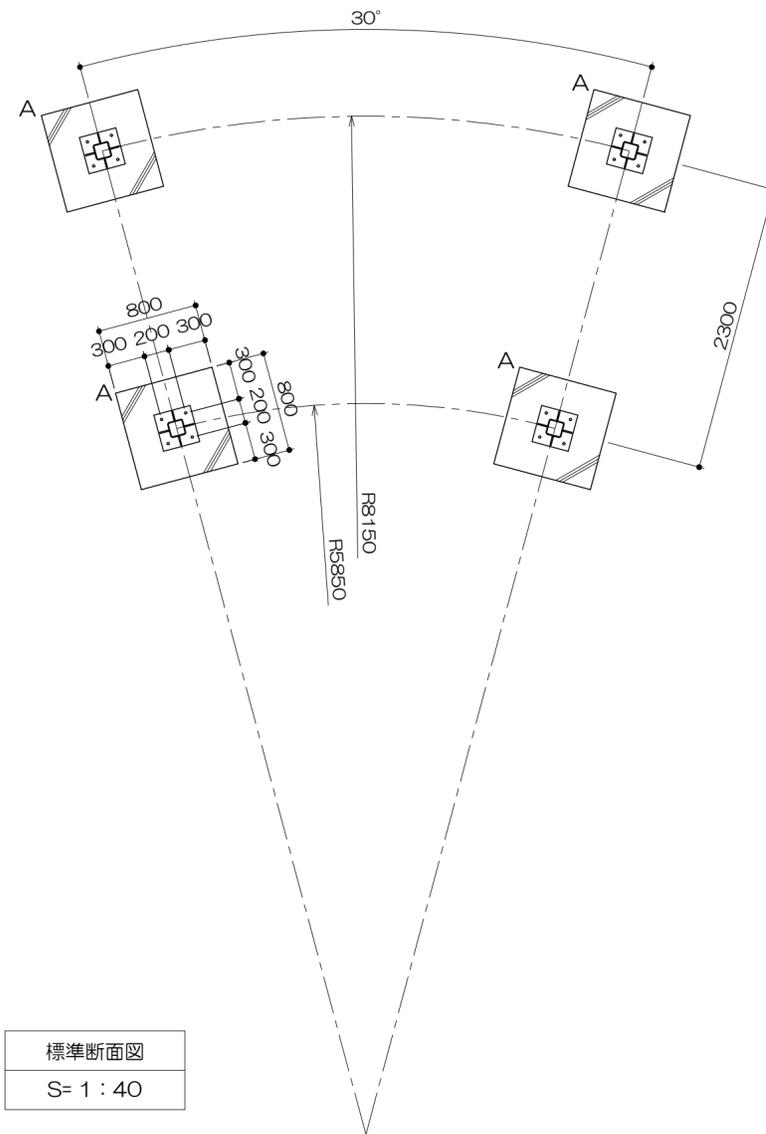

立面図
S= 1 : 40

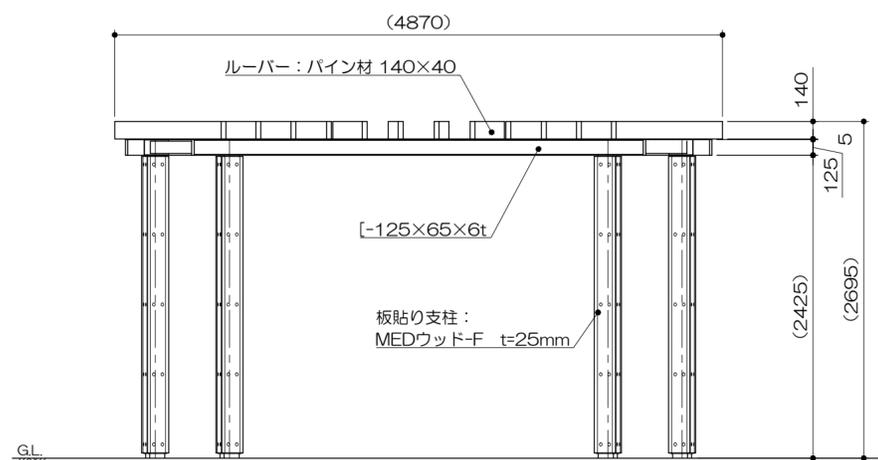

標準断面図
S= 1 : 40

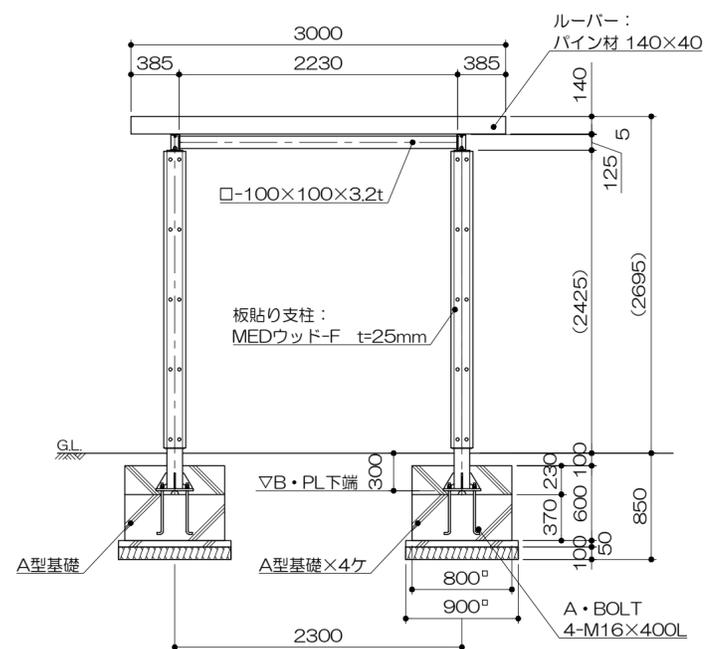

アンカープラン
S= 1 : 10

