

PG10-PS120

パーゴラ (リサイクルウッド柱・MED)

S=図示 (AK)

特記事項(2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)


ルーバーは、アルミとする。

化粧材は、MEDウッド-Fとする。


製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


平面図
S= 1:60

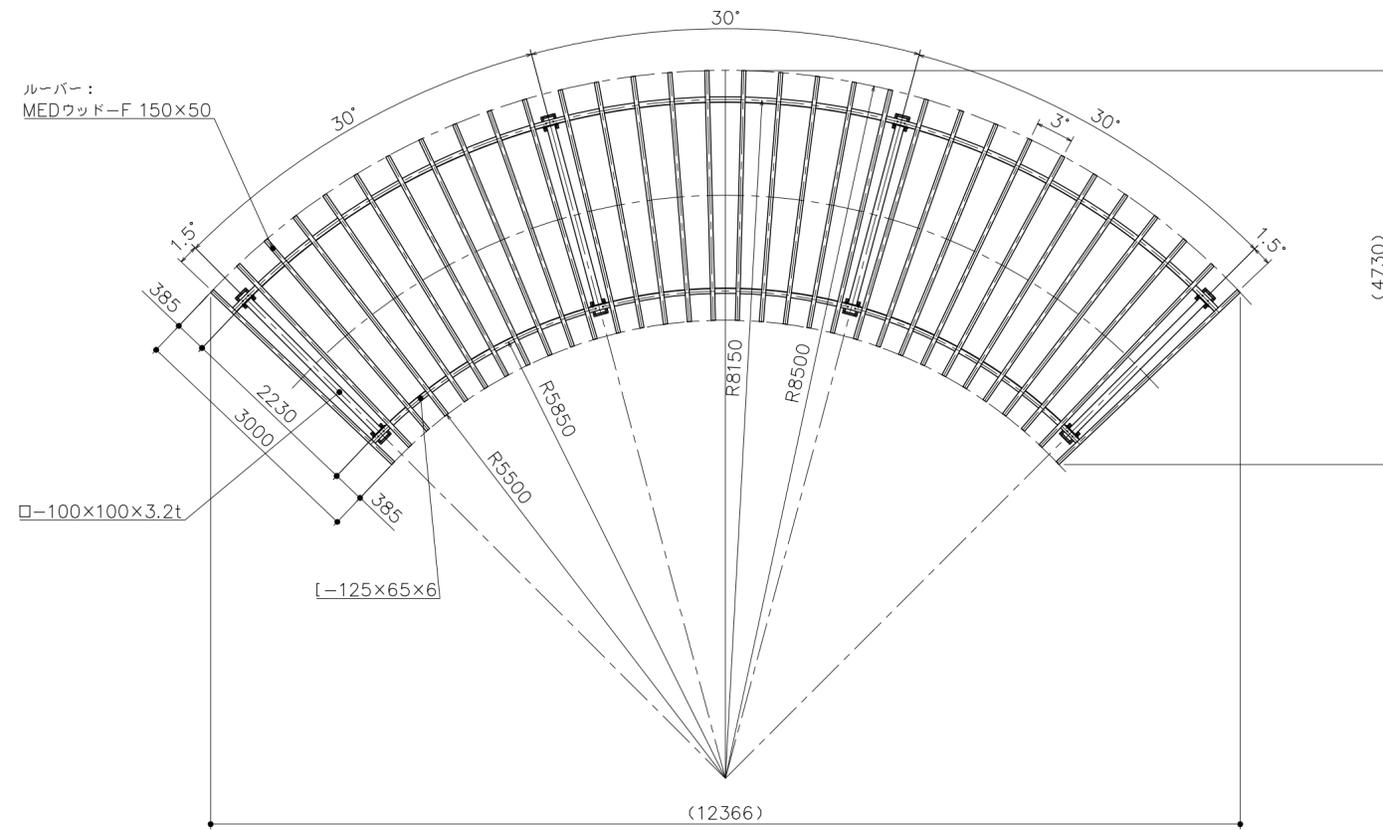


基礎平面図
S= 1:60

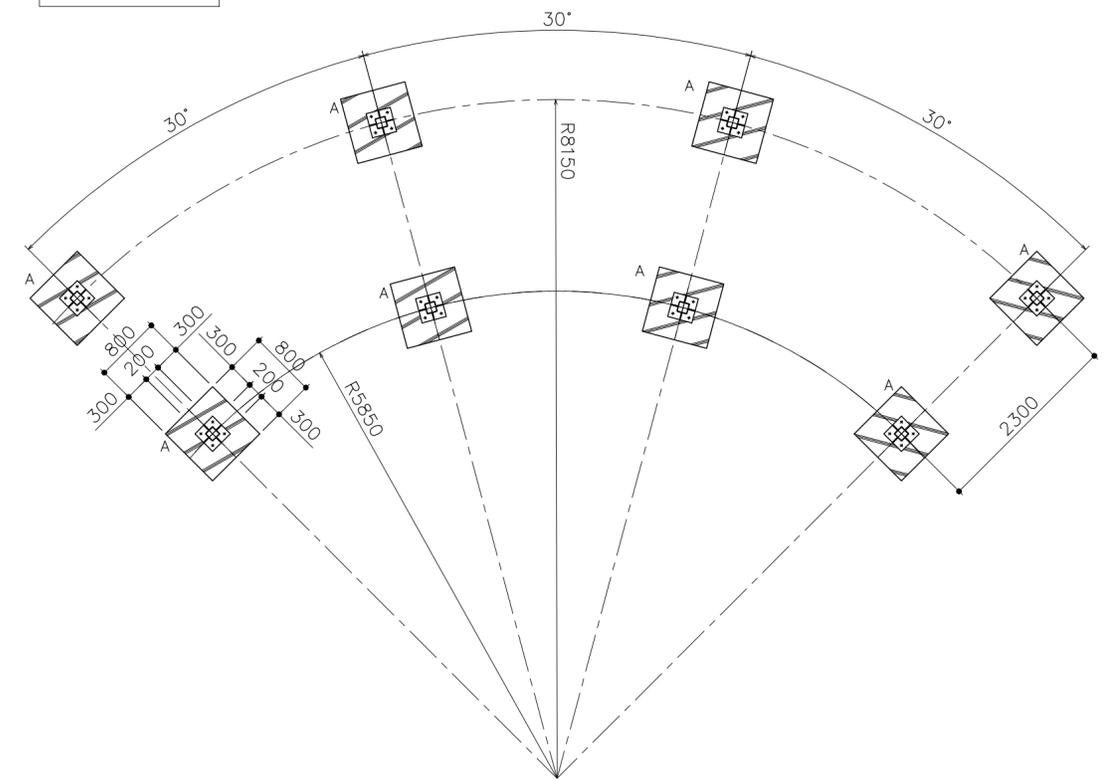

標準断面図
S= 1:60

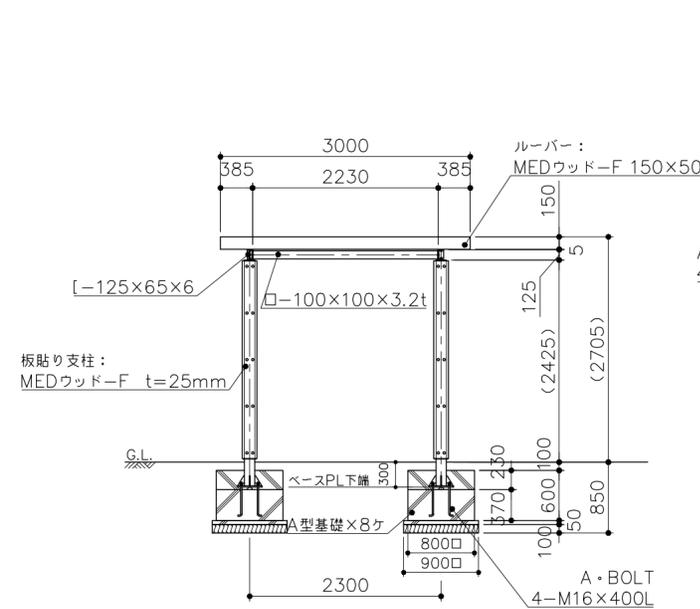

アンカープラン
S= 1:10

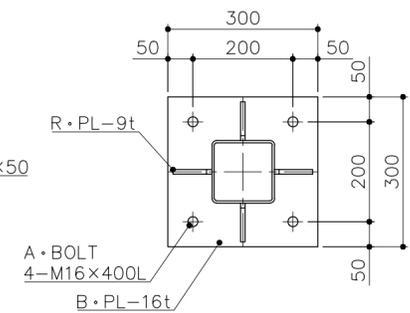

立面図
S= 1:60

