



屋根伏図

S= 1 : 50

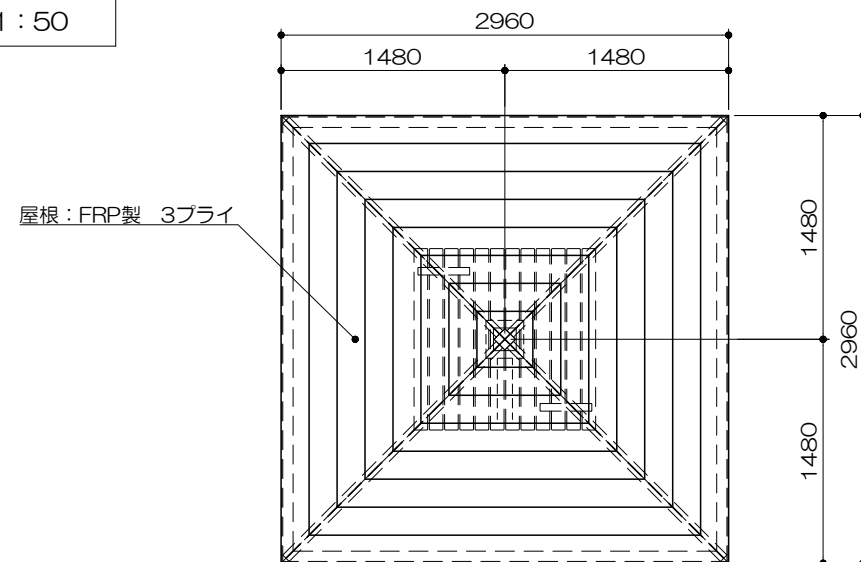


立面图

S= 1 : 50

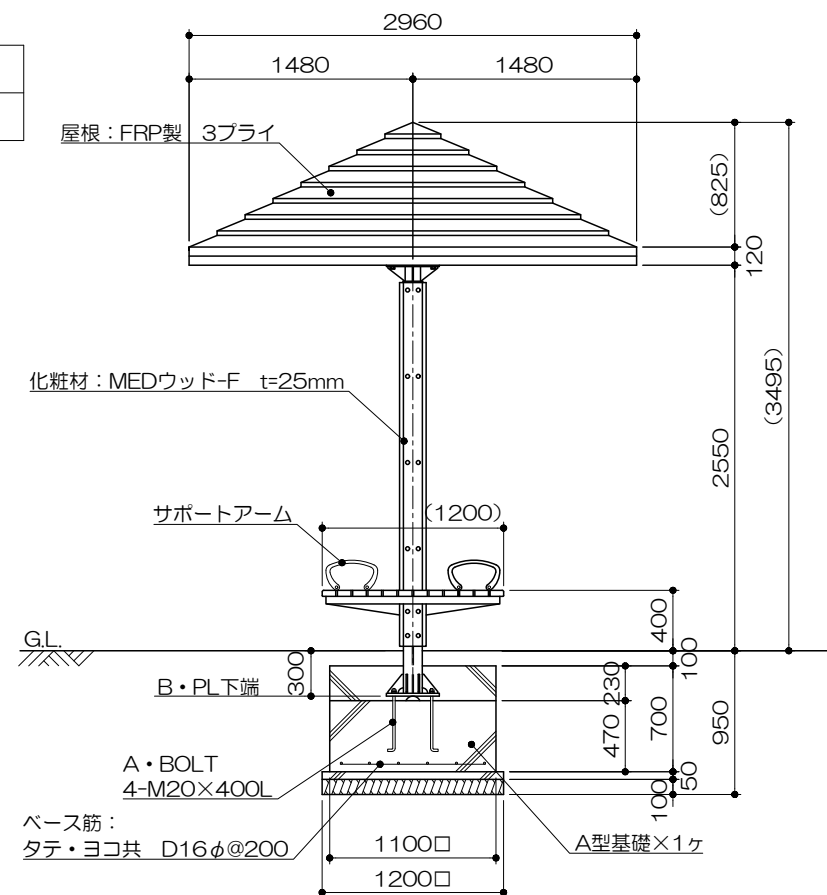

基礎平面図

S= 1 : 50



PG10-PS148

ワンポールシェルター  
(UDベンチ付)

S=图示

(FEK)

特記事項 (7)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上・[合成樹脂高温焼付塗装]

### 11.1.1 合成樹脂常温乾燥塗裝

ボルト・ナットは、ステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

木部（座板部）は、MEDウッド-Aとする。


木部（化粧材）は、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


ベンチ平面図

S= 1 : 40

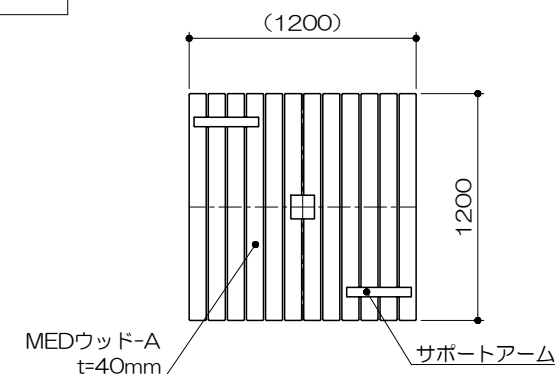

## アンカープラン

S= 1 : 20

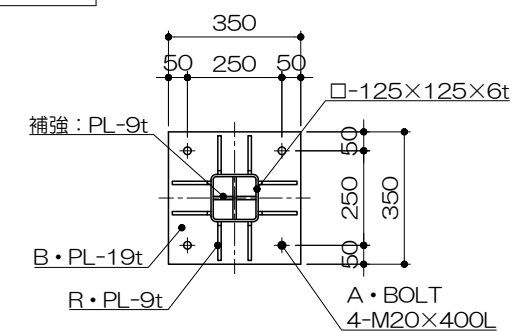

短計図

S= 1 : 40

