

PG10-PS177

パーゴラ・シェルター (スチール柱)

S=図示 (MUE)

特記事項 (4)

塗装 下地: シンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)


ルーバーは、MEDウッド-Fとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。



アンカープラン

S= 1 : 20

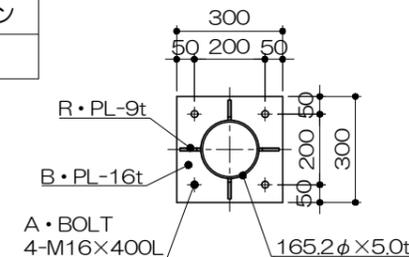


矩計図

S= 1 : 20

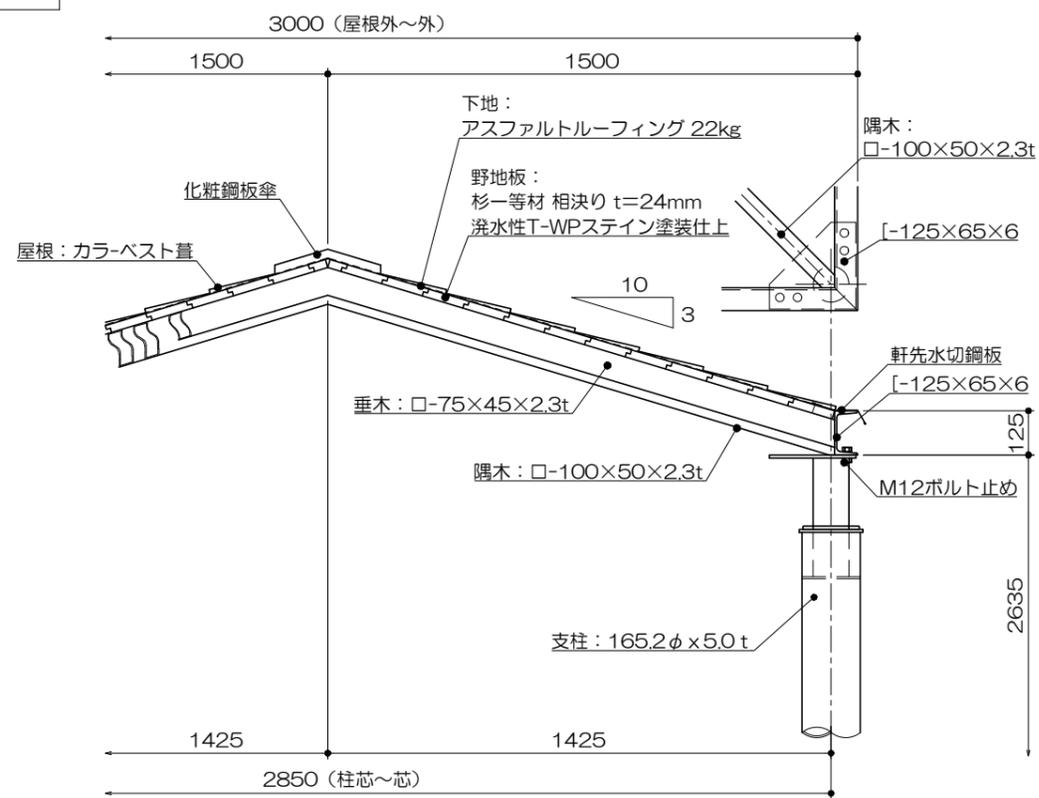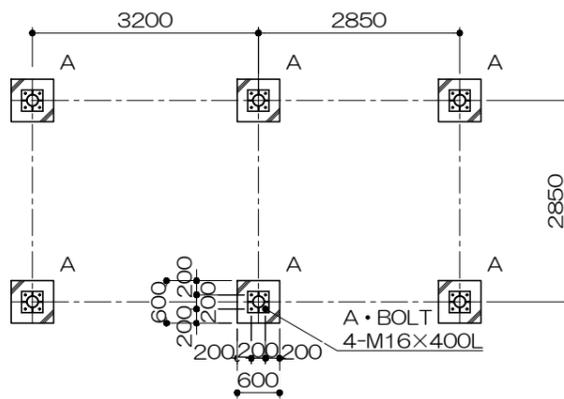


平面図
S= 1 : 100

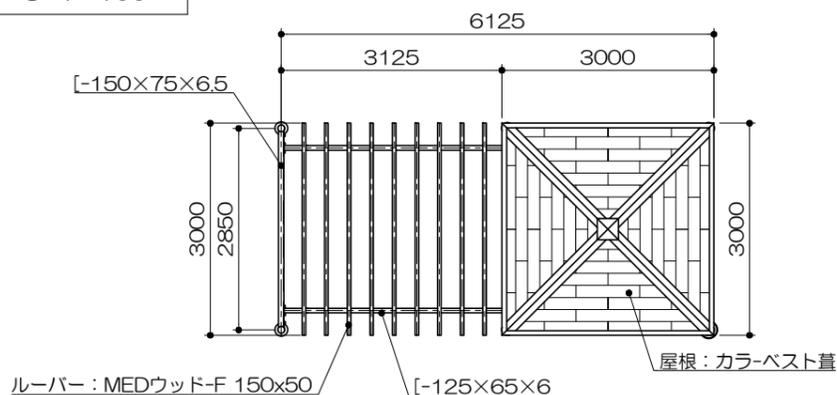


基礎平面図
S= 1 : 100

立面図
S= 1 : 100

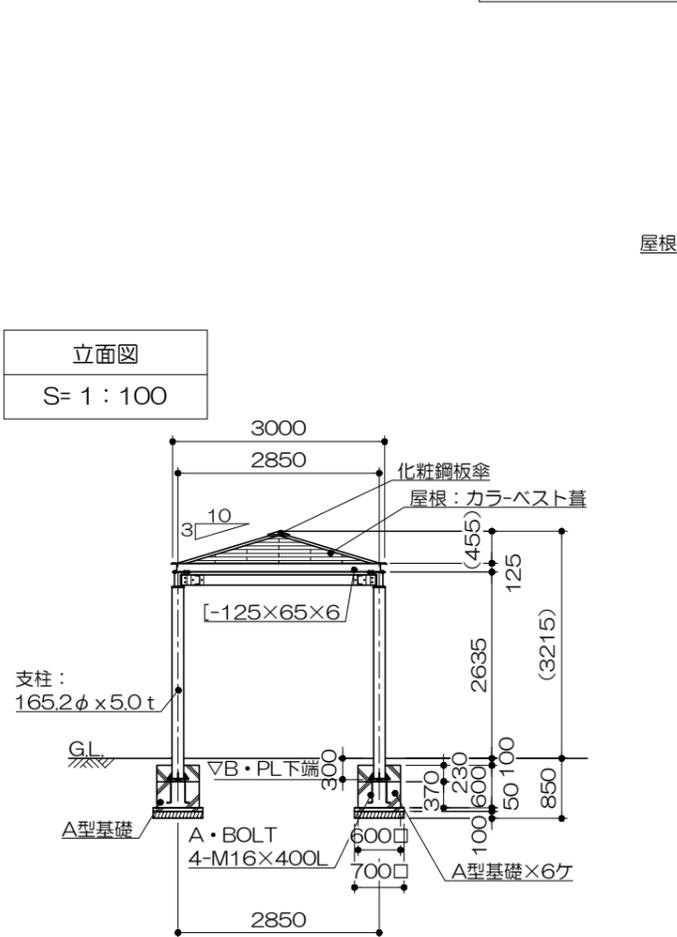

屋根伏図
S= 1 : 100

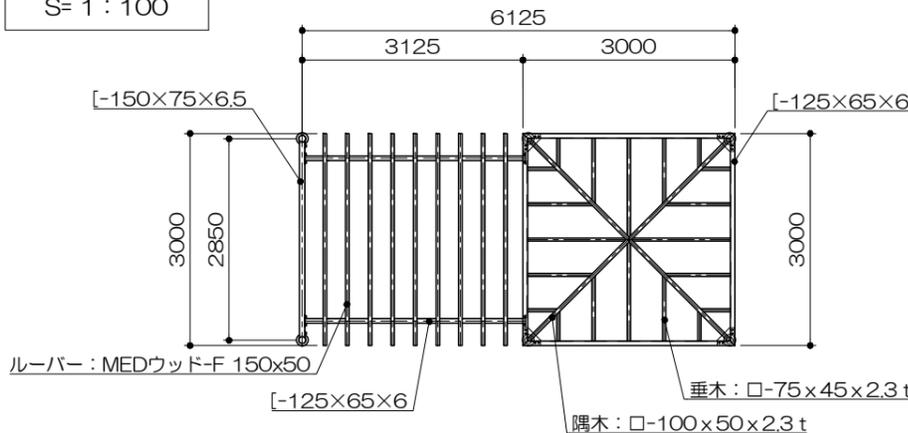

立面図
S= 1 : 100

