




平面図
S= 1:20

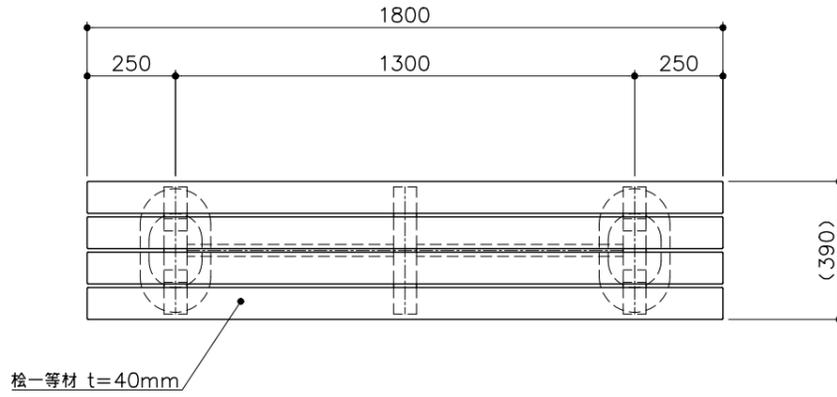


基礎平面図
S= 1:20

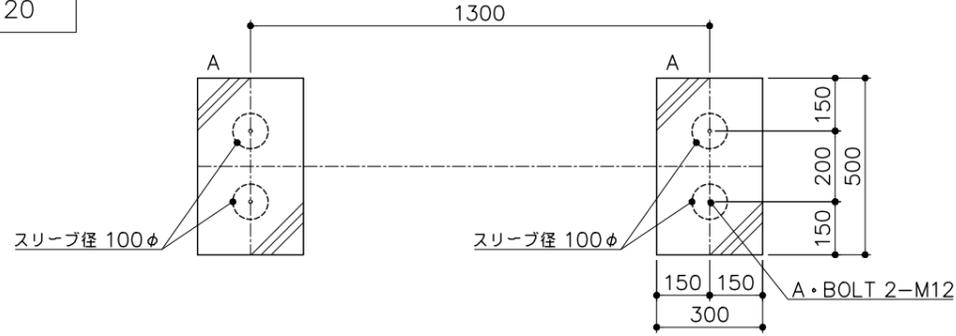

立面図
S= 1:20

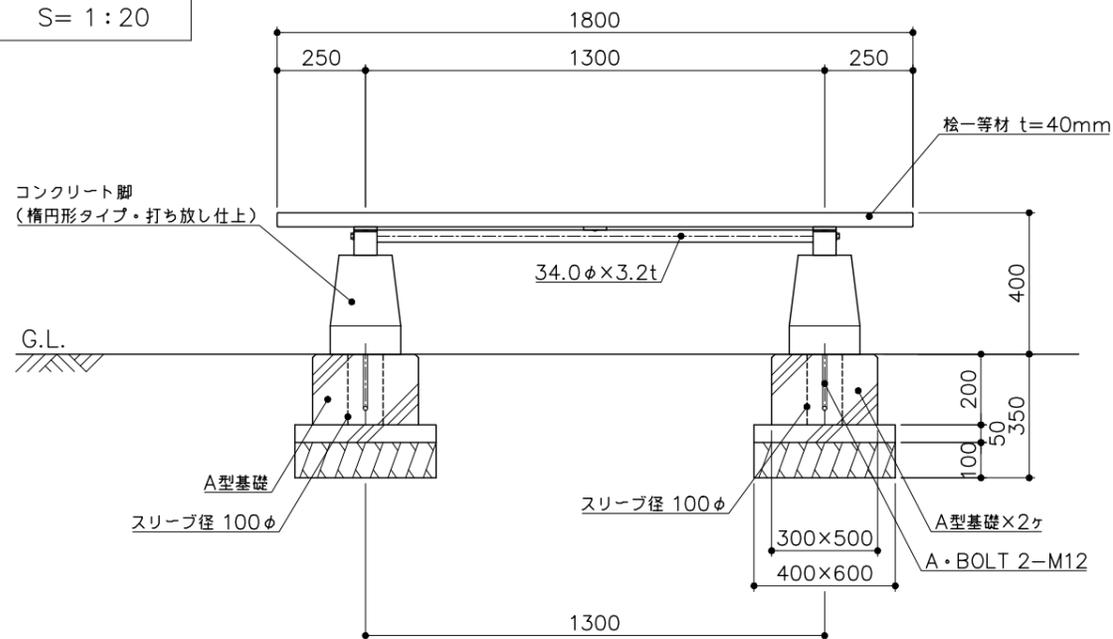

側面図
S= 1:20

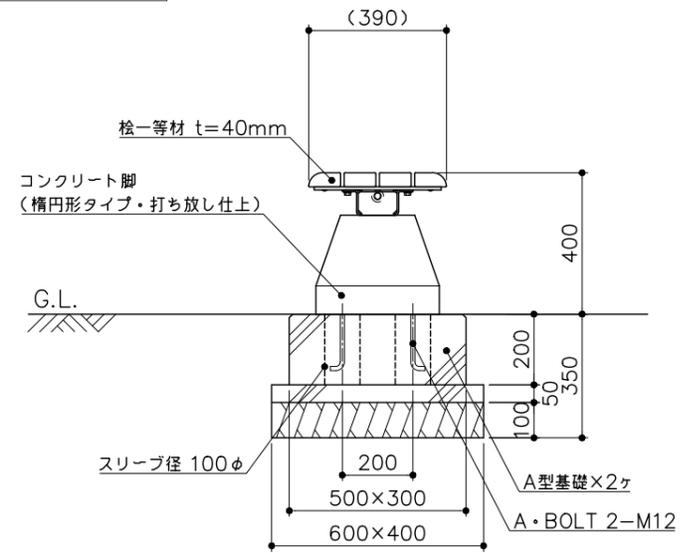

PG10-BE008

ベンチ	
S=図示	(BAB)

特記事項(8)

- 塗装 下地: ジンクロメートメッキ
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)
 座板は松一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。