




平面図  
S= 1:20

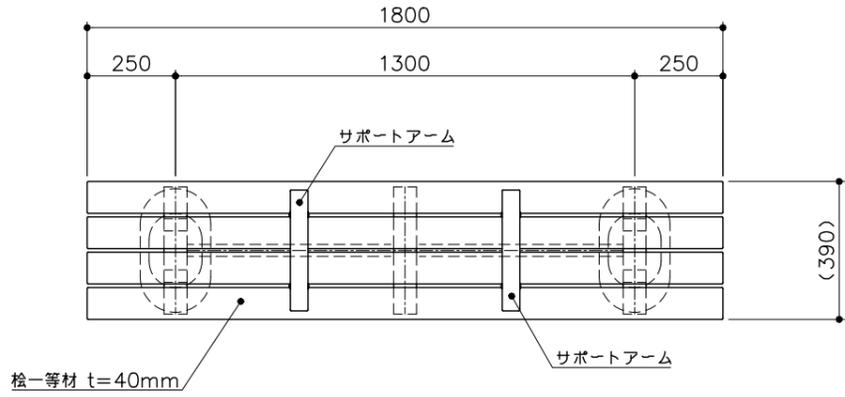


基礎平面図  
S= 1:20

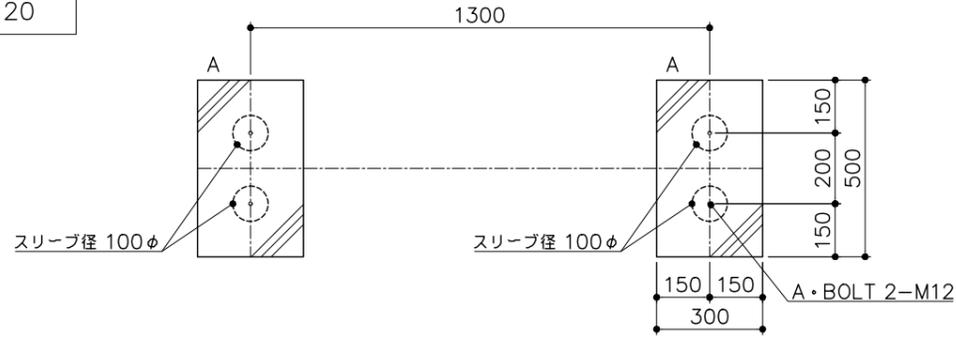

立面図  
S= 1:20

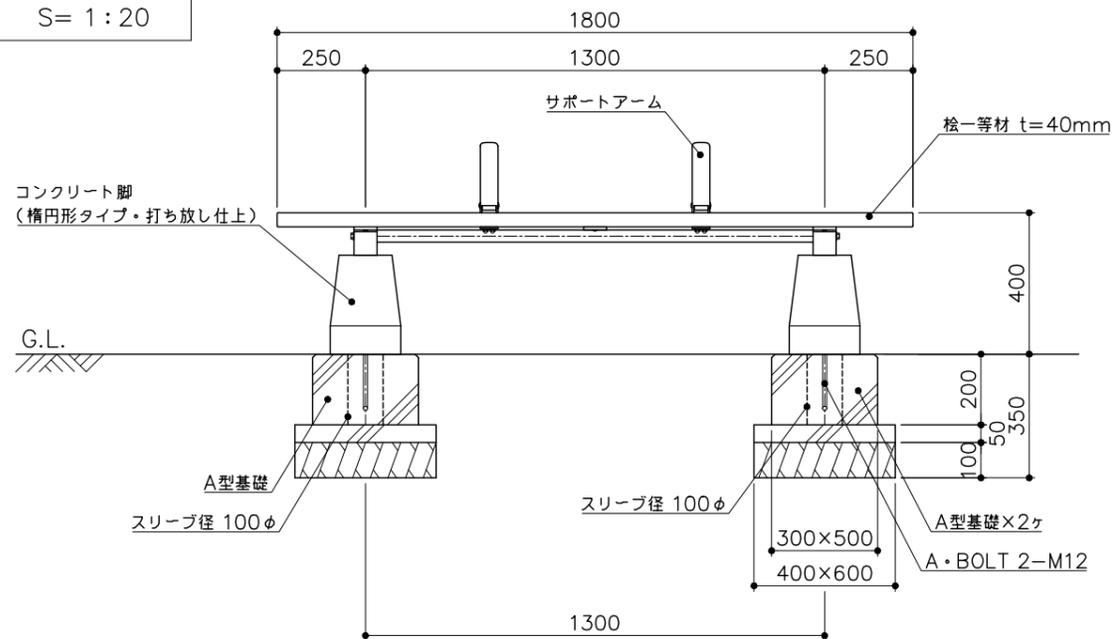

側面図  
S= 1:20

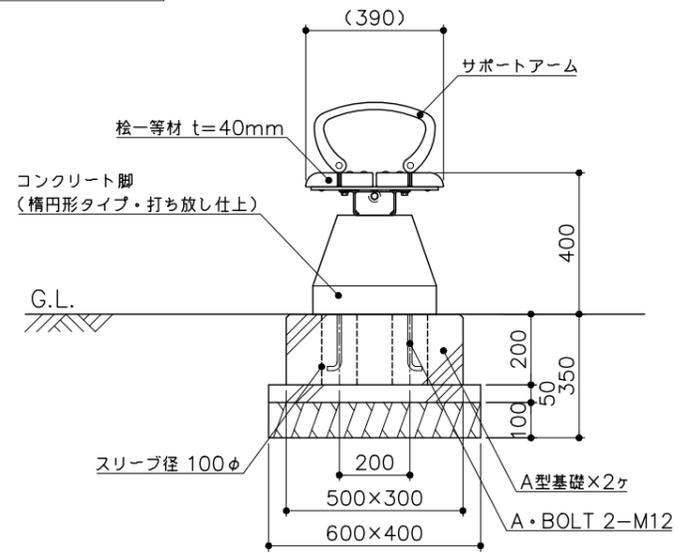

PG10-BE016

ベンチ+アームレスト

S=図示 (BIU)

特記事項(7)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ  
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上: [ 合成樹脂高温焼付塗装 ]  
[ 合成樹脂常温乾燥塗装 ]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。(アンカーボルトは除く)  
座板は松一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。