


PG10-BE052
サークルベンチ 4000φ(スチール脚)
S=図示 (BDU)


特記事項(4)
塗装 下地：ジnkクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。
座板は桧一等材料とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
S= 1：20

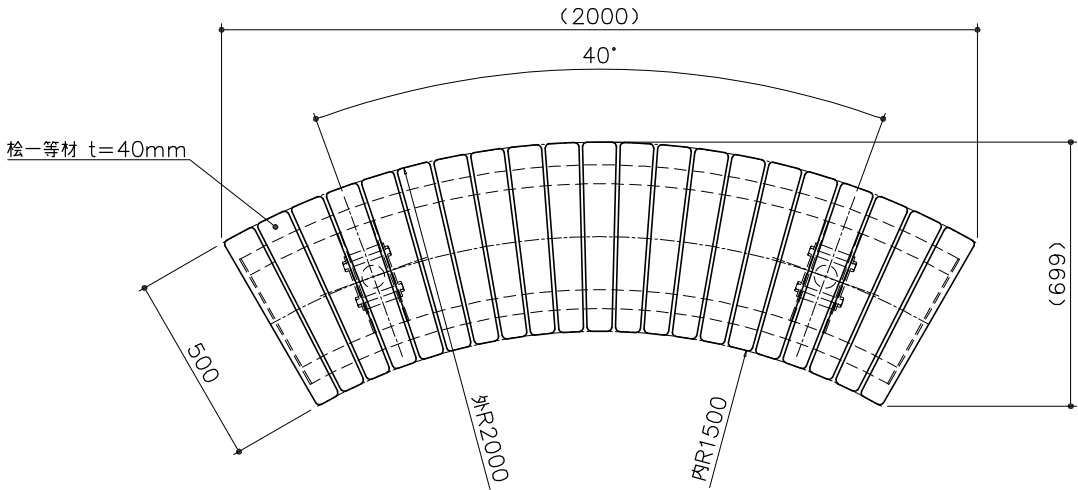

側面図
S= 1：20

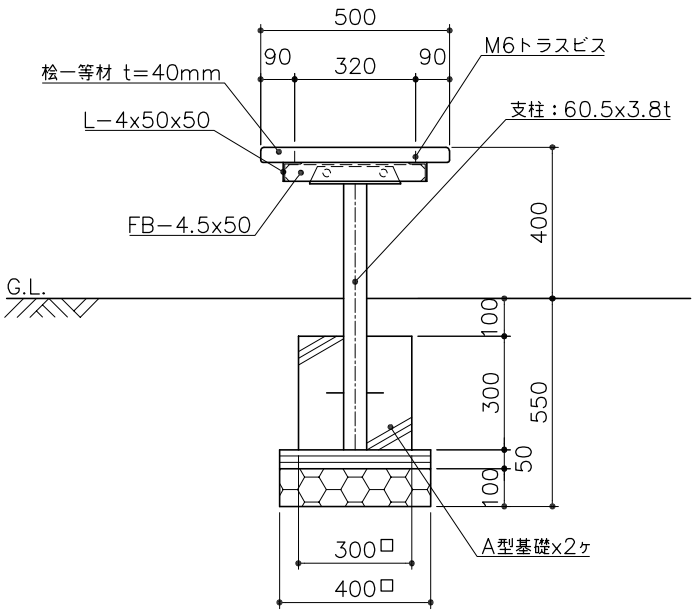

基礎平面図
S= 1：20

