

PG10-BE067

スクエアベンチ (1200×1200)

S=図示

(AMA)

特記事項 (3)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。


座板は桧一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、焼水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図


S= 1 : 20

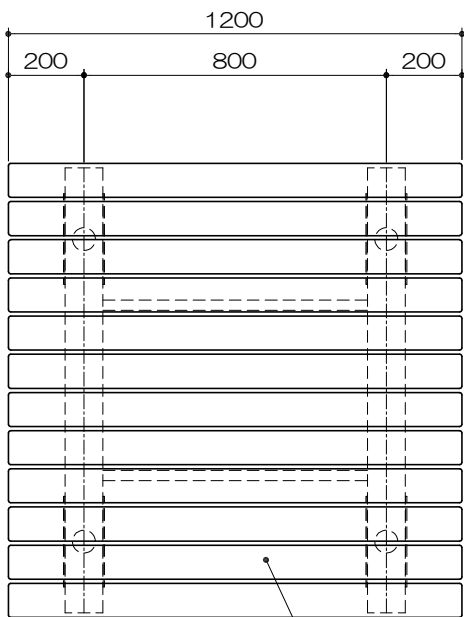

桧一等材 90×40


立面図

S= 1 : 20

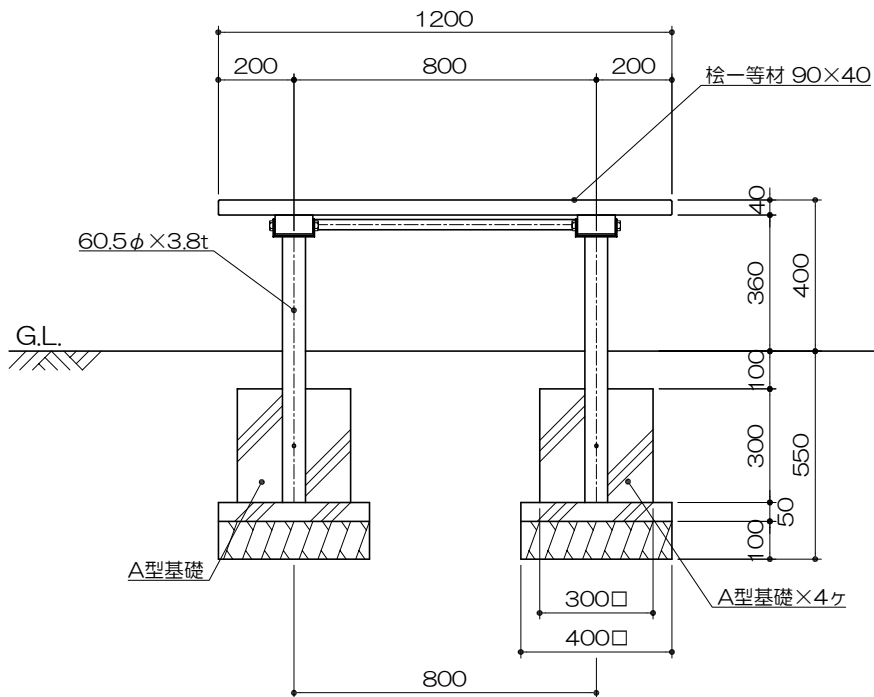

基礎平面図

S= 1 : 20

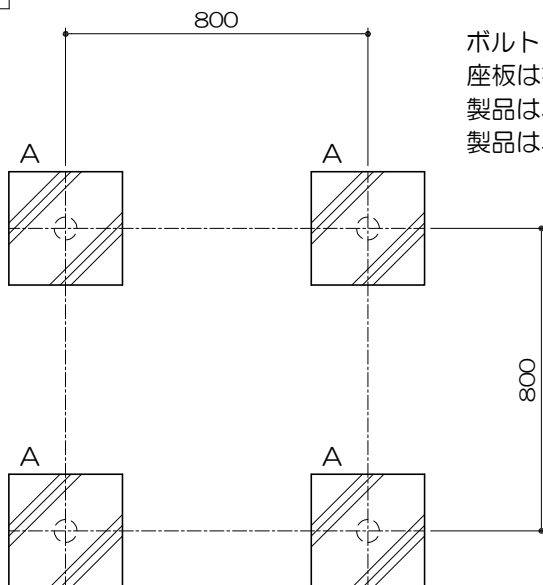

側面図

S= 1 : 20

