



平面図
S= 1:20

平面図
S= 1:20

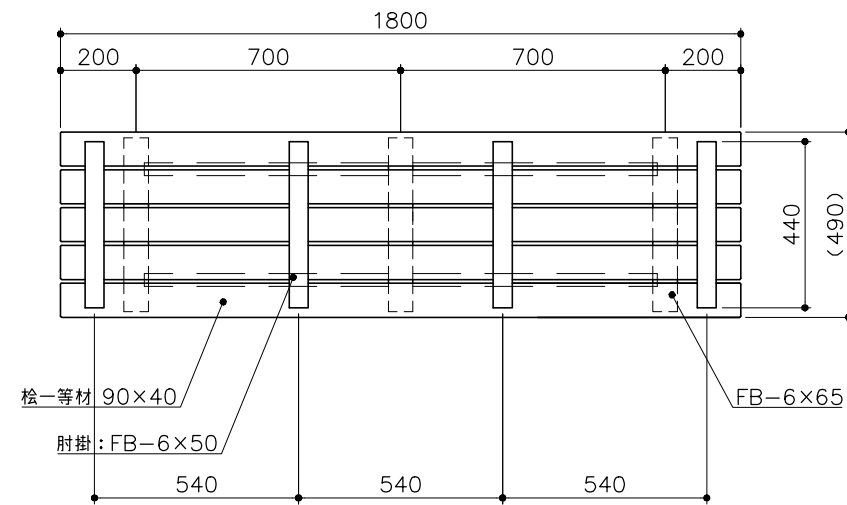


基礎平面図
S= 1 : 20

基礎平面図
S= 1 : 20

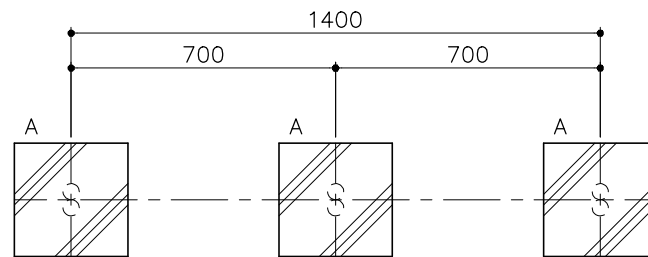


立面図
S= 1 : 20

立面図
S= 1 : 20

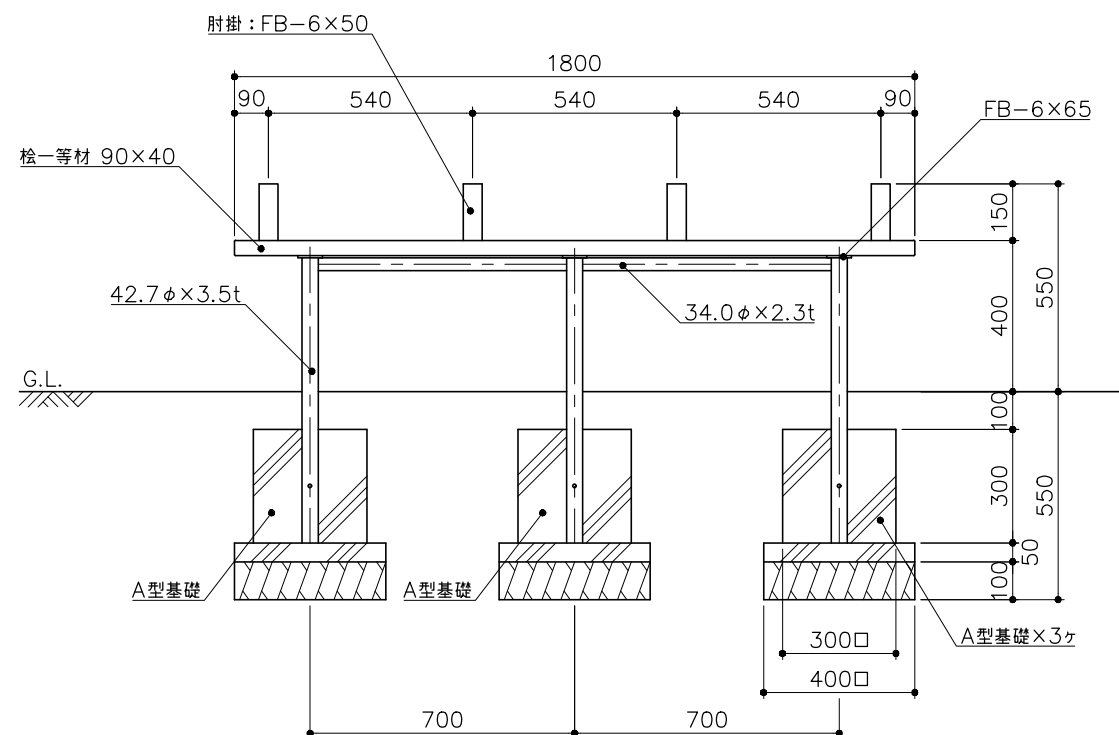

側面図
S= 1 : 20

側面図
S= 1 : 20

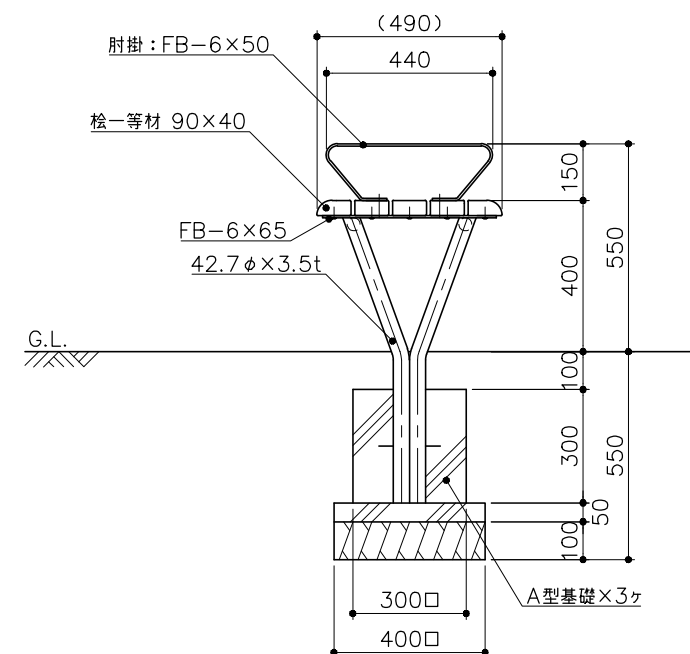

PG10-BE090

ベンチ (DESIGNシリーズ)	
S=図示	(DM)

ベンチ (DESIGNシリーズ)	
S=図示	(DM)

ベンチ (DESIGNシリーズ)	
S=図示	(DM)

特記事項（４）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。

座板は桧一等材料とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、潑水性T-WPステイン塗装仕上とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。