PG10−BS010

トイレスツール

S=図示　（A）

特記事項（1）
塗装（スチール部）
　下地：ジンクロメートメッキ
　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　仕上：[合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装]
塗装（ステンレス部）
　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　仕上：[合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装]
ボルト・ナットは全てステンレスとする。
座板は桧一等材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、撥水性T−WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
S= 1：30

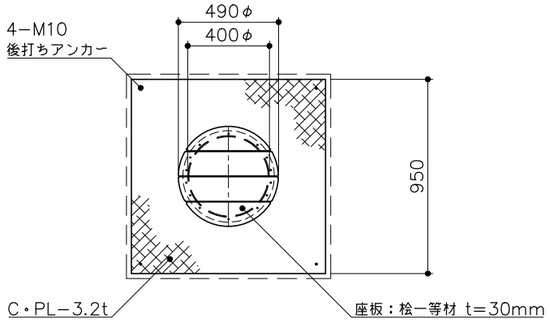

A−A平面図
S= 1：30

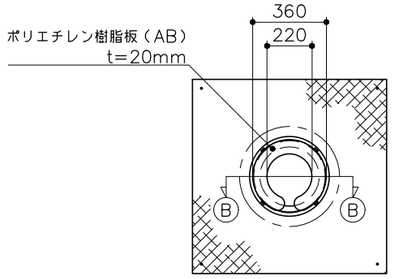

立面図
S= 1：30

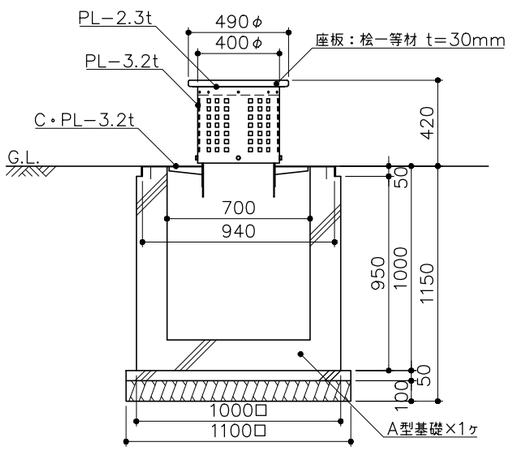

B−B断面図
S= 1：30

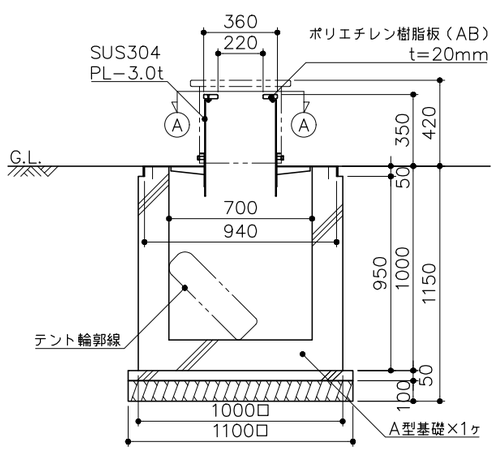

プライバシーテント平面図
S= 1：30

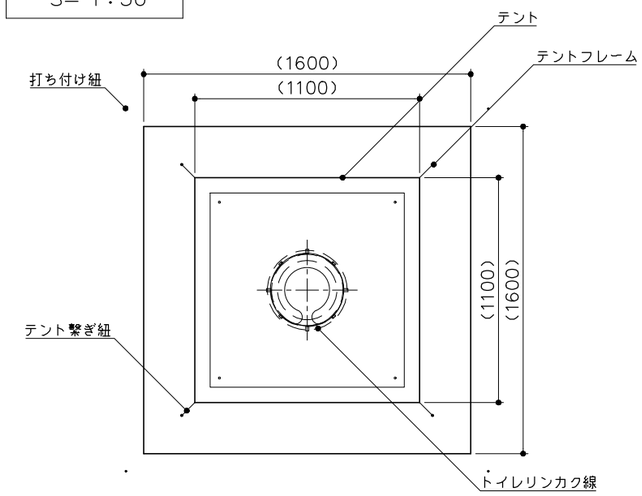

プライバシーテント立面図
S= 1：30

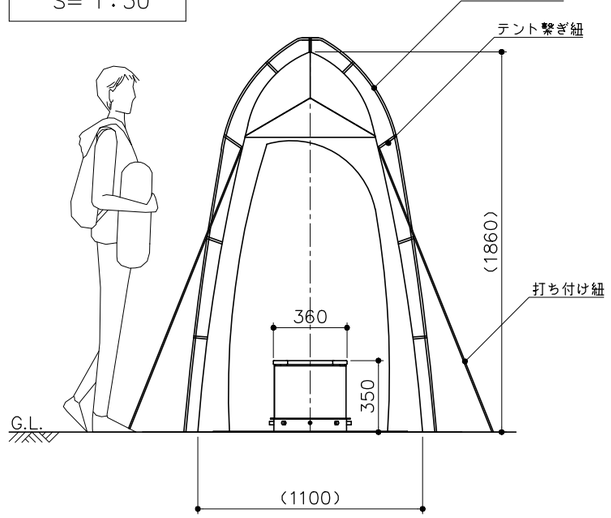

テントパッキング
S= 1：30