




平面図
S= 1:20




正面図
S= 1:20

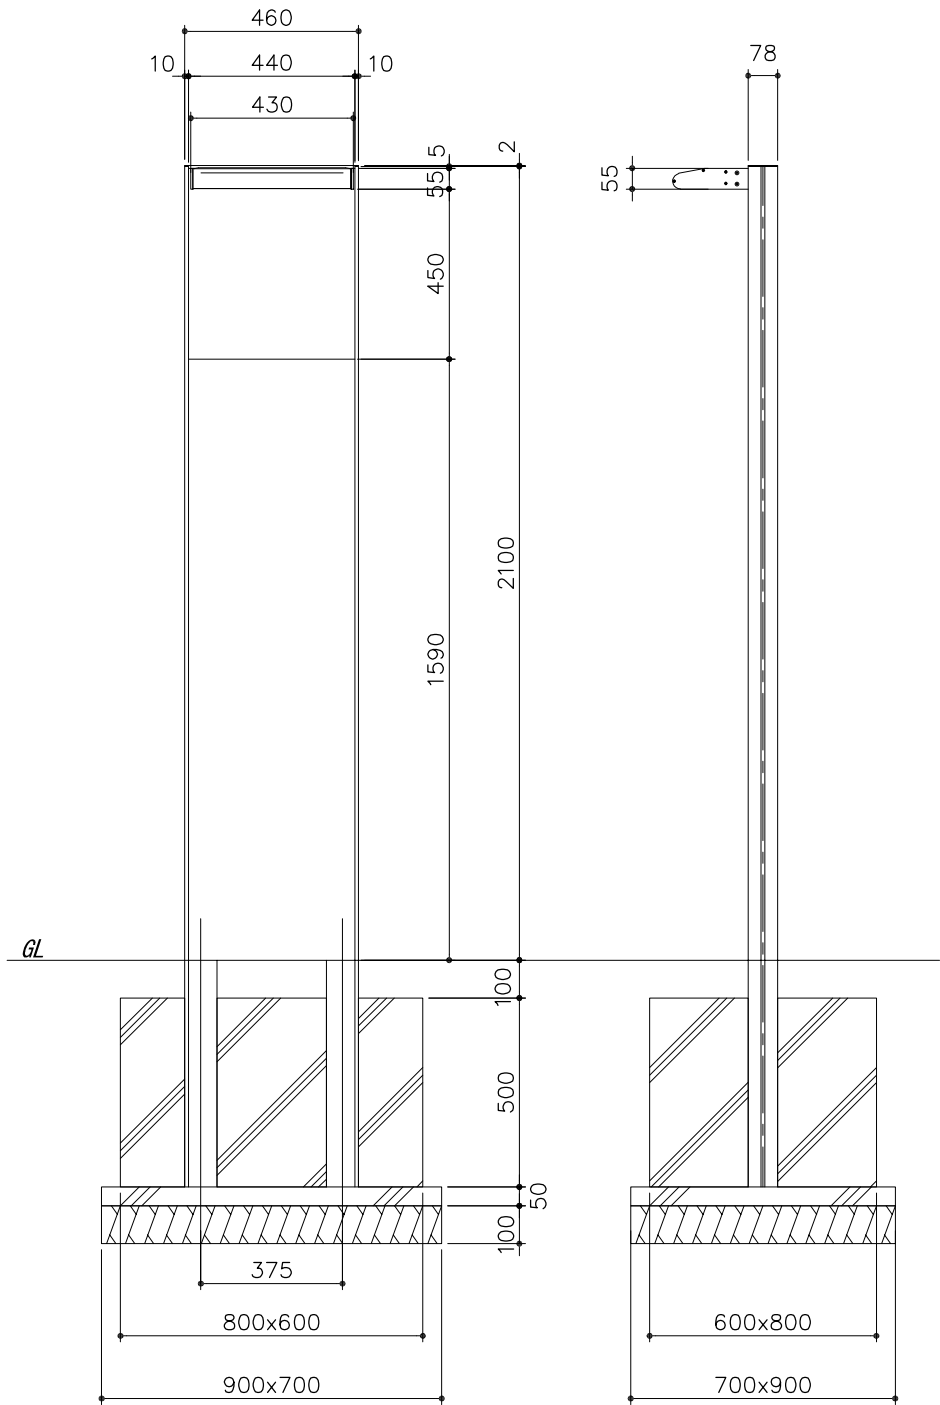


側面図
S= 1:20

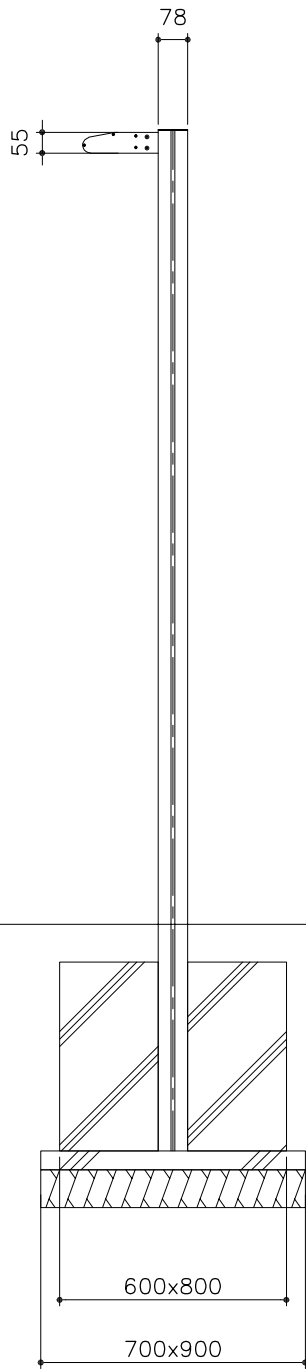

平面図
S= 1:5

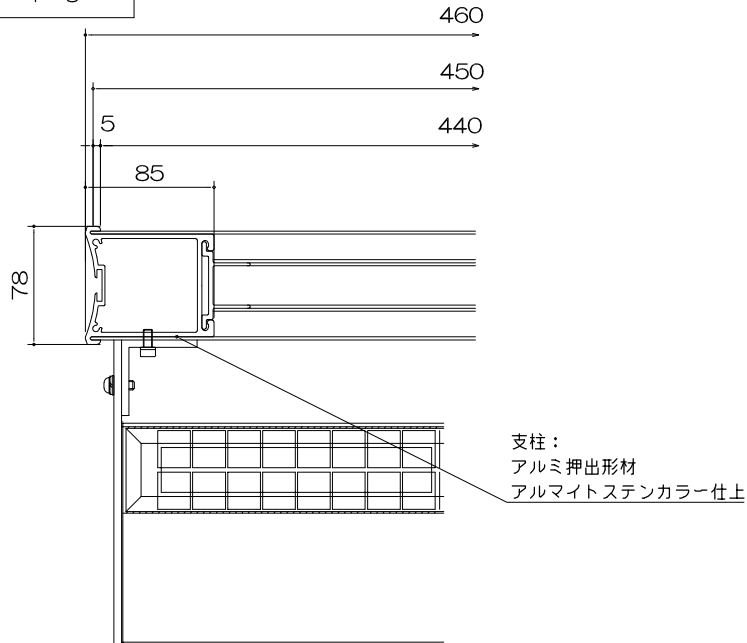

正面図
S= 1:5

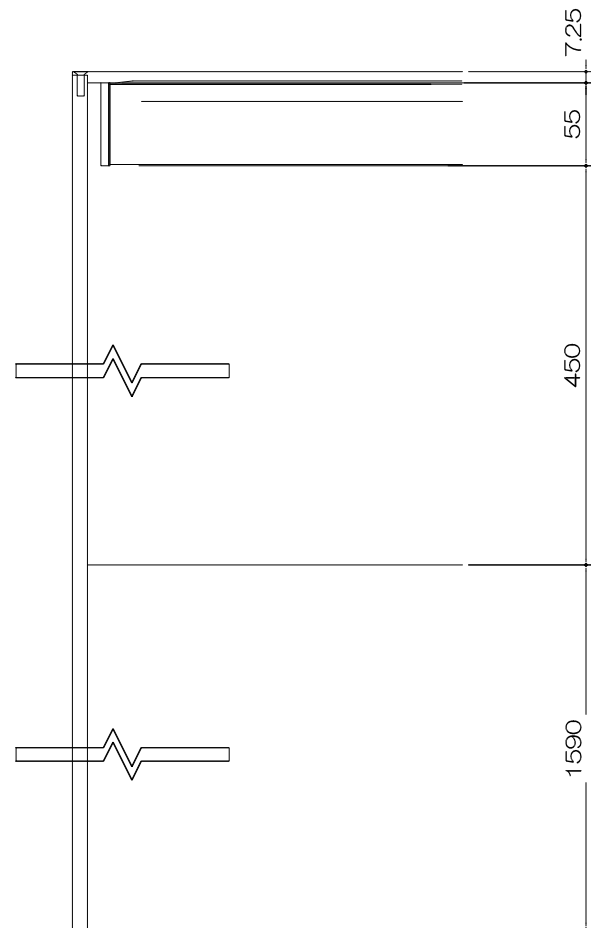

PG10-BS055

防災（ソーラーパネル搭載サイン）
S=図示 (K)

特記事項（O）

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

仕 様

太陽電池：単結晶セル 最大出力 2.5W

蓄電池：ニッケル水素蓄電池（NiMH） 2.4V4500mAh

光源：白色LED 10球

制御（コントローラー）：点灯時間／1日8時間（連続）

昼夜判定：太陽電池出力電圧 日没判定10秒後 点灯開始

蓄電池容量：3日分（1日8時間 連続点灯モードの場合）

側断面図
S= 1:5

