

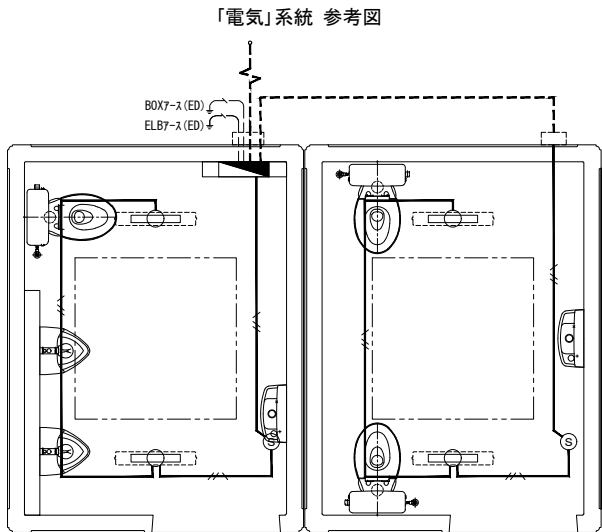
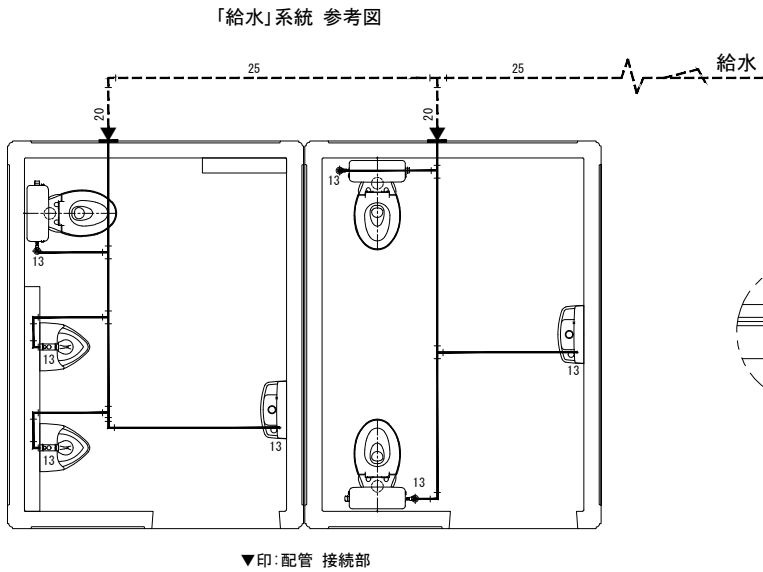
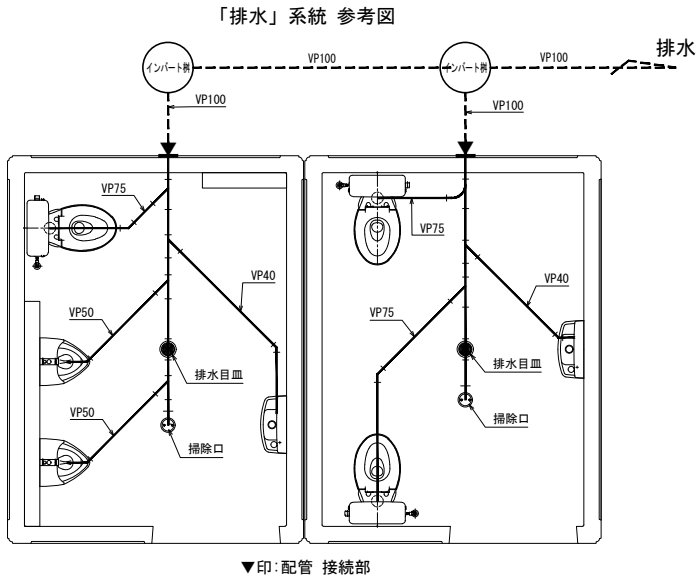



- ・外壁の塗装色およびタイルの色/柄は、協議の上決定とする。
- ・本図トイレ箱体外への給排水及び電気設備に関しては、別途協議の上決定とする。
- ・トイレ本体の鉄筋コンクリート製品は、鋼製型枠による一体成型品とする。
- ・本製品は、プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)の認定を受けたJIS工場の品質管理の下、製造された製品とする。
- ・本製品は、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。




排水管接続口詳細図




記 号	名 称	備 考
■	電灯分電盤	
○	室内照明	LED照明：FL20W相当 *昼白色
⊙	人感知センサー	明るさセンサーON
—	IVI. 6x2, EI. 6 (PF16)	

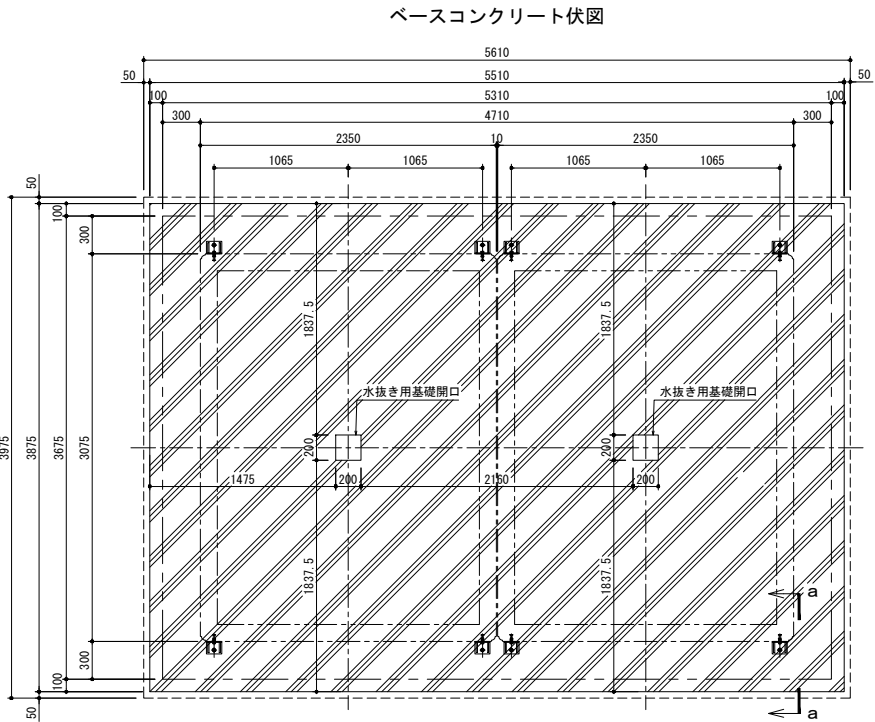

基礎部断面 詳細図 (a-a)
Scale 1:20

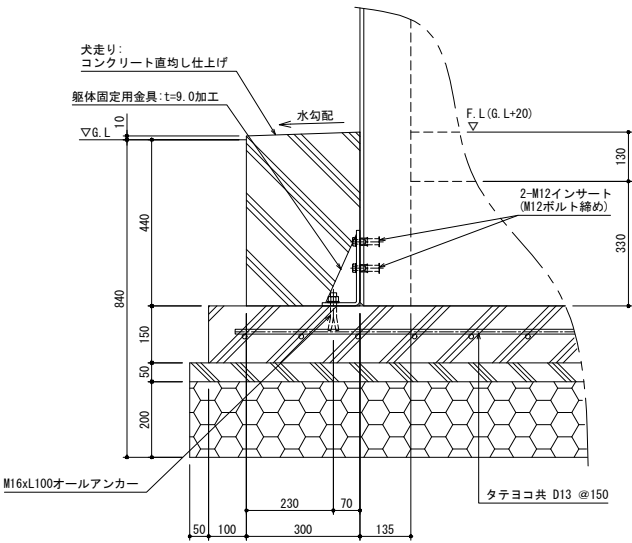

求積図

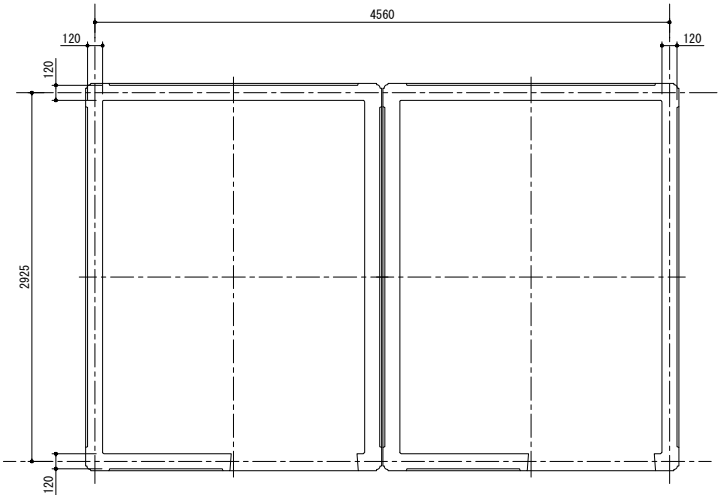

4.560m x 2.925m ≒ 13.33m²