



パークトイレ

S=1：60 (K)


平面図

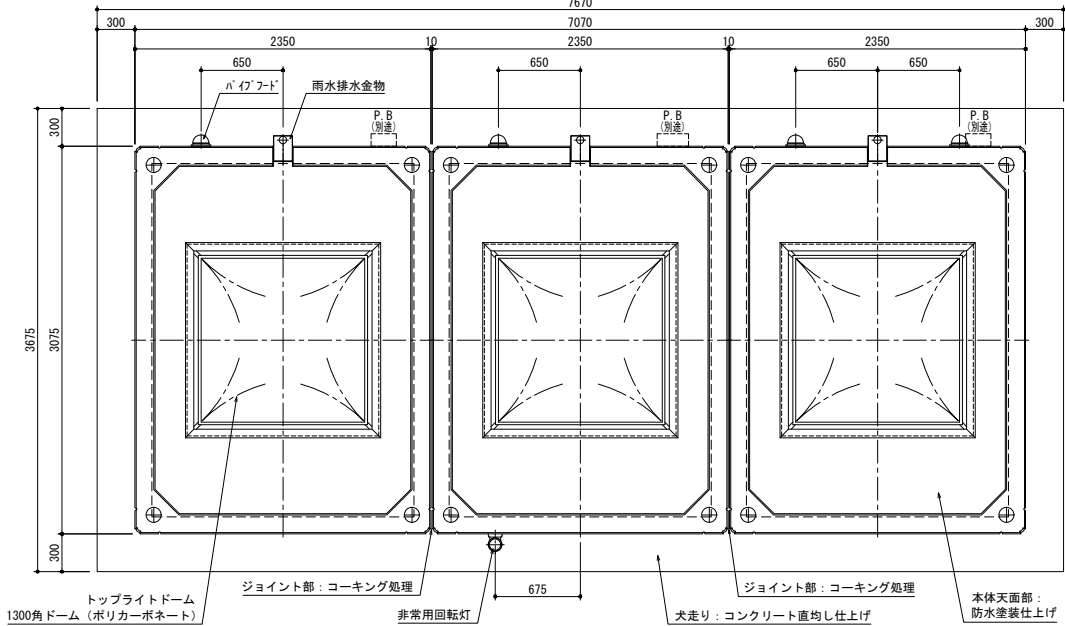


配置図

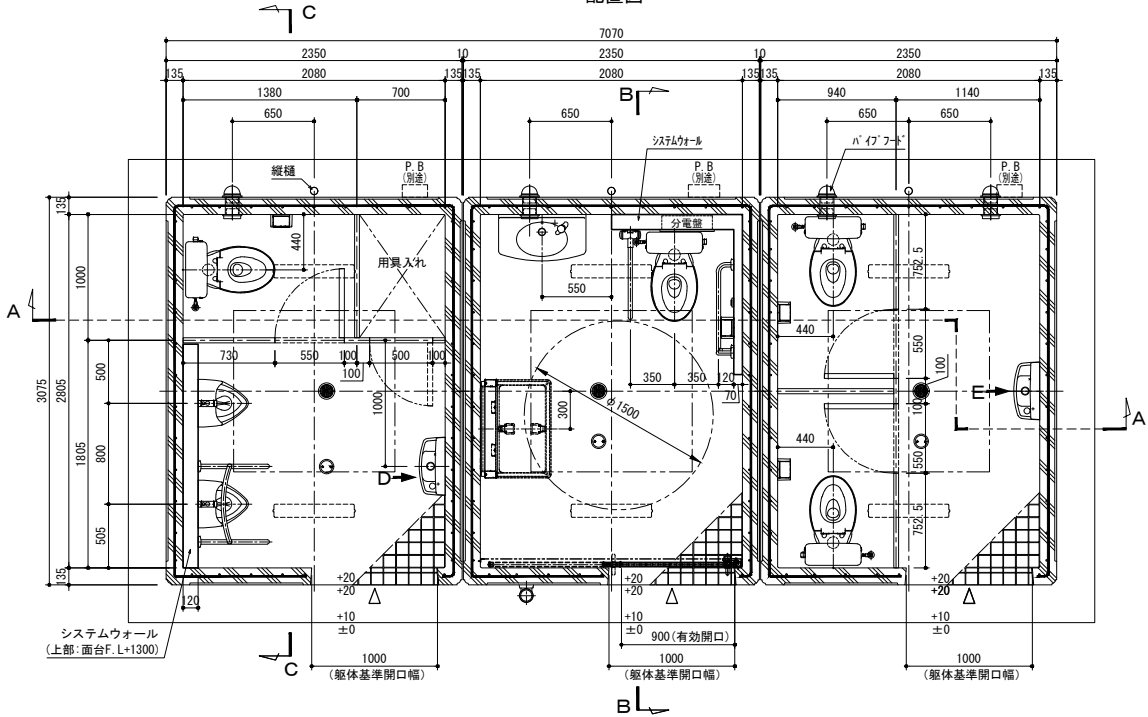


正面図

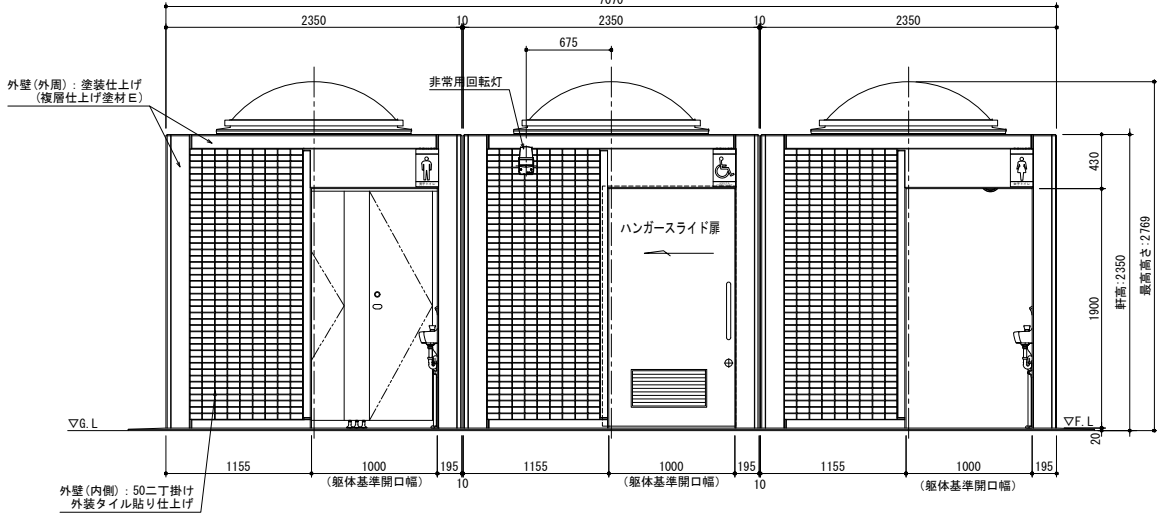

側面図

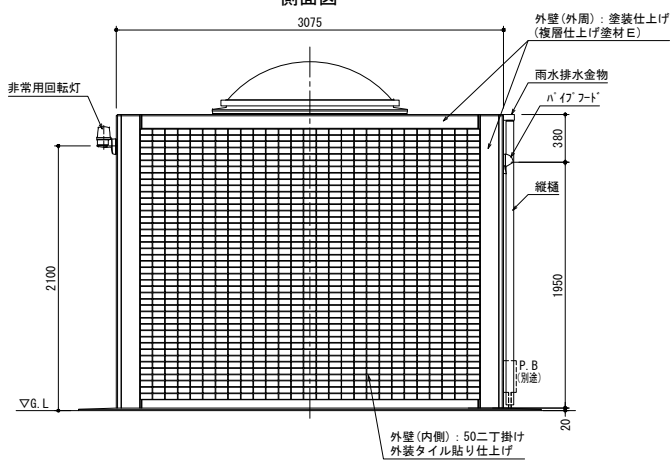

背面図

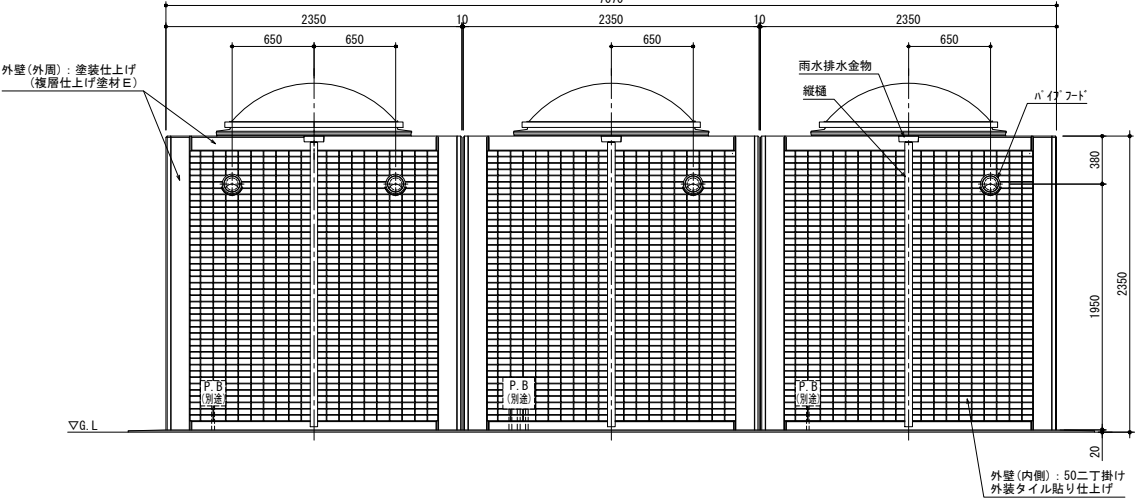


ピクトサイン詳細図

Scale 1:20

アルミ複合板-180x300x3.0

絵柄：インクジェット印刷 (UV744貼り)

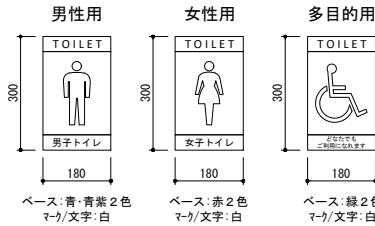

仕様

部 位	項 目	仕 様	員数
外 装	本体	鉄筋コンクリート	-
	外 装	外周：塗装仕上げ (複層仕上げ塗材 E) 内側：50ニ丁掛け外装タイル貼り仕上げ *屋根面/防水塗装仕上げ、色：グレー	-
	トップライトドーム	ポリカーボネート樹脂：1300角ドーム (乳白色) *網入り型板ガラス t=6.8 (カスミヒシワイヤ)	3
	ピクトサイン	アルミ複合板-180x300x3.0：インクジェット印刷 (UV744貼り)	3
	換気材	パイプフード (アルミ、ガラリ、防虫網、水切付) 色：シルバー ベントキャップ (アルミ、ガラリ付) 色：シルバー	4
	ハンガースライド扉	表面材：化粧鋼板/色：アイボリー *使用表示/非常解錠装置付、アルミ換気ガラリ付	1
	雨水排水部材	雨水排水金物：ステンレスボックス加工 縦樋：硬質強化ビニル樹脂管	3
内 装	内 壁	塗装仕上げ (複層仕上げ塗材 E) 色：ライトベージュ	-
	床	100角ノンスリップタイル貼り	-
	室内照明	LED照明：FL20W相当 *昼白色	6
	トイレブース	表面材：ポリエステル化粧合板/色：アイボリー t=40 *部金物 (SUS) *用具入れは外施設付き	-
	システムウォール	軽金属骨、下地ボード、メラミン化粧板 (タフウォール同等品) 張り 色：アイボリー 巾木 (ステンレス指被覆ABS)	-
面台	面台	MDF芯材 (t=20)、表面材：メラミン化粧板/色：アイボリー	-

部 位	項 目	仕 様	員数
衛生設備	腰掛式便器	タンク密結形防露便器：CS597BS (TOTO) 防露式密結形蓋固定式ロータンク：SH596BAYR (TOTO)	4
	小便器	床置小便器：UFH507CR (TOTO)、フラッシュバルブ：TG600PM (TOTO)	2
	手洗器	コンパクト手洗器：LSK870BSR、オートストップ水栓 (TOTO)	2
	大型手洗器	カウンター一体型洗面器：L2700 (TOTO) オートストップ水栓：TL19AR (TOTO)	1

部 位	項 目	仕 様	員数
アクセサリ	紙巻器	YH51R (TOTO)	4
	化粧鏡 (男/女)	盗難防止形耐熱鏡：YM3545FE (TOTO)	2
	化粧鏡 (多目的)	盗難防止形耐熱鏡：YM4560FE (TOTO)	1
	ペビシート	YKA25S (TOTO)	1

部 位	項 目	仕 様	員数
多目的器具	固定式手摺 (L型)	T112QL10 樹脂被覆タイプ「SUS304」 (TOTO)	1
	可動式手摺 (はね上げタイプ)	T112H7R 樹脂被覆タイプ「SUS304」 (TOTO)	1
	小便器手摺	T112QU22 樹脂被覆タイプ「SUS304」 (TOTO)	1

※衛生陶器、紙巻器、手摺被覆樹脂色は「パステルアイボリー」とする。







●特記事項

- 外壁の塗装色およびタイルの色/柄は、協議の上決定とする。
- 本図トイレ躯体外の給排水及び電気設備に関しては、別途協議の上決定とする。
- トイレ本体の鉄筋コンクリート躯体は、鋼製型枠による一体成型品とする。
- 本製品は、プレキャスト鉄筋コンクリート製品 (JIS A 5372) の認定を受けた J I S 工場の品質管理の下、製造された製品とする。
- 本製品は、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険に加入した製品とする。


パークトイレ

S=1 : 60


(K)

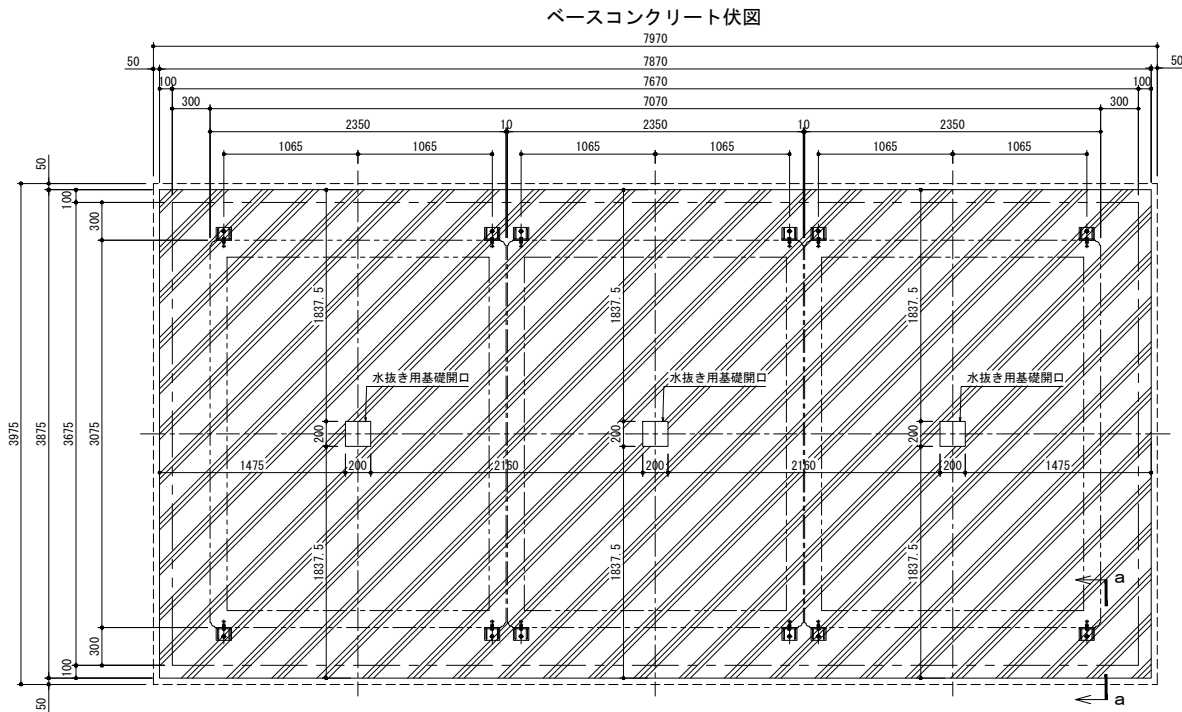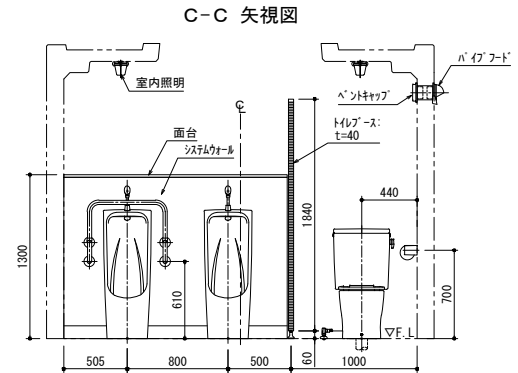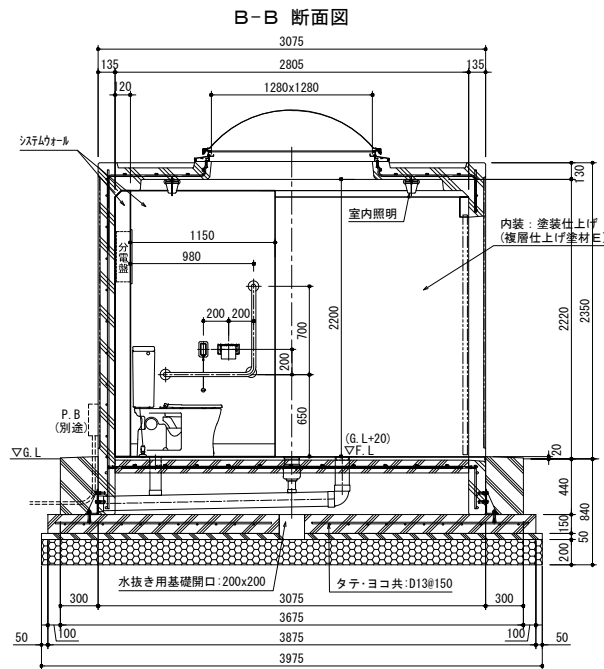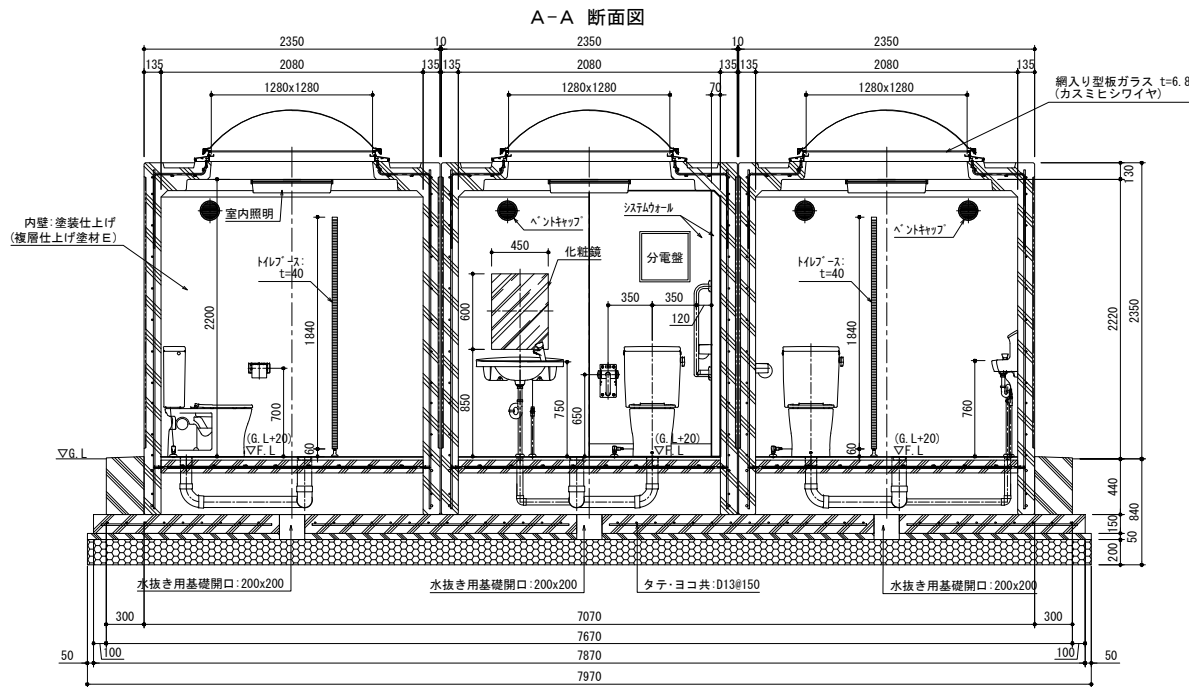

基礎部断面 詳細図 (a-a)
Scale 1:20

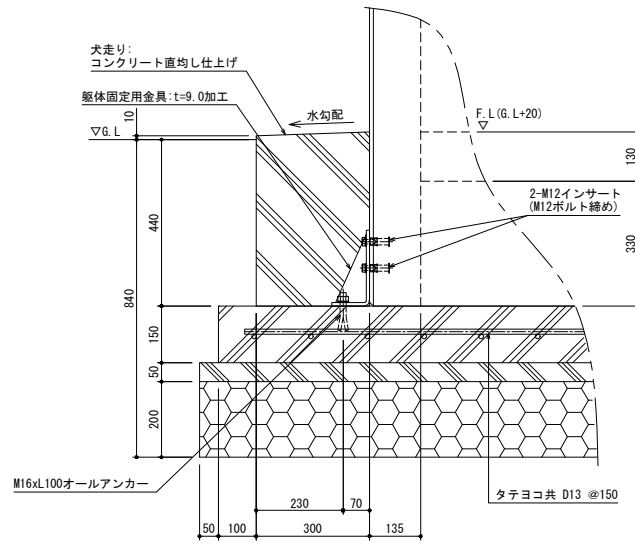


「排水」系統 参考図

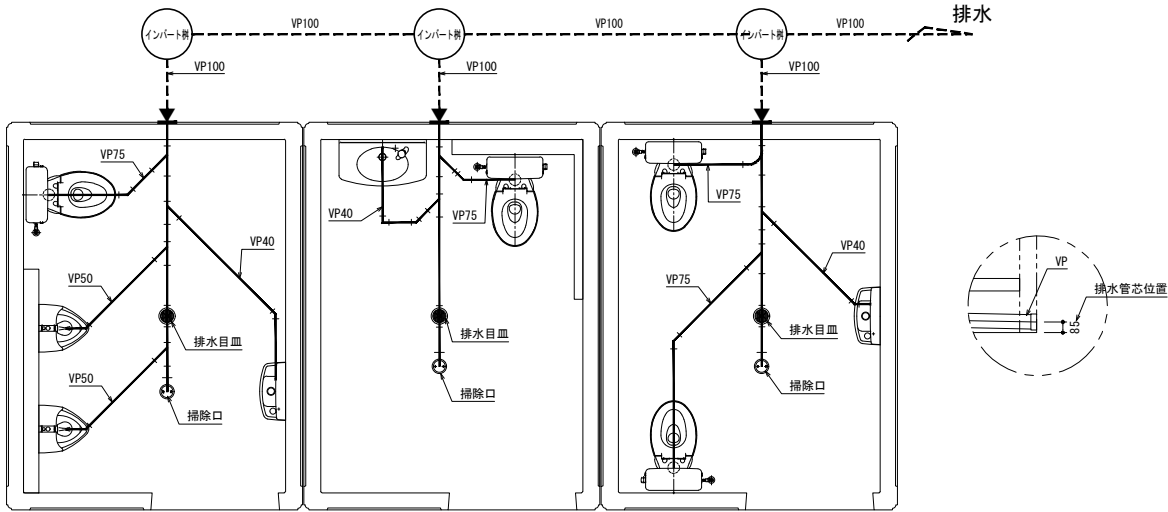


▲印: 配管 接続部

「給水」系統 参考図

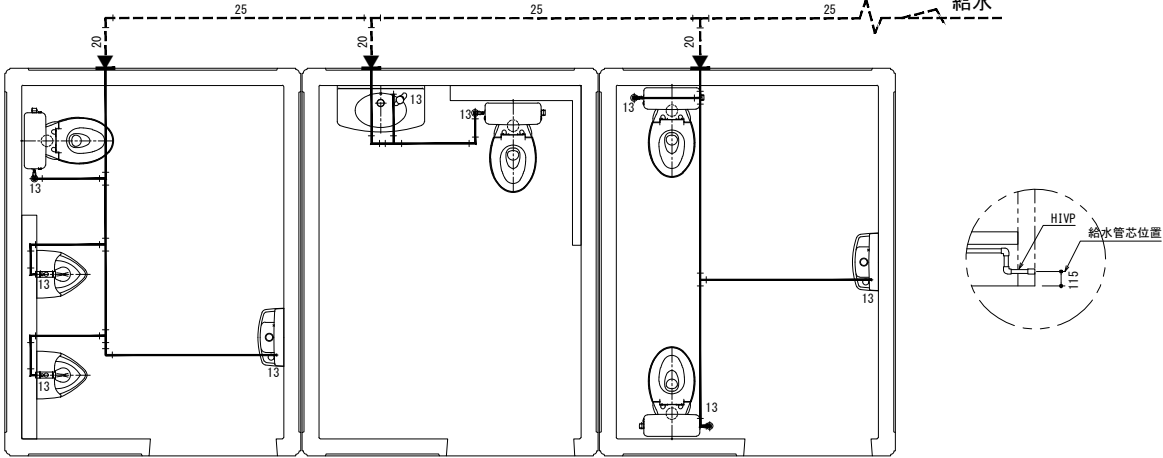


▲印: 配管 接続部

「電気」系統 参考図

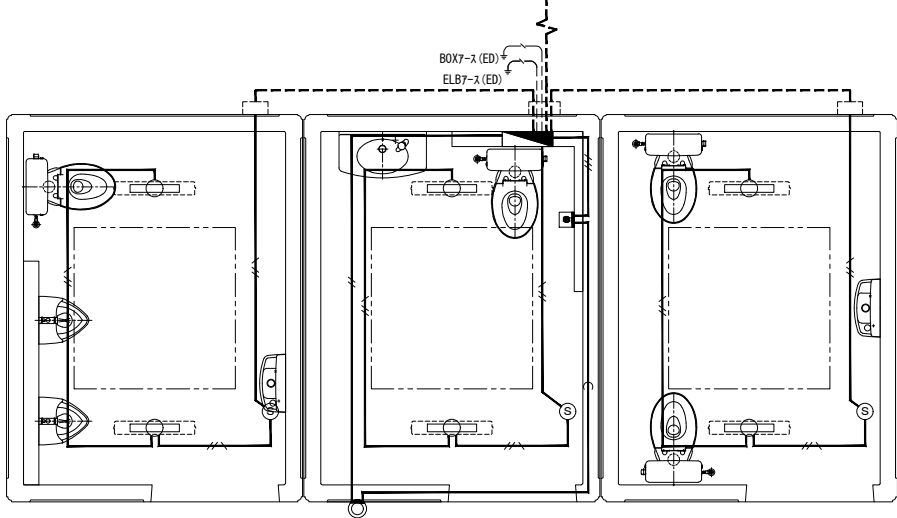

求積図

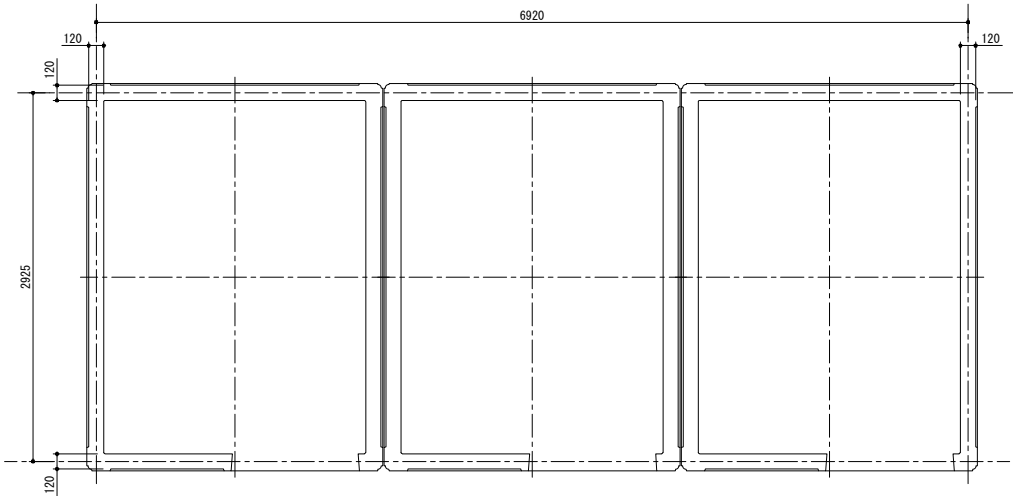

6. 920m x 2. 925m≒20. 24㎡

記 号	名 称	備 考
	電灯分電盤	回転灯制御回路付
	室内照明	LED照明：FL20W相当 ＊昼白色
	人感知センサー	明るさセンサーON
	非常用回転灯	LRSL-100 (R) ＊AC100V (ｼｬﾅｲﾀﾞｰ) 同等品
	プルスイッチ付押釦	WS6677 (ﾊﾞﾅﾅﾅ) 同等品
	IV1. 6x2 (PF16)	
	IV1. 6x3 (PF16)	
	IV1. 6x2 E1. 6 (PF16)	
	予備用空配管	