




S= 1 : 60

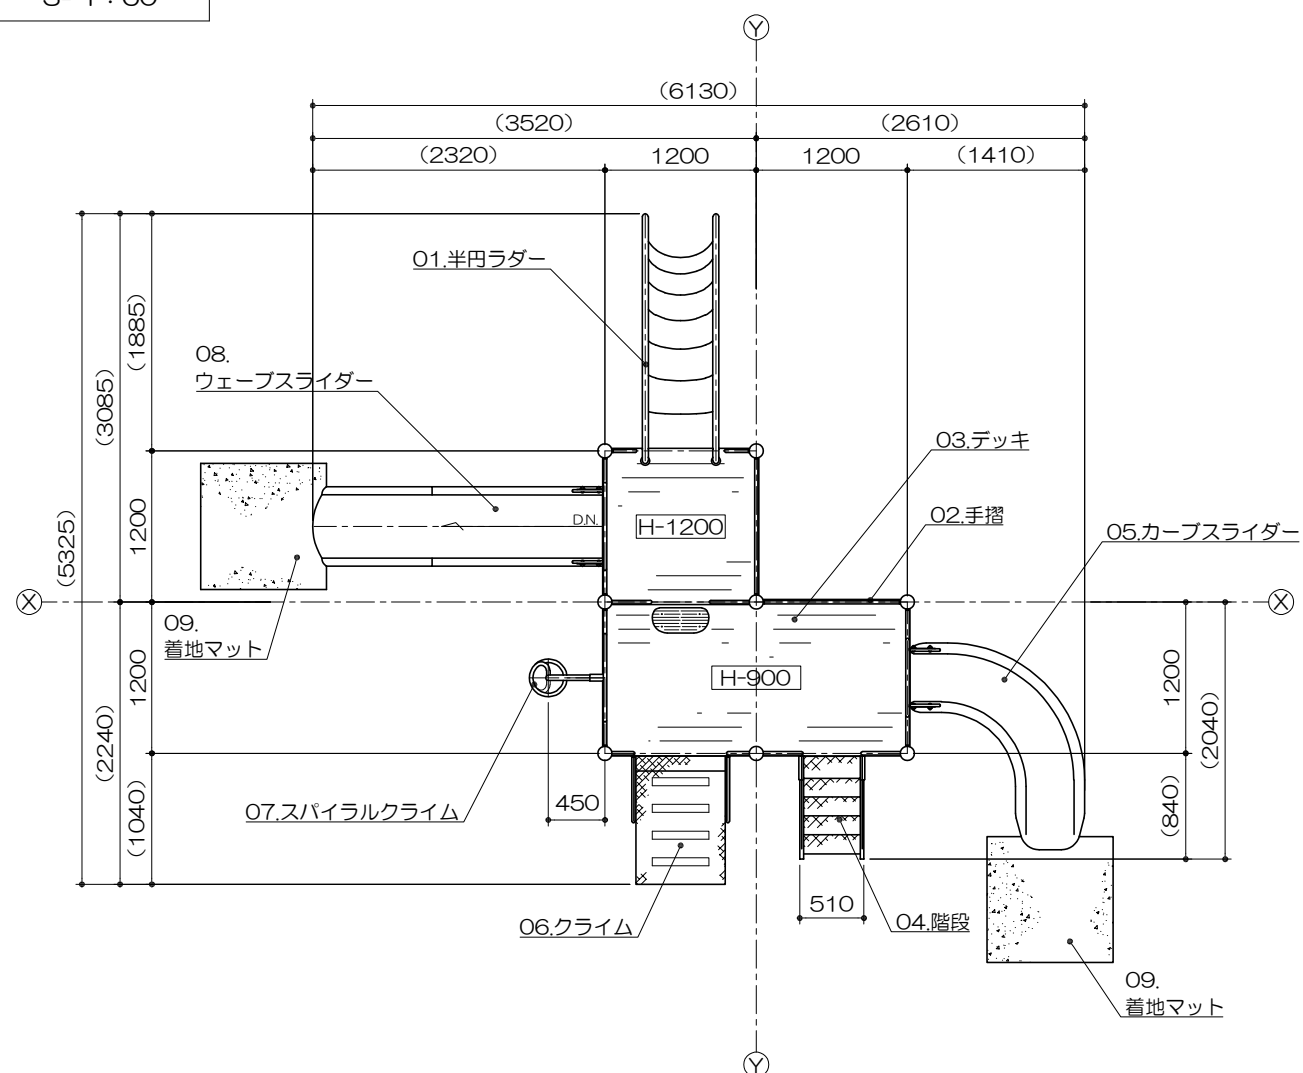

S= 1 : 60

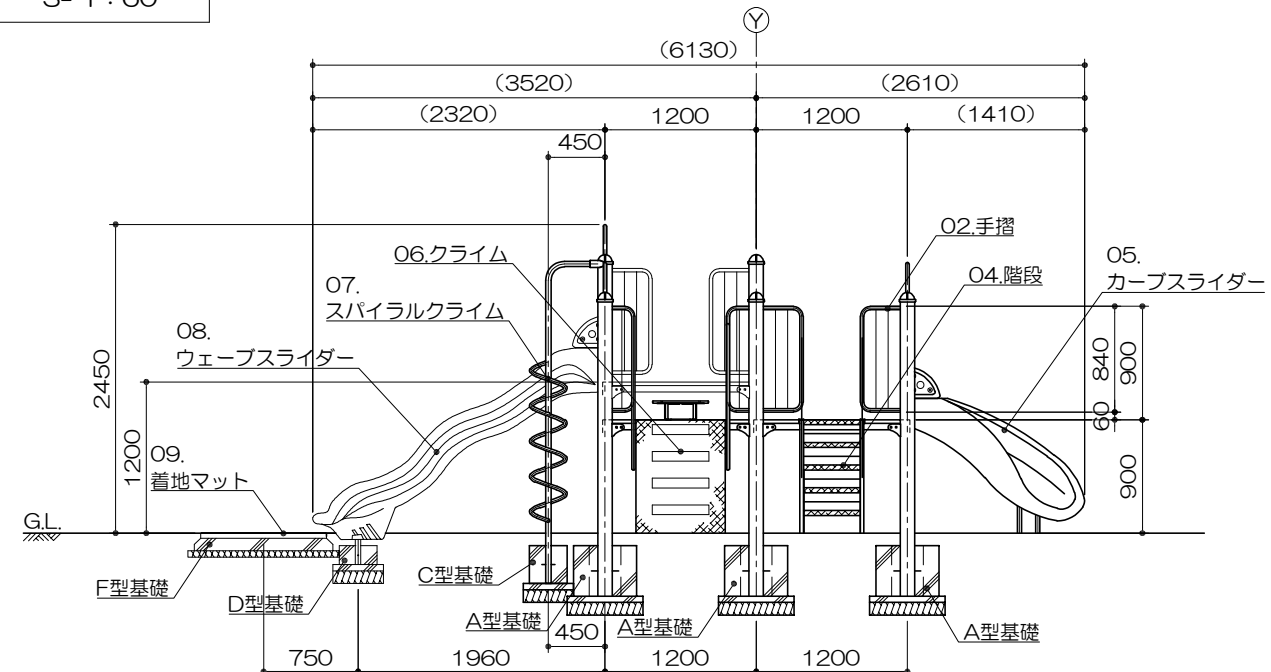

S= 1 : 60

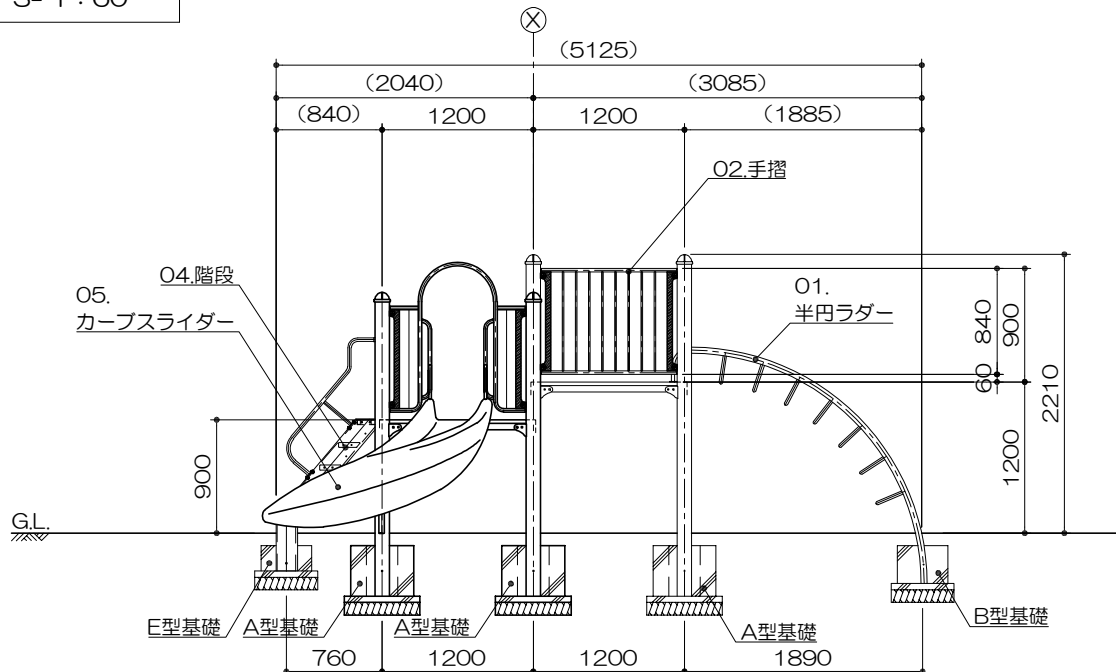

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	半円ラダー	48.6φ 27.2φ	1 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	イベ材 t=29mm	- 基
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（S）赤	1 基
06	クライム	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太90φ	1 基
07	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
08	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）黄	1 基
09	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MOO4・GR）	2 枚

PG33-SC120+マット付

ブラウンコンビ

S=图示

(KE)

特記事項（１）

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、

澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

木部（デッキ）は、イペ材（無処理）とし、

澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で

製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に


加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に


適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

基礎平面図
S= 1 : 60

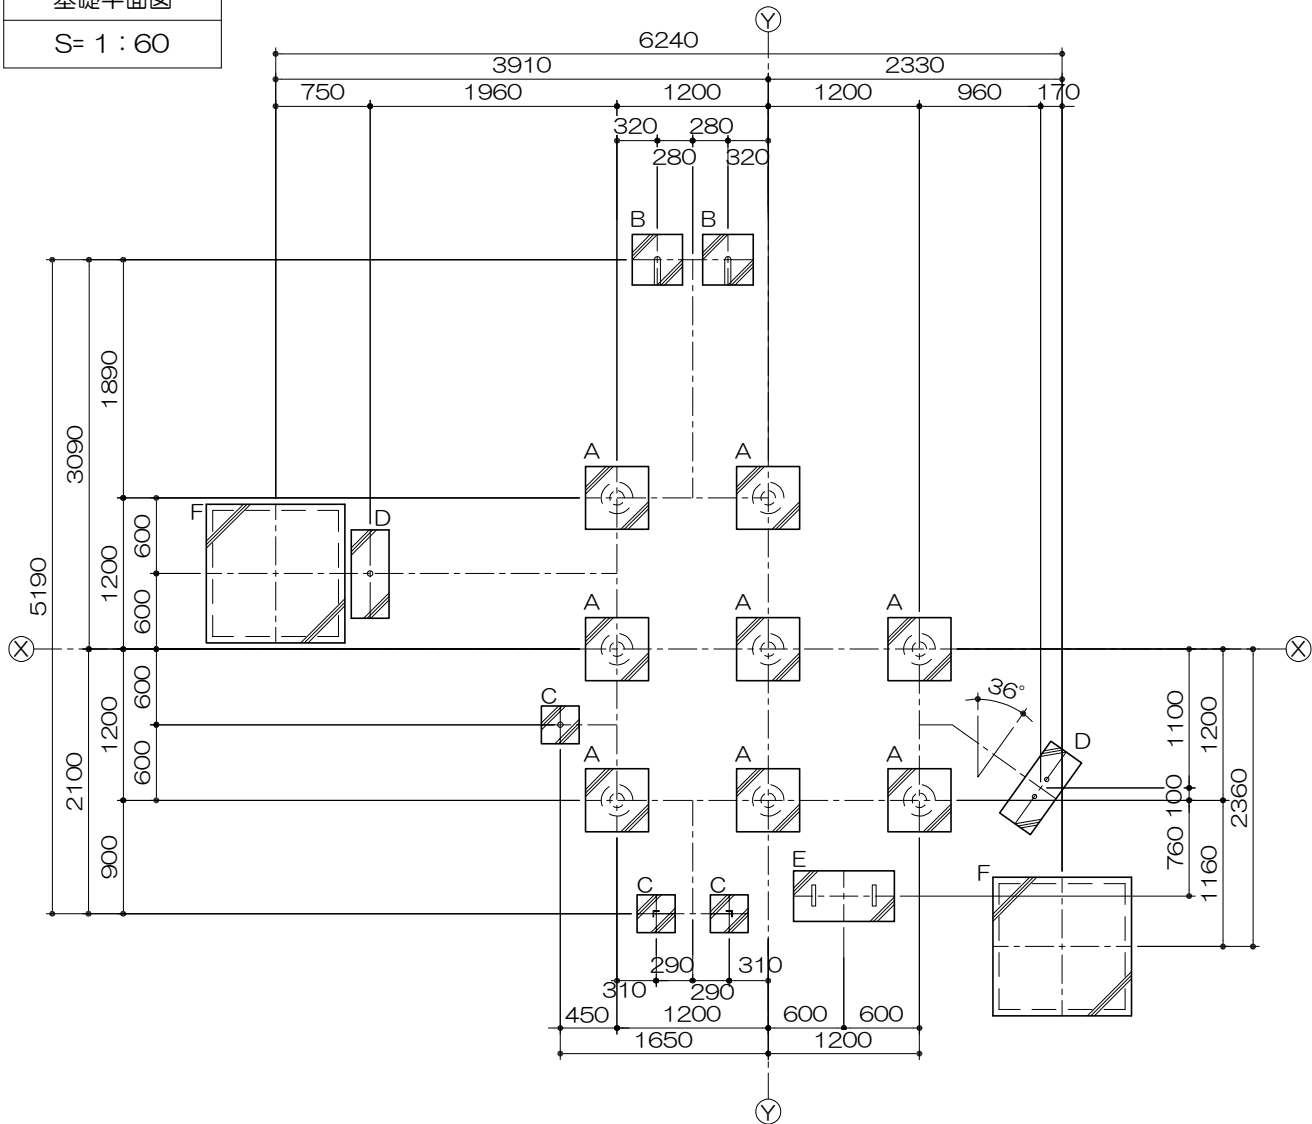

基礎リスト
S= 1 : 40

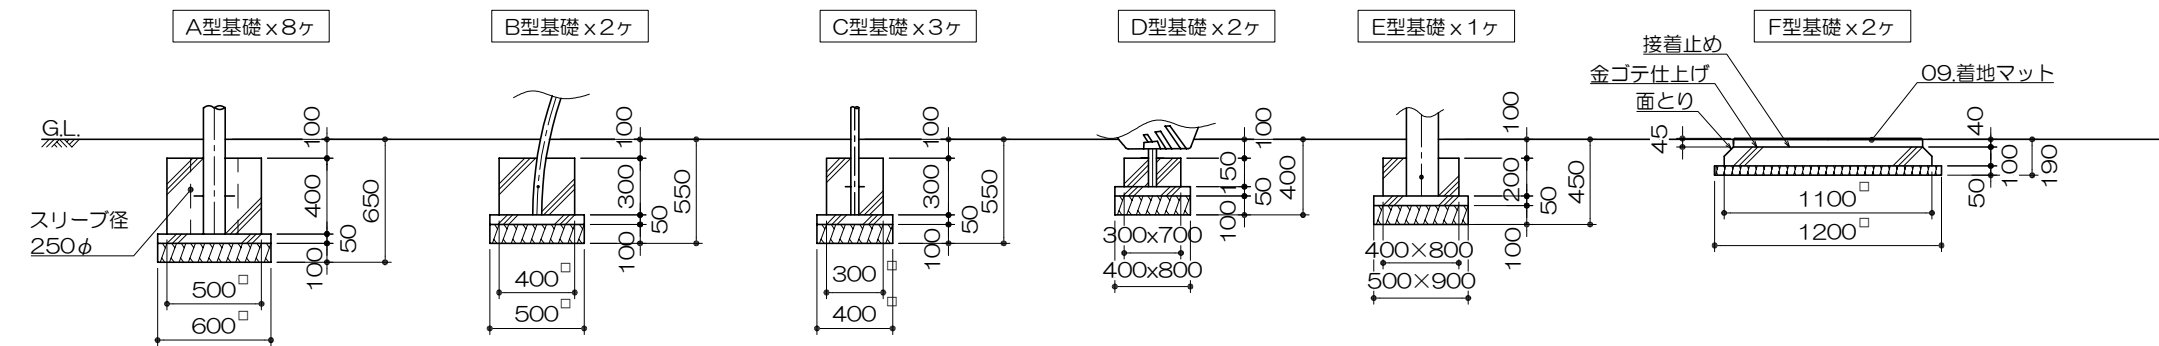

PG33-SC120+マット付
ブラウンコンビ
S=図示 (KE)

特記事項(1)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太(無処理)とし、
焼水性T-WPステイン塗装仕上とする。
木部(デッキ)は、イペ材(無処理)とし、
焼水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 200

