



S= 1 : 60

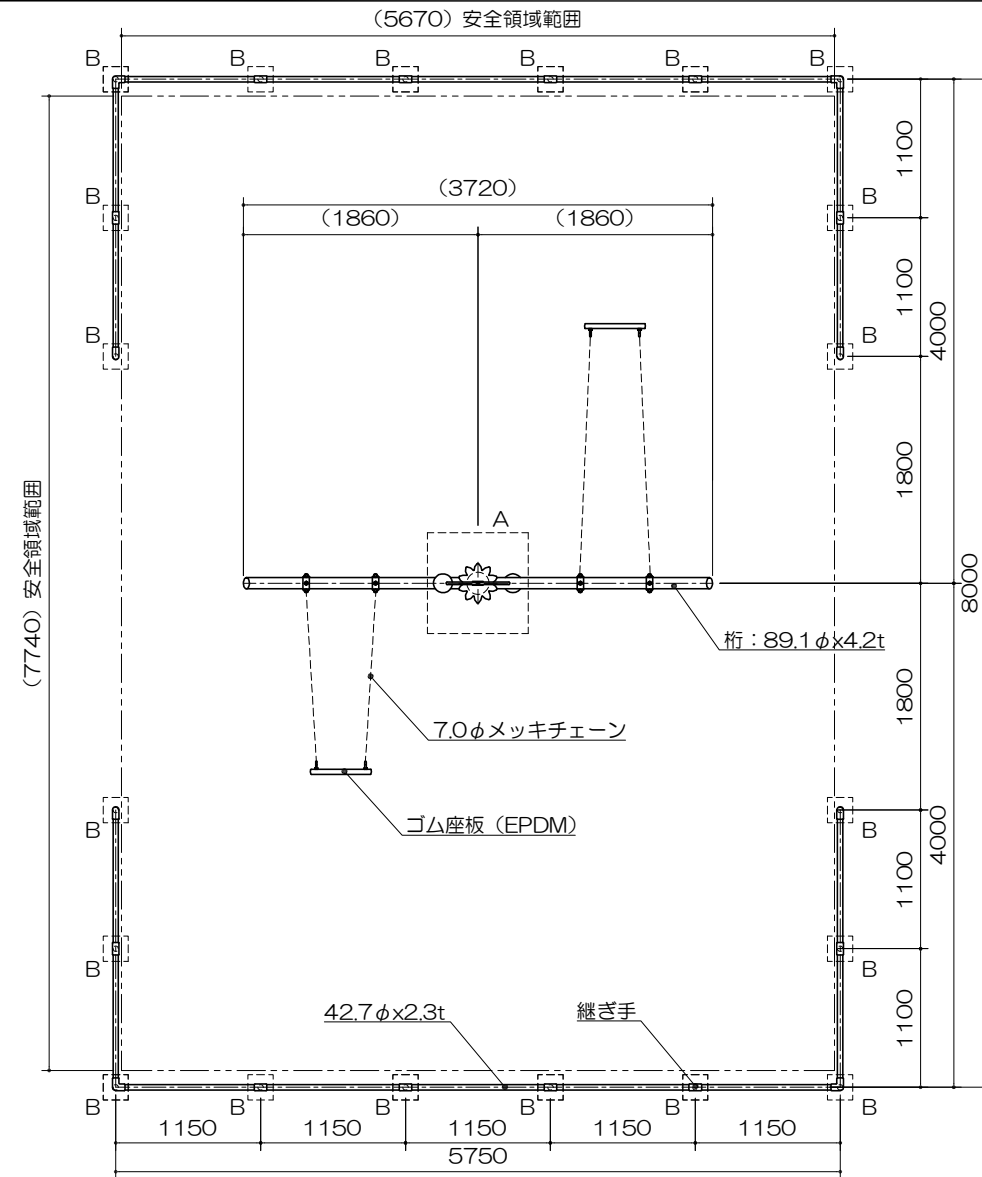

S= 1 : 60

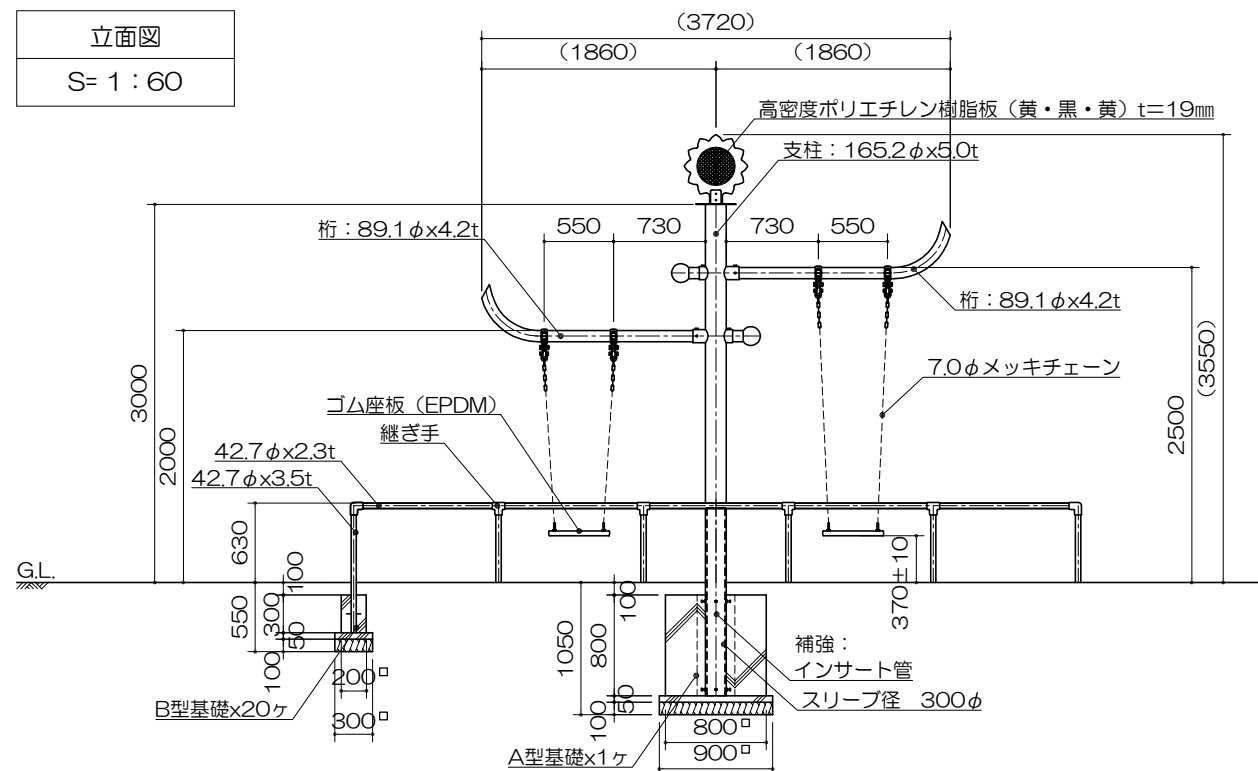

PG33-BU015/BU017

ツリー型ブランコ（ひまわり・両面安全柵）

$S = \text{図示}$ (WKR)


特記事項 (2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、A部を3～6歳、B部を6～12歳とする。


ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

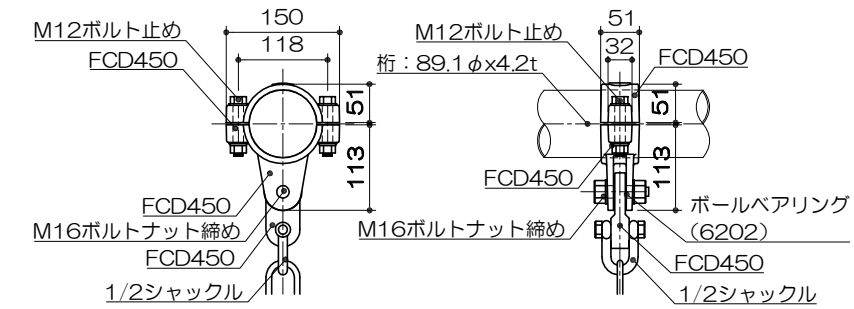


ゴム座板断面図

S= 1 : 20

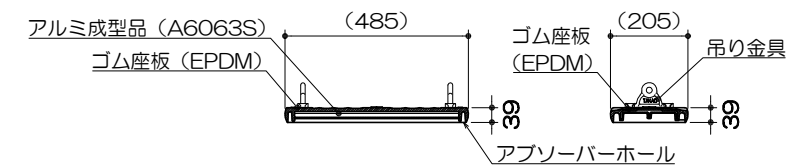

側面図

S= 1 : 60

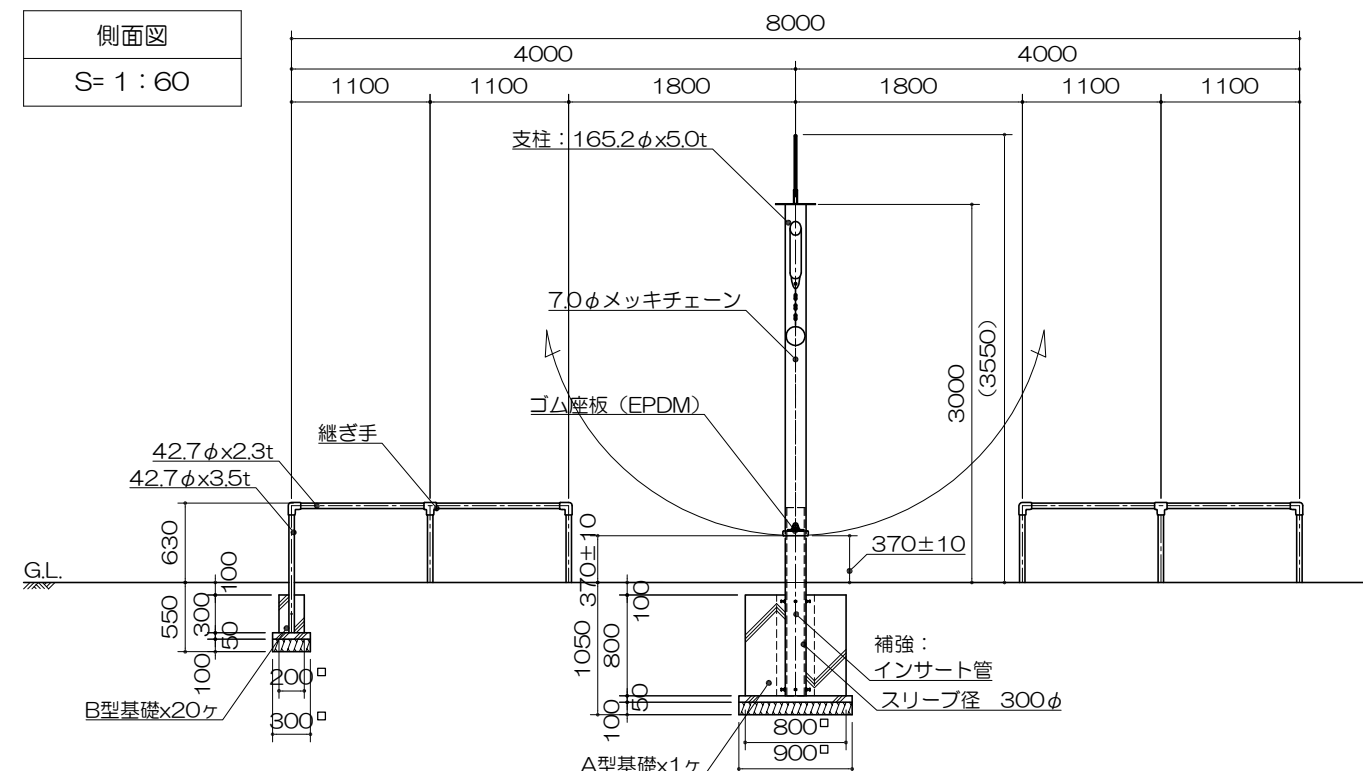

対象年齢

