



平面図
S= 1 : 60

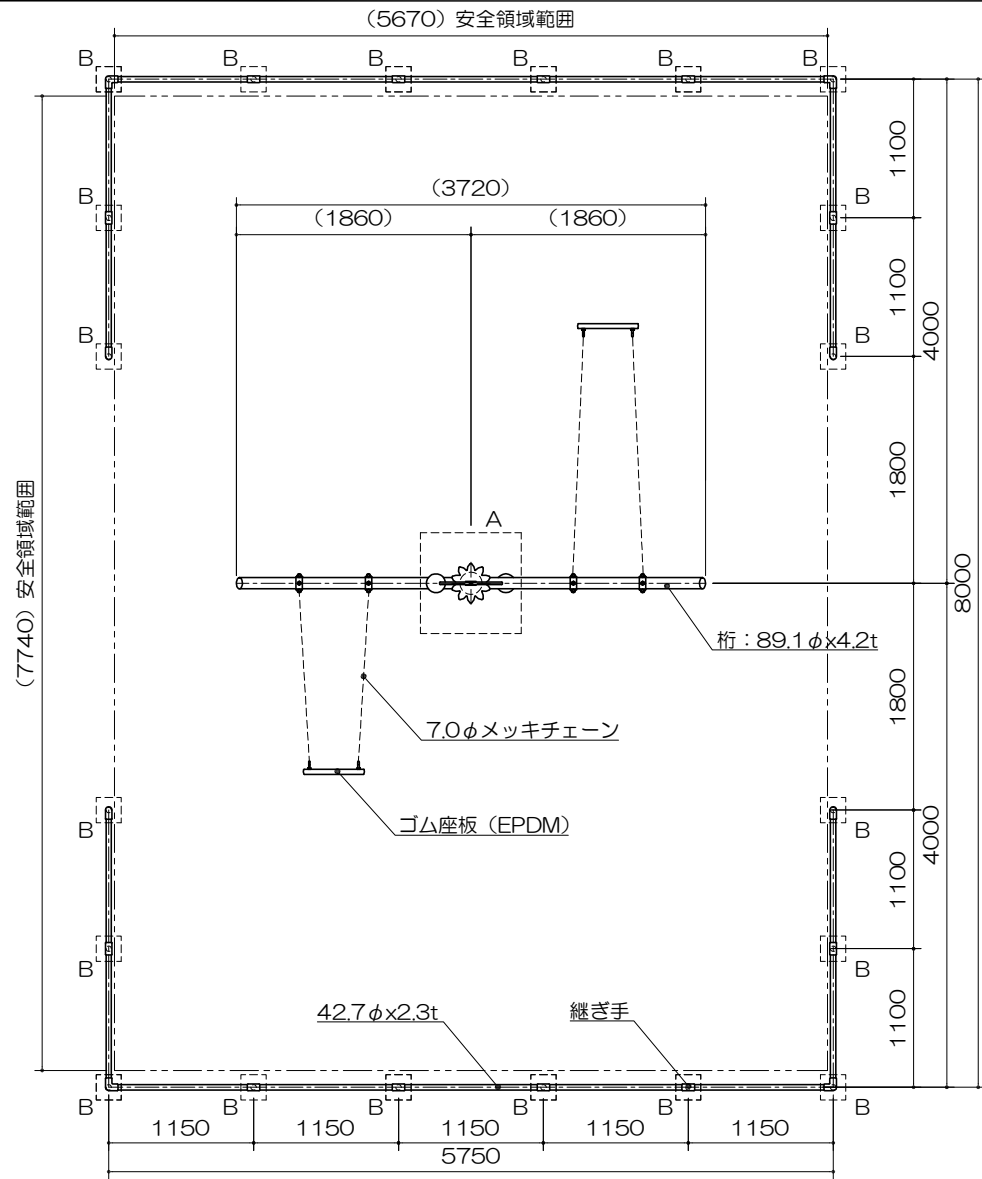

立面図
S= 1 : 60

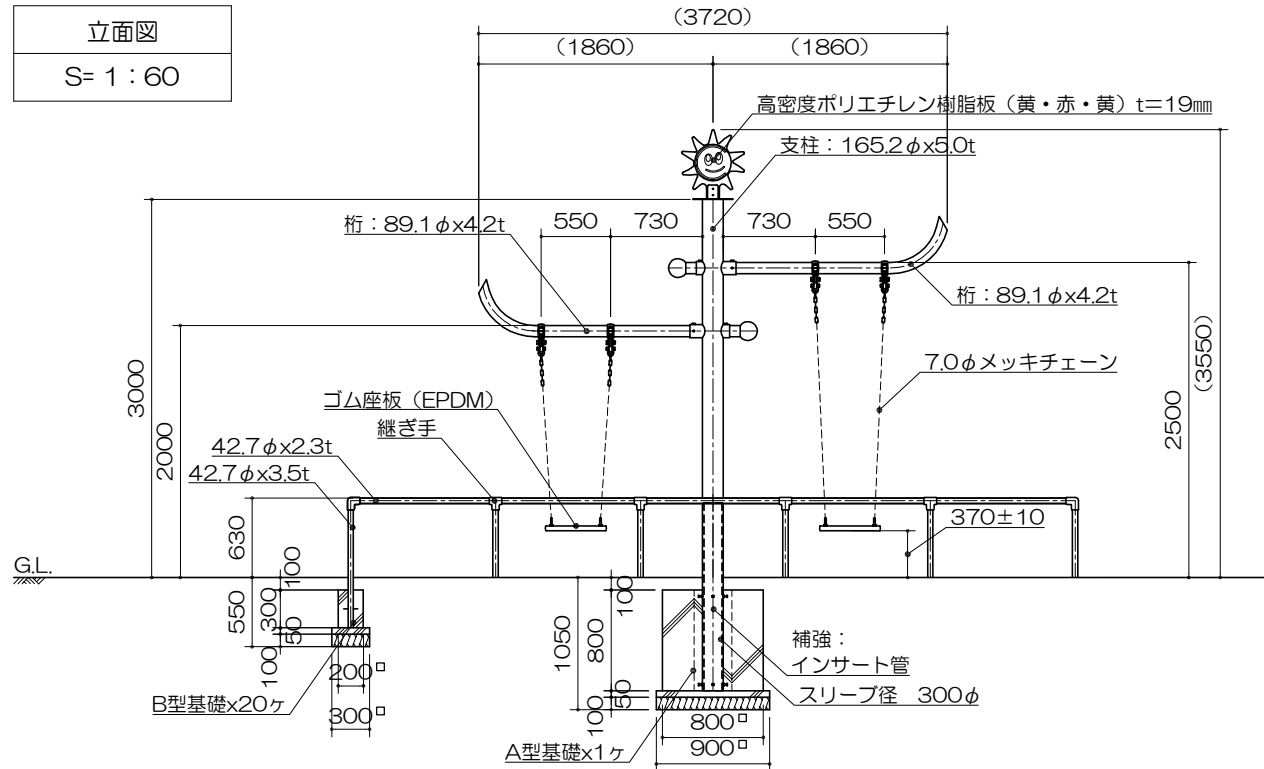

PG33-BU016/BU017

ツリー型ブランコ (太陽・両面安全柵)

S=図示 (WKR)

特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。


製品の対象年齢は、A部を3~6歳、B部を6~12歳とする。

対象年齢

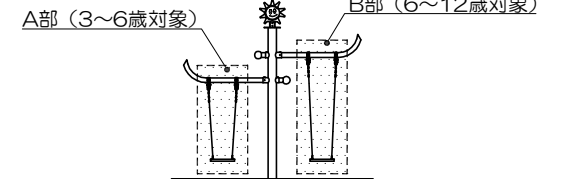


ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

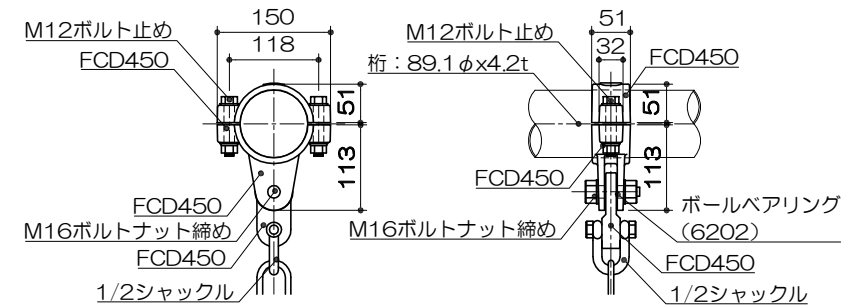

ゴム座板断面図

S= 1 : 20

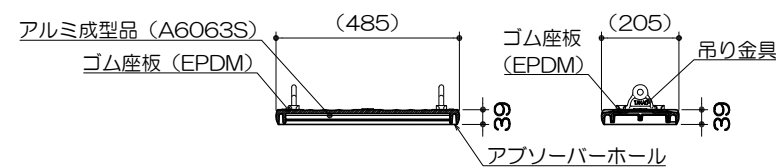

側面図

S= 1 : 60

