



平面図
S= 1 : 50

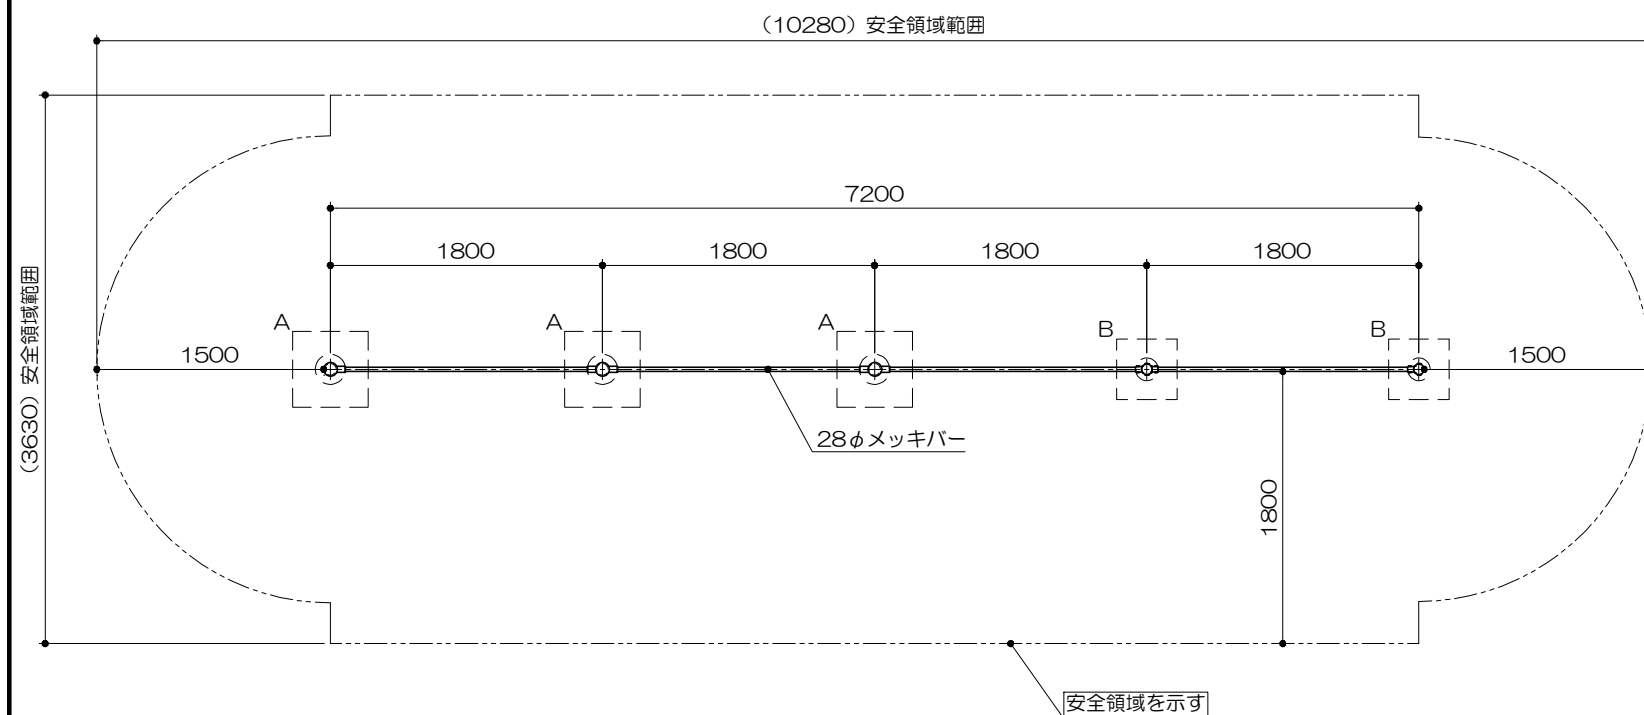

立面图
S= 1 : 50

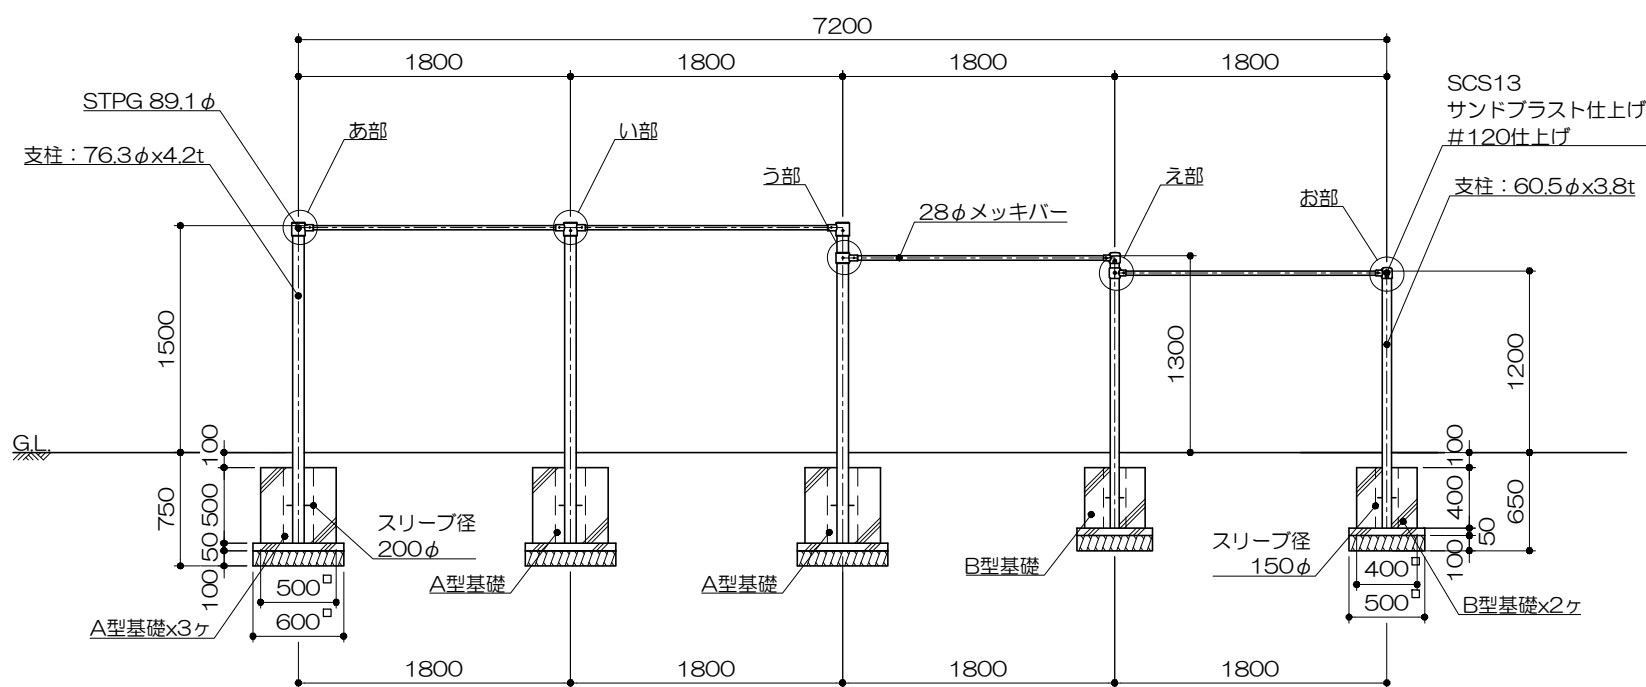

PG33-EP016

4連中低鉄棒	
S=図示	(LK)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

(ただし、SCS13は除く)

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


あ部詳細図
S= 1 : 10

い部詳細図
S= 1 : 10

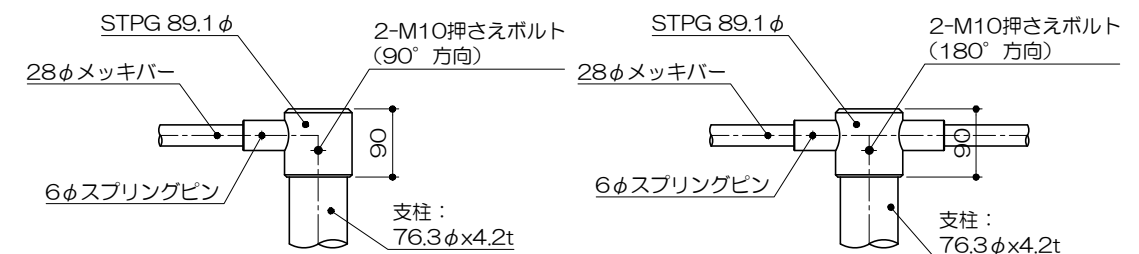

う部詳細図
S= 1 : 10

え部詳細図
S= 1 : 10

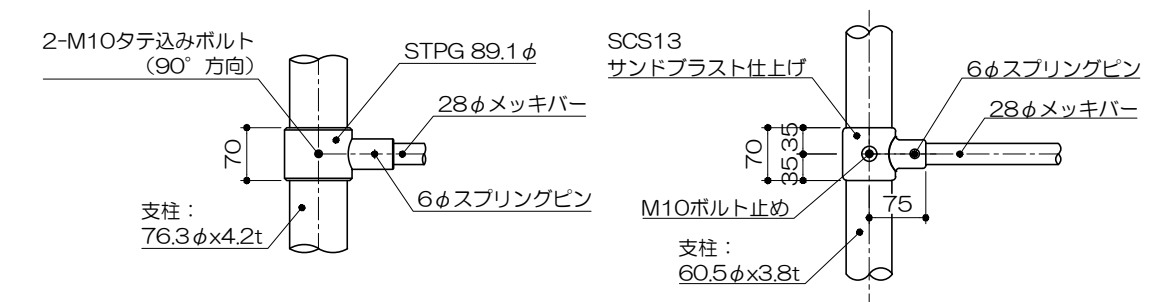

お部詳細図
S= 1 : 10

