

PG33-JU005

ジャングルジム	
S=図示	(K)

特記事項（1）

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。


製品の対象年齢は、3～6歳とする。

立面図
S= 1：40

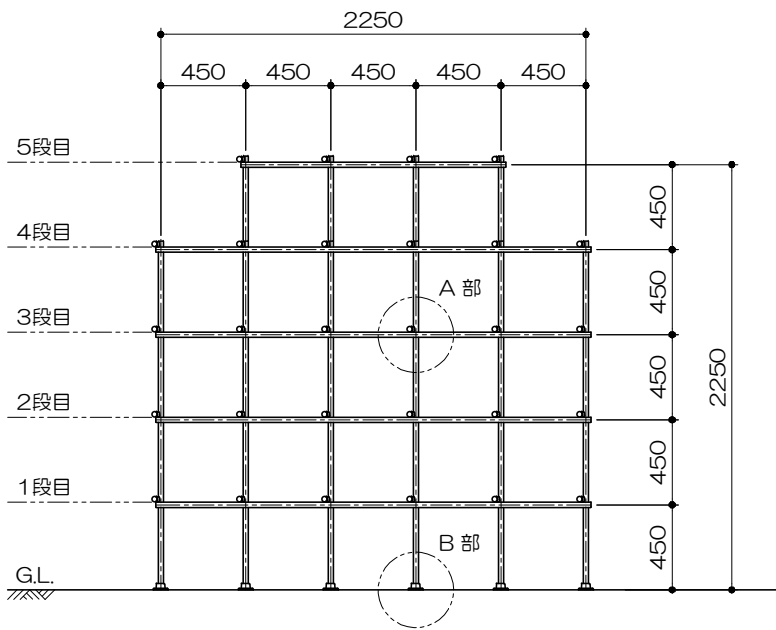


各階組立平面図
S= 1：100


1段目




4段目




2段目




5段目




3段目



安全領域範囲
S= 1：100

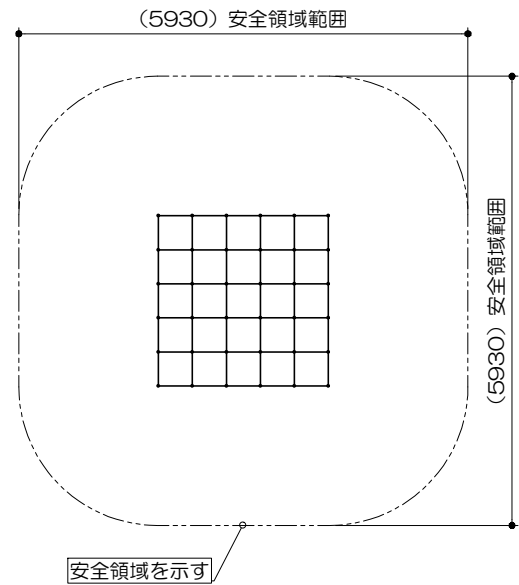

A部詳細図
S= 1：3

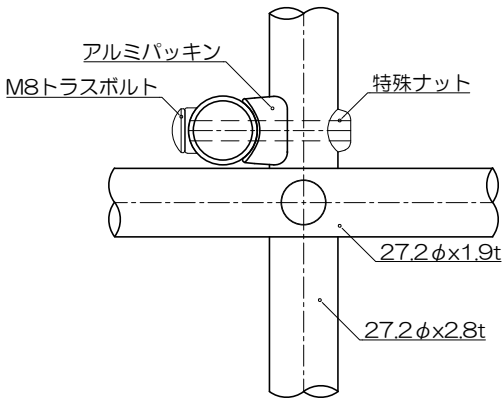

B部詳細図
S= 1：3

