

PG33-JU006

ジャングルジム

S=図示 (K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジクロロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。

立面図


S= 1 : 40

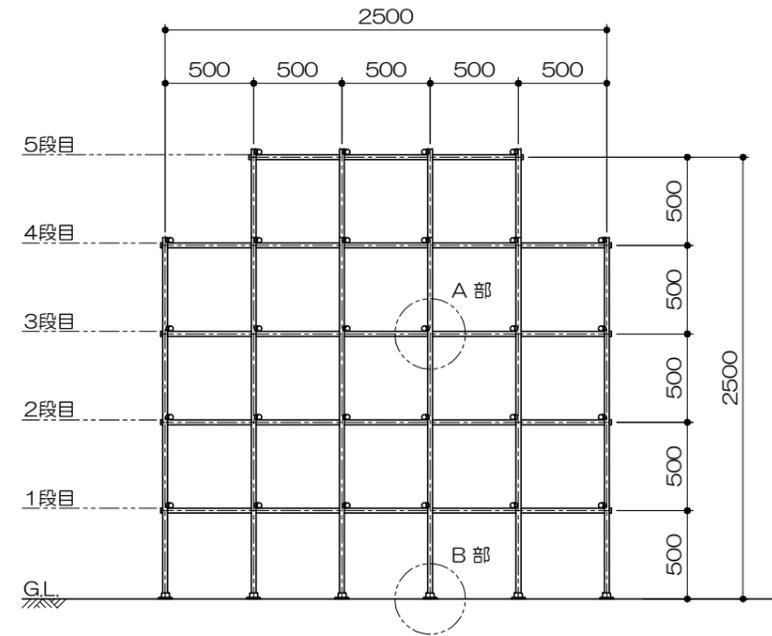


各階組立平面図

S= 1 : 100


1段目




4段目




2段目



5段目




3段目




A部詳細図

S= 1 : 3

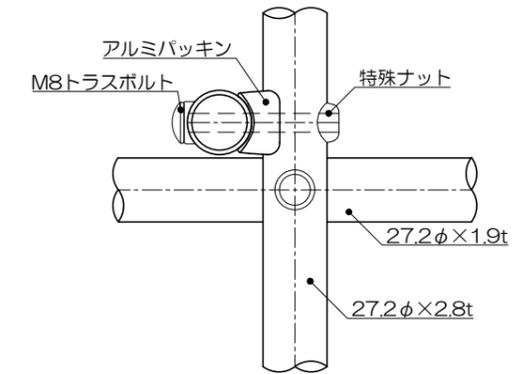


B部詳細図

S= 1 : 3

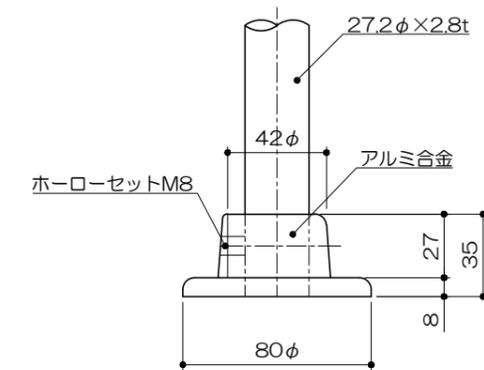

安全領域範囲

S= 1 : 100

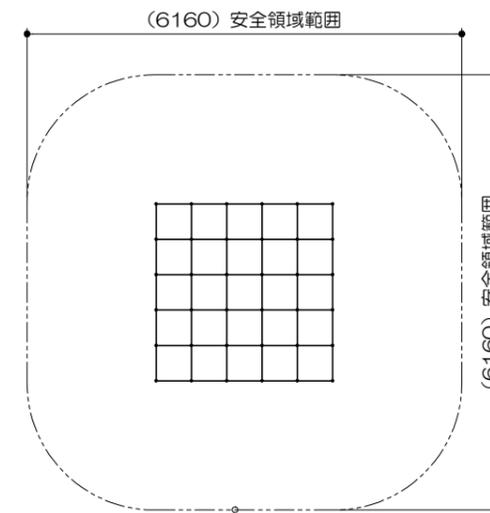

安全領域を示す