



平面図  
S= 1 : 20

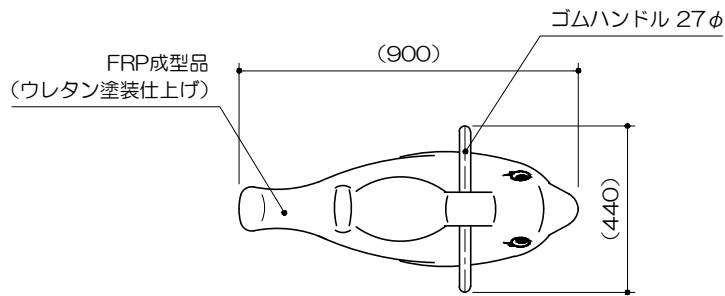

立面図  
S= 1 : 20

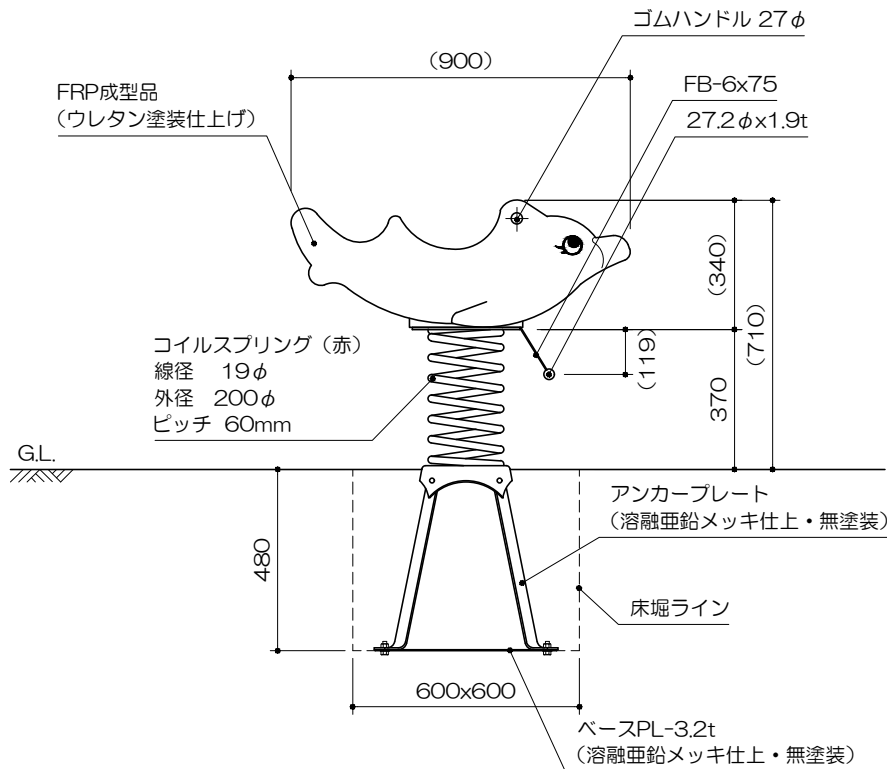

PG33-SP006

|      |      |
|------|------|
| イルカ  |      |
| S=図示 | (LK) |

特記事項 (1)

塗装 (スチール部)

下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]  
[合成樹脂常温乾燥塗装]

F.R.P.製品は、4プライ成型品 ウレタン塗装仕上とする。

ボルト・ナットは全て防錆処理とする。

成型品の為、製品寸法には若干誤差がある場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲  
S= 1 : 60

