




平面図
S=1 : 30

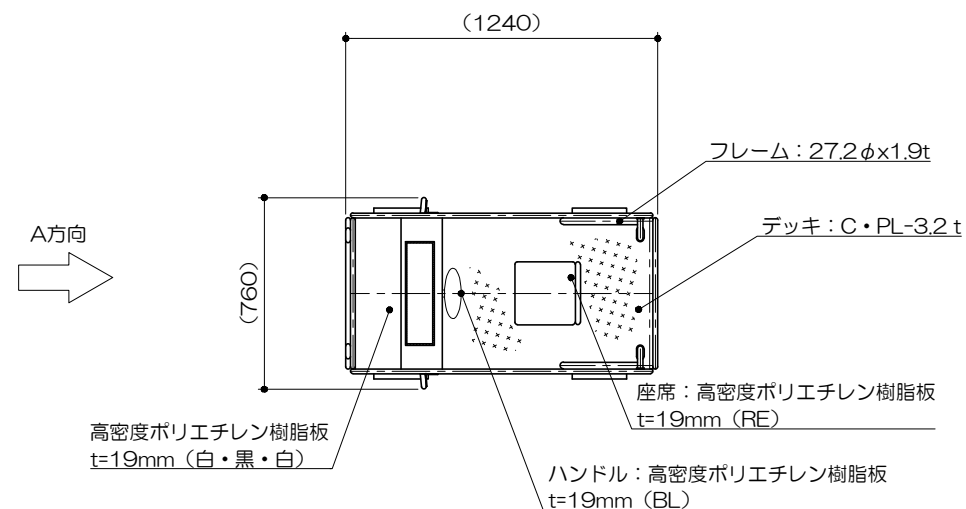

基礎平面図
S=1 : 30

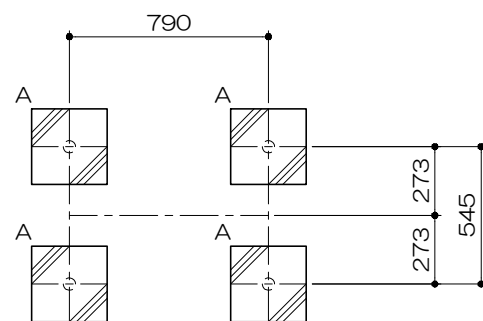

立面図
S=1 : 30

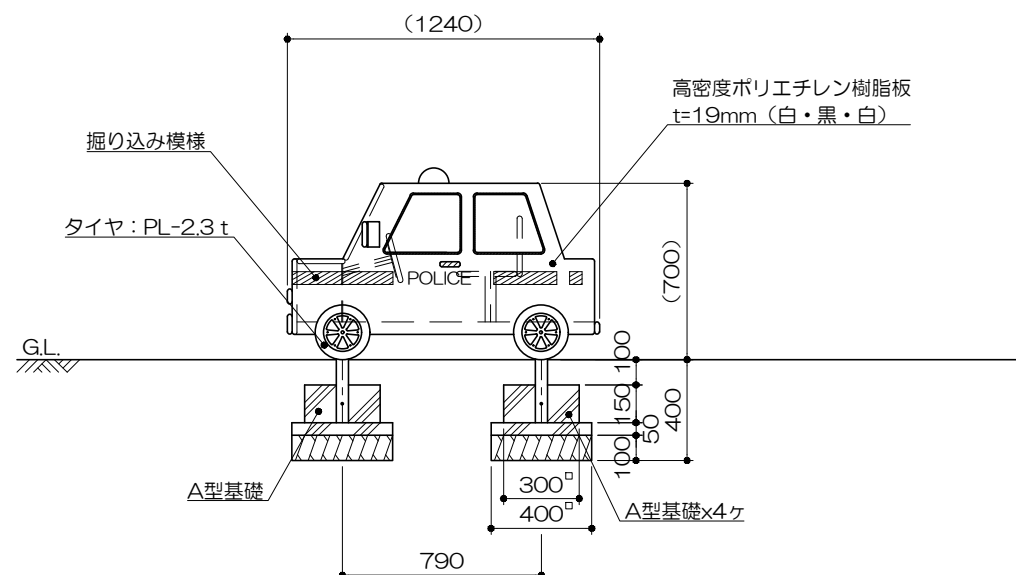

PG33-SK014

ワーキングカー パトカー

S=図示 (FKB)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

デッキと支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上(無塗装)とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、1〜3歳とする。

安全領域範囲

S=1 : 100

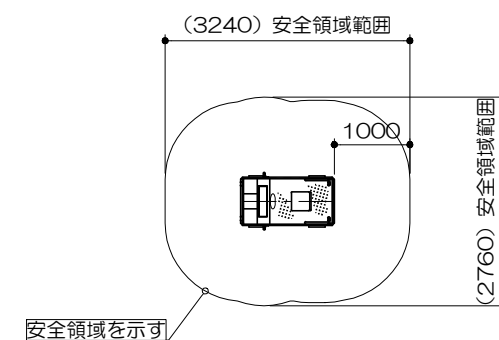

A方向正面図

S=1 : 30

