

PG33-NE001

ネットクライミング

S=図示 (LK)

特記事項 (1)

(支柱)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

特記なきボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。

(アンカー部は除く)

ネットの様子は、実際の製品と若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。



製品の対象年齢は、6~12歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 300


洗砂範囲

S= 1 : 300

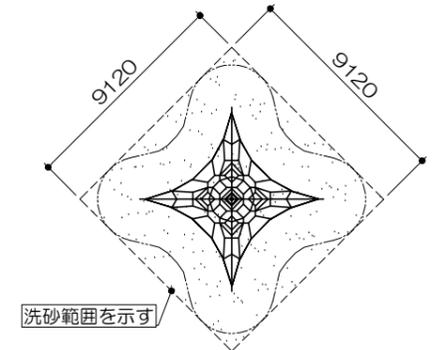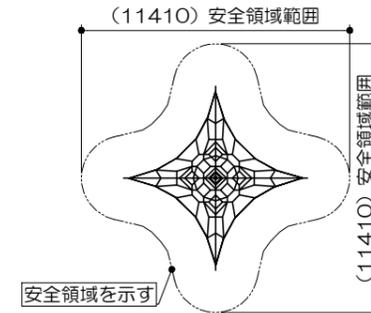

平面図


S= 1 : 100

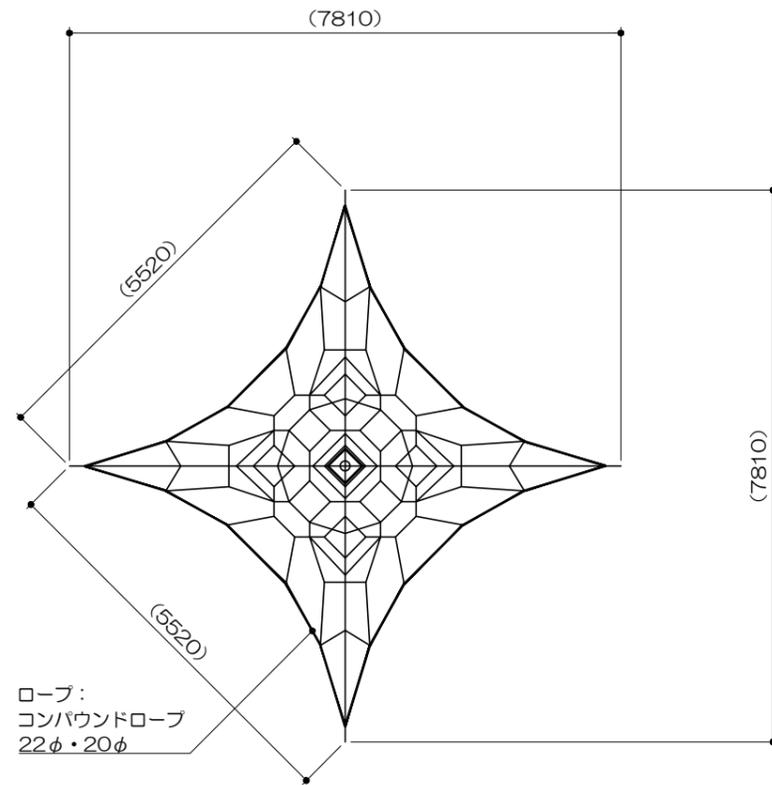

ロープ:
コンパウンドロープ
22φ・20φ


基礎平面図

S= 1 : 100

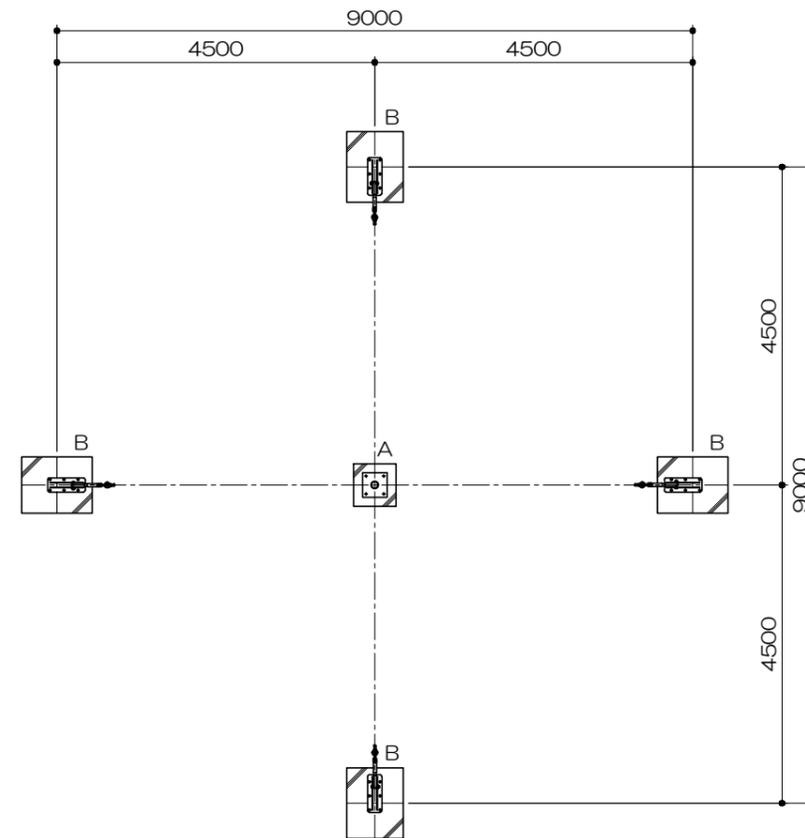


立面図

S= 1 : 100

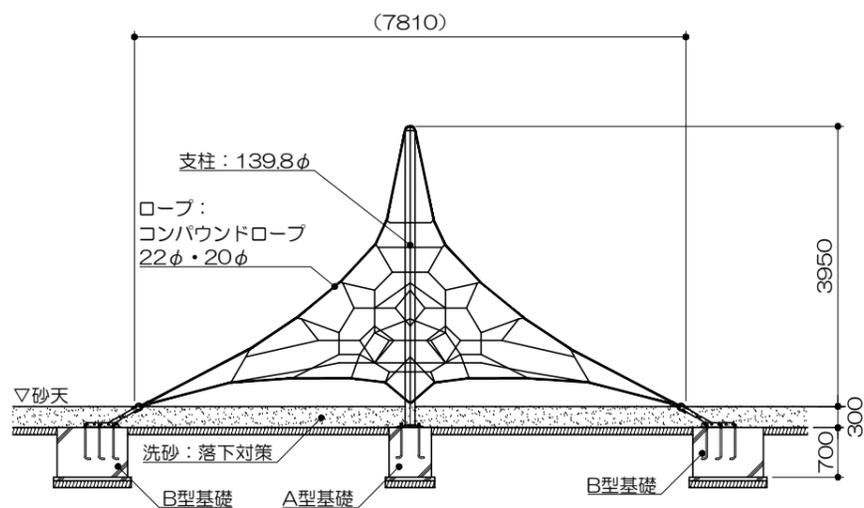

基礎リスト

S= 1 : 50

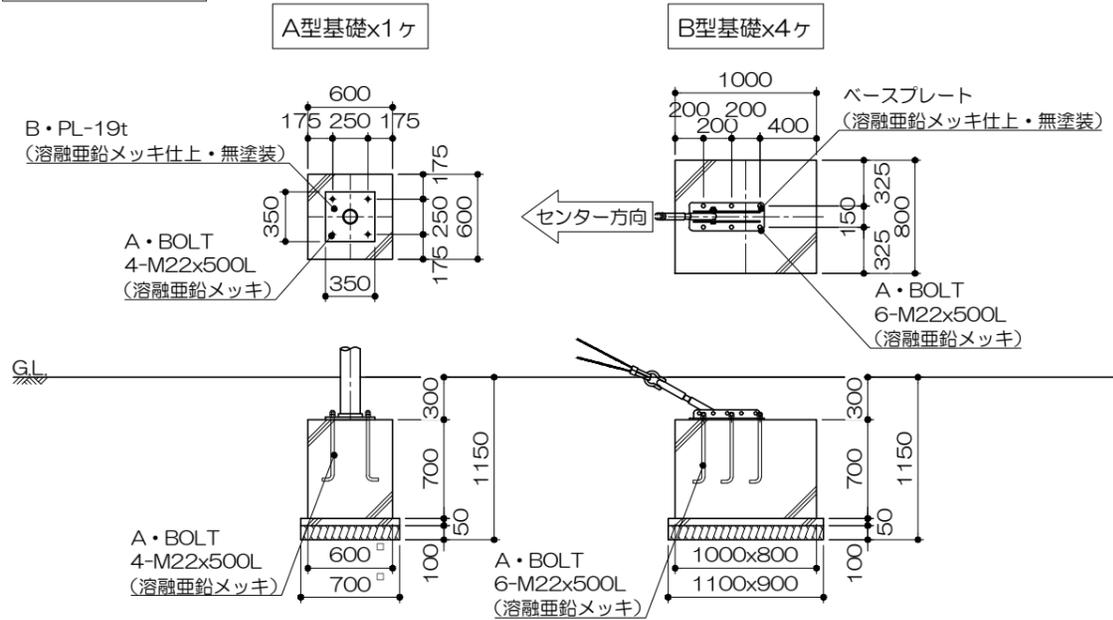

ロープ接続部詳細図

