PG33-NE004

ネットクライミング

S=図示　(LK)

特記事項（1）
（支柱）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：［合成樹脂高温焼付塗装 / 合成樹脂常温乾燥塗装］
特記なきボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。
（アンカー部は除く）
ネットの模様は、実際の製品と若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

平面図
S= 1：200

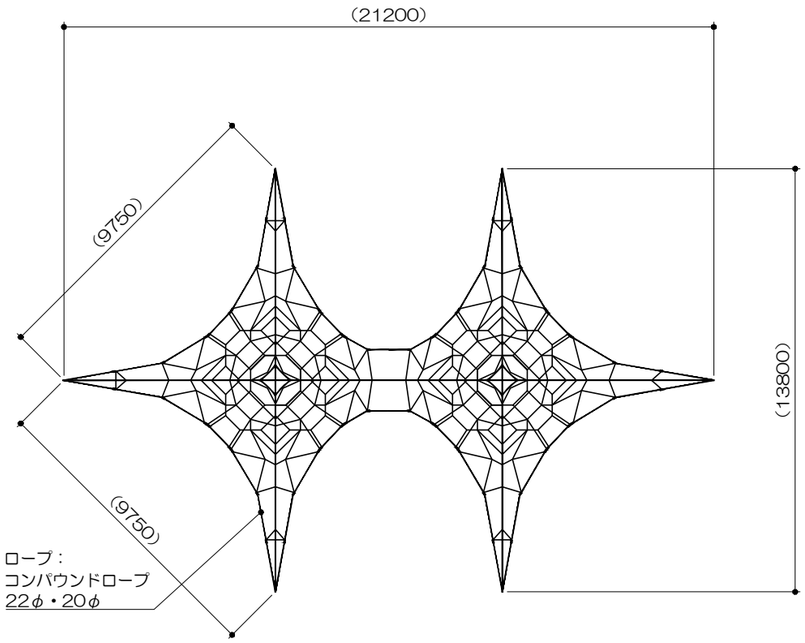

基礎平面図
S= 1：200

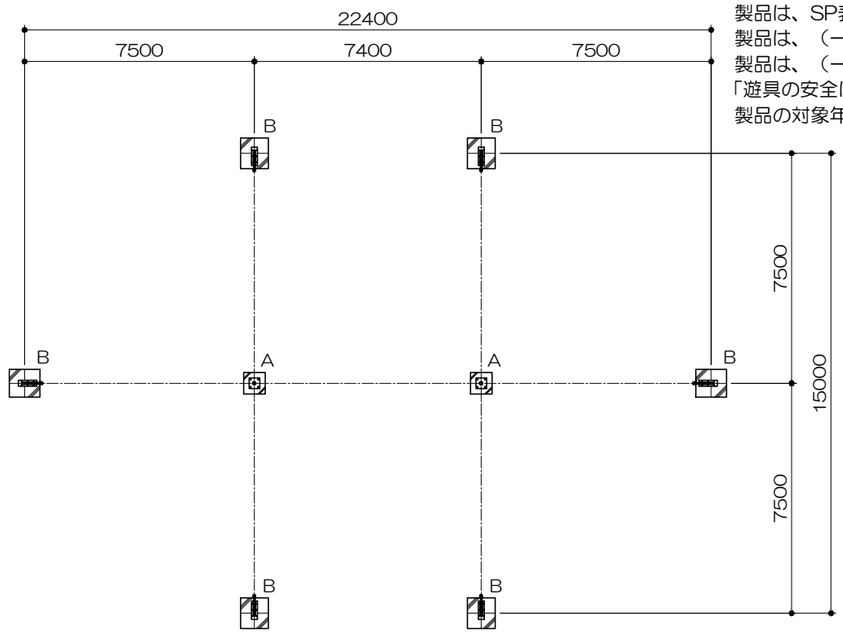

安全領域範囲
S= 1：400

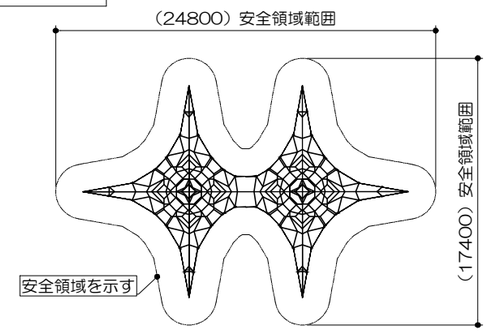

洗砂範囲
S= 1：400

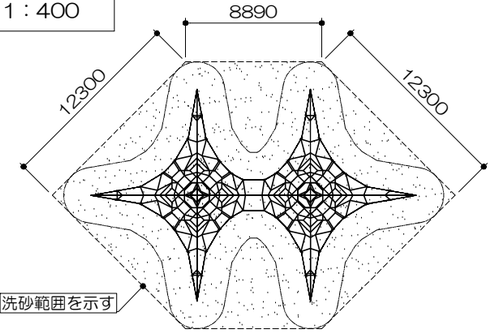

立面図
S= 1：200

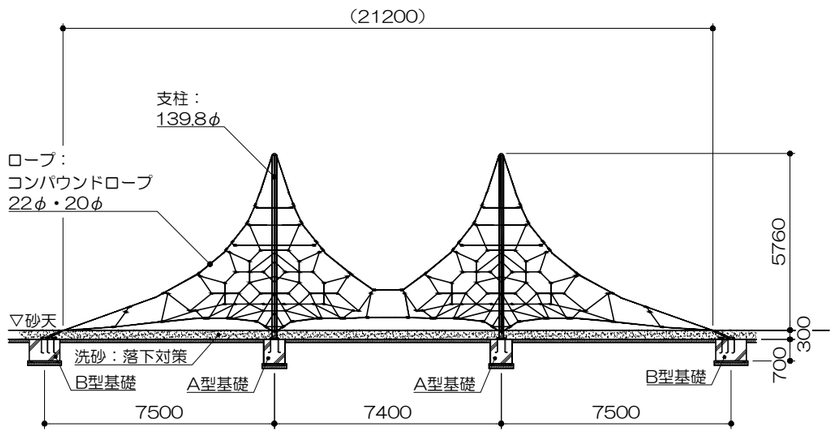

基礎リスト
S= 1：60

A型基礎x2ヶ



B型基礎x6ヶ



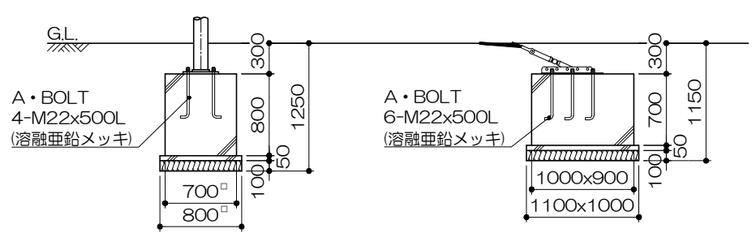
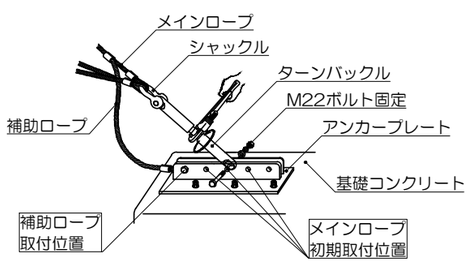
ロープ接続部詳細図