




平面図
S= 1 : 20

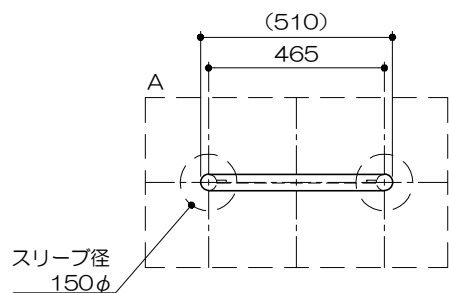

立面図
S= 1 : 20

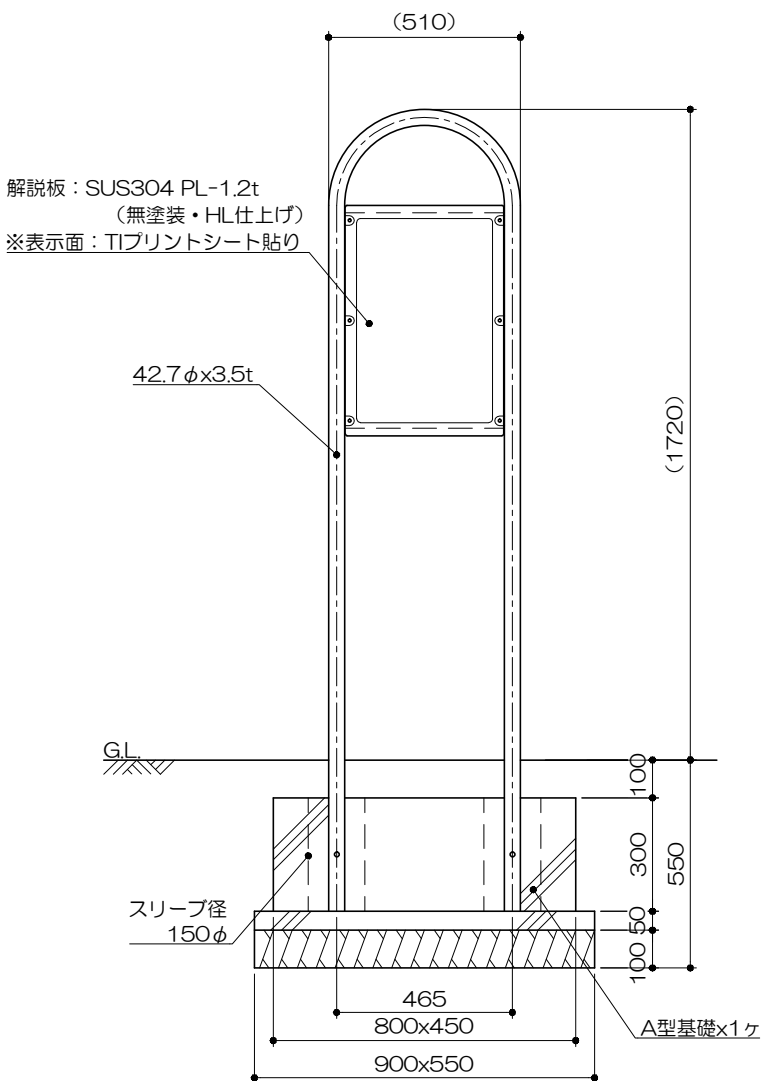

側面図
S= 1 : 20

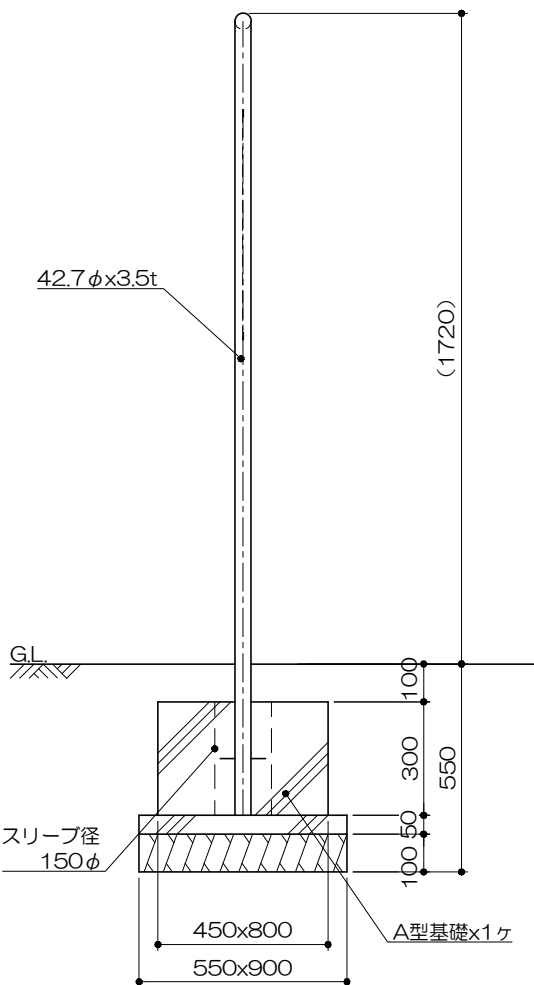

PG33-NHS001

解説板	
S=図示	(K)

特記事項 (O)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。